

**UCHWAŁA NR 380/XXI/2026
RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1130, poz. 1907, poz. 1940, z 2025 roku poz. 527, poz. 680, poz. 1688 i poz. 1847) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 roku poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824, z 2025 roku poz. 527, poz. 1543 i poz. 1688) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153, poz. 1436) w związku z uchwałą Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku oraz stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, **Rada Miasta Płocka**

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku, zwany dalej „planem”.

2. Granice obszaru objętego planem, zwanego dalej „obszarem”, oznaczone na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, przebiegają:

- 1) od zachodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Ostatniej;
- 2) od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Ostatniej, północna linia rozgraniczająca ul. Królewieckiej;
- 3) od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej;
- 4) od południa – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu, sporządzony w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
- 4) dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną planu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane w formie elektronicznej, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **cechach historycznych** – należy przez to rozumieć cechy zabytku stanowiące wartość historyczną, artystyczną lub naukową określone na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych, badań konserwatorskich lub architektonicznych;
- 2) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o spadku nieprzekraczającym 15°;

- 3) **dachu zielonym** – należy przez to rozumieć dach płaski, którego zewnętrzną warstwę pokrycia dachowego tworzy podłoże gruntowe umożliwiające sadzenie i wegetację roślin;
- 4) **detalu architektonicznym** – należy przez to rozumieć fragment architektonicznego wykończenia budowli, np. gzyms, obramienie otworów, lizena, pilaster, boniowanie;
- 5) **elewacji frontowej** – należy przez to rozumieć zewnętrzną powierzchnię budynku od strony ulicy lub innego terenu przestrzeni publicznej, położoną w linii zabudowy lub najbliższej tej linii;
- 6) **intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- 7) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;
- 8) **miejsca zmiany linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wskazany na rysunku planu punkt, w którym następuje zmiana rodzaju linii zabudowy;
- 9) **nadwieszeniu** – należy rozumieć przez to fragment budynku o rzucie poziomym występujący z lica elewacji, nadwieszony powyżej parteru, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i dachu;
- 10) **nadziemnej intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;
- 11) **parterze** – należy przez to rozumieć pierwszą kondygnację nadziemną budynku;
- 12) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, określonego w przepisach odrębnych z zakresu budownictwa;
- 13) **przeznaczeniu** – należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania i użytkowania terenu na warunkach określonych w planie;
- 14) **systemie NCS** – należy przez to rozumieć Naturalny System Barw (Natural Color System) – system opisu barw opracowany przez Skandynawski Instytut Barwy S.A. w Sztokholmie, opisujący kolory przez nadanie im jednoznacznych notacji określających procentową zawartość kolorów (żółtego, czerwonego, niebieskiego i zielonego), koloru białego i czarnego oraz chromatyczności koloru. W zapisie numerycznym koloru pierwsze dwie cyfry świadczą o procentowej domieszce czerni, zaś dwie kolejne o poziomie chromatyczności;
- 15) **teren** – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie terenu, a liczby oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze;
- 16) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 17) **zabudowie frontowej** – należy przez to rozumieć:
 - a) budynek w całości usytuowany w odległości do 20,0 m od wyznaczonej linii zabudowy obowiązującej lub linii zabudowy pierzejowej, lub
 - b) część budynku o jednorodnej bryle, bezpośrednio usytuowaną w wyznaczonej linii zabudowy obowiązującej lub linii zabudowy pierzejowej, mieszczącą się w odległości do 20,0 m od tych linii, lub
 - c) wyodrębnioną bryłę budynku, bezpośrednio usytuowaną w wyznaczonej linii zabudowy obowiązującej lub linii zabudowy pierzejowej, mieszczącą się w odległości do 20,0 m od tych linii;
- 18) **zielonej ścianie** – należy przez to rozumieć ogród wertykalny lokalizowany bezpośrednio na elewacji budynku, na specjalnej konstrukcji odsuniętej o nie więcej niż 0,5 m od elewacji budynku lub samodzielną konstrukcję.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a niezdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) linia zabudowy nieprzekraczalna;
- 4) linia zabudowy obowiązująca;
- 5) linia zabudowy pierzejowej;
- 6) miejsce zmiany linii zabudowy;
- 7) oznaczenie graficzne i literowe przeznaczenia terenów;
- 8) granica priorytetowych obszarów przestrzeni publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim;
- 9) granica strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A;
- 10) granica strefy ochrony konserwatorskiej B;
- 11) granica strefy ochrony archeologicznej W;
- 12) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków;
- 13) obiekt zabytkowy, niewpisany do gminnej ewidencji zabytków;
- 14) dobro kultury współczesnej;
- 15) strefa zieleni i ogródków gastronomicznych;
- 16) strefa ograniczonej wysokości;
- 17) pierzeja usługowa;
- 18) miejsce lokalizacji istniejącego prześwitu bramowego z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego;
- 19) strefa lokalizacji projektowanego prześwitu bramowego z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego;
- 20) rejon lokalizacji rzędów drzew;
- 21) wymiar wyrażony w metrach.

2. Oznaczenie granicy strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A jest jednocześnie oznaczeniem informacyjnym granicy Zespołu urbanistyczno-architektonicznego oraz warstw kulturowych miasta Płocka wpisanych do rejestru zabytków.

3. Oznaczenia graficzne użyte na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

4. Cały obszar położony jest w granicach krajobrazu priorytetowego określonego w audycie krajobrazowym województwa mazowieckiego (kod krajobrazu:14-315.16-004).

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasad kształtowania krajobrazu;
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

- 6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu;
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;
- 13) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
- 14) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 15) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości;
- 16) kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;
- 17) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu

1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

- 1) teren zabudowy śródmiejskiej: **MS**;
- 2) teren zabudowy usługowej: **U**;
- 3) teren publicznie dostępnego samorządowego parku: **ZP**;
- 4) teren publicznie dostępnego samorządowego placu: **PP**;
- 5) teren publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego: **KP**;
- 6) tereny dróg publicznych:
 - a) teren ulicy lokalnej: **KDL**,
 - b) teren ulicy dojazdowej: **KDD**.

2. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

- 1) linie rozgraniczające:
 - a) tereny: ulic lokalnych **KDL**, ulic dojazdowych **KDD**,
 - b) teren publicznie dostępnego samorządowego parku **ZP**,
 - c) tereny publicznie dostępnych samorządowych placów **PP**,
 - d) tereny publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych **KP**;
- 2) miejsce lokalizacji istniejącego prześwitu bramowego z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego jako służącego urządzeniu i utrzymywaniu publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego;
- 3) strefa lokalizacji projektowanego prześwitu bramowego z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego jako służącego urządzeniu i utrzymywaniu publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego.

3. Dopuszcza się budowę lub przebudowę budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego na terenach zabudowy śródmiejskiej. Realizacja zabudowy służącej rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego następuje w ramach realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

4. Dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego na terenach innych, niż wymienione w ust. 2, w ramach przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) ustala się w granicach obszaru objętego planem, na obszarze funkcjonalnego śródmieścia:
 - a) realizację zabudowy jako zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa, dla której obowiązują szczególne warunki realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu określone w przepisach odrębnych z zakresu budownictwa,
 - b) lokalizację nowych budynków jako zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa dla których obowiązują szczególne warunki realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu określone w przepisach odrębnych z zakresu budownictwa;
- 2) ustala się na wyznaczonych terenach realizację zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnego z ustalonym przeznaczeniem lub przeznaczeniem dopuszczalnym, o ile takie ustalono, oraz towarzyszących im obiektów takich jak: infrastruktura techniczna, parkingi, garaże, dojścia i dojazdy, obiekty małej architektury, zieleń oraz inne obiekty o funkcji pomocniczej dla obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem lub przeznaczeniem dopuszczalnym;
- 3) nakazuje się kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenów, zgodnie ze wskaźnikami określonymi dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych;
- 4) nakazuje się lokalizację budynków z uwzględnieniem oznaczonych na rysunku planu: linii zabudowy nieprzekraczalnych, linii zabudowy obowiązujących, linii zabudowy pierzejowej, wymogów przepisów odrębnych z zakresu budownictwa oraz ochrony środowiska.

2. W zakresie **zasad kształtowania ładu przestrzennego** ustala się nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów, zawartymi w przepisach szczegółowych.

3. W zakresie wysokości zabudowy ustala się:

- 1) wysokość budynków: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów w zakresie wysokości budynków; przy czym łączna wysokość budynków wraz z maszynowniami dźwigów i innymi pomieszczeniami technicznymi oraz zamontowanymi na budynku urządzeniami i instalacjami nie może przekraczać ustalonej maksymalnej wysokości budynków powiększonej o 5,0 m;
- 2) wiat, altan, obiektów kontenerowych: nieprzekraczająca 5,0 m, o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono inaczej;
- 3) wysokość umieszczonych na budynkach masztów telekomunikacyjnych: nieprzekraczająca 5,0 m;
- 4) wysokość pozostałych obiektów budowlanych, odpowiadająca wysokości mierzonej od najniższej położonego punktu w jego obrysie do najwyższego położonego punktu obiektu: spełniająca wymogi przepisów odrębnych oraz nieprzekraczająca 25,0 m.

4. W zakresie linii zabudowy:

- 1) ustala się przebieg linii zabudowy nieprzekraczalnych, linii zabudowy obowiązujących oraz linii zabudowy pierzejowej zgodnie z rysunkiem planu;

- 2) ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne, wyznaczone na rysunku planu, określające najmniejszą dopuszczalną odległość lica elewacji budynku lub detalu architektonicznego od linii rozgraniczających, bez prawa przekraczania tych linii, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 3) ustala się linie zabudowy obowiązujące, wyznaczone na rysunku planu, określające obowiązującą odległość lica elewacji budynku lub detalu architektonicznego, od linii rozgraniczających, bez prawa przekraczania tych linii i dodatkowo określające obowiązek sytuowania lica elewacji budynku lub detalu architektonicznego bezpośrednio przy tej linii lub w odległości nie większej niż 0,40 m, z zastrzeżeniem pkt 4 i 6;
- 4) dopuszcza się wycofanie lica elewacji budynku lub detalu architektonicznego sytuowanych w linii zabudowy obowiązującej na głębokość nie większą niż 2,0 m:
 - a) najwyższej kondygnacji budynku, nie niższej niż trzecia kondygnacja nadziemna,
 - b) pozostałych kondygnacji budynku na długości nie większej niż 40% szerokości elewacji;
- 5) ustala się linie zabudowy pierzejowej, wyznaczone na rysunku planu, dla których stosuje się wymogi określone w pkt 3 i 4 dla linii zabudowy obowiązujących i jednocześnie nakaz sytuowania zabudowy frontowej w pełnej długości tych linii na działce budowlanej; wymogu sytuowania zabudowy frontowej w pełnej długości tych linii nie stosuje się w przypadku:
 - a) obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz obiektów zabytkowych, niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
 - b) gdy na działce sąsiedniej zlokalizowany jest budynek w sposób inny niż ścianą bez otworów okiennych bezpośrednio przy granicy z działką budowlaną,
 - c) wynikającym z dostosowania sposobu sytuowania budynku do wymogów przepisów odrębnych z zakresu budownictwa;
- 6) ustala się, iż linie zabudowy, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą części podziemnych budynków.

5. W zakresie **lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej** dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów; wymogów nie stosuje się do lokalizacji budynków w stosunku do granicy działki budowlanej od strony której ustalono linię zabudowy.

6. W zakresie **lokalizacji usług**:

- 1) wyznacza się na rysunku planu pierzeje usługowe, dla których nakazuje się, z zastrzeżeniem pkt 2, lokalizację lokali usługowych w parterach budynków od strony przestrzeni publicznych, na odcinku nie krótszym niż 50% długości elewacji budynku od strony pierzei usługowych, przy czym wymóg ten nie dotyczy:
 - a) budynków istniejących, oraz istniejących części budynków podlegających rozbudowie,
 - b) nowych części budynków istniejących podlegających rozbudowie, w wyniku której elewacja budynku od strony pierzei usługowych wydłuża się o mniej niż 50%;
- 2) na terenach 10MS, 13MS, 14MS, 16MS, 27MS i 28MS, w ramach pierzei usługowych wskazanych w pkt 1, nakazuje się lokalizację lokali usługowych z przeznaczeniem na usługi związane z bezpośrednią wymianą dóbr lub usług pomiędzy usługodawcą i klientem, w szczególności: handel detaliczny, gastronomia, wystawiennictwo, kultura, biblioteki, muzealnictwo, usługi administracji publicznej, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, kantory, finanse i ubezpieczenia, usługi prawne, usługi doradcze, biura nieruchomości, biura podróży, usługi hotelarskie, jubilerstwo, zegarmistrzostwo, grawerstwo, optyka, fotografia, oprawa obrazów, florystyka, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne.

7. W zakresie **lokalizacji prześwitów bramowych** wyznacza się na rysunku planu:

- 1) miejsca lokalizacji istniejących prześwitów bramowych z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego, których nakazuje się

zachowanie; na terenie 13MS w przypadku rozbudowy budynku nakazuje się rozbudowę istniejącego prześwitu bramowego o parametrach nie mniejszych niż istniejący prześwit bramowy;

- 2) strefę lokalizacji projektowanego prześwitu bramowego z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego, dla którego nakazuje się, w przypadku lokalizacji budynku, urządzenie w formie przejazdu i przejścia o szerokości nie mniejszej niż 4,0 m oraz wysokości nie mniejszej niż 4,5 m.

8. W zakresie **kształtowania zieleni** wyznacza się na rysunku planu rejony lokalizacji rzędów drzew, dla których nakazuje się zachowanie, uzupełnianie lub nasadzenie rzędów drzew, przy czym:

- 1) nakazuje się sadzenie drzew w układach o czytelnej kompozycji liniowej, w odległości pomiędzy drzewami nie większej niż 18,0 m, przy czym dopuszcza się sadzenie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji z zagospodarowaniem terenu, np. uzbrojeniem terenu, przystankiem komunikacji miejskiej lub zjazdem oraz z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu dróg pożarowych;
- 2) nakazuje się sadzenie drzew w gruncie;
- 3) dopuszcza się sadzenie drzew w sposób inny niż w gruncie, zapewniający wieloletnią wegetację, w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
- 4) nakazuje się zastosowanie gatunków drzew odpornych na zanieczyszczenia powietrza.

9. W zakresie **lokalizacji uzbrojenia terenu**:

- 1) zakazuje się lokalizacji od strony przestrzeni publicznych, o których mowa w §9 ust. 2, przed elewacjami, na elewacjach i na połaciach dachów o nachyleniu przekraczającym 15°, instalacji technicznych: anten, masztów antenowych, klimatyzatorów, pomp ciepła, wymienników ciepła, kabli i przewodów; zakaz nie dotyczy instalacji odgromowej, czerpni oraz wyrzutni powietrza;
- 2) instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego inne niż wolnostojące:
 - a) lokalizowane na dachach o nachyleniu przekraczającym 15°, przy czym:
 - zakazuje się lokalizacji na połaciach dachowych zwróconych w kierunku przestrzeni publicznych,
 - nakazuje się umieszczać wyłącznie w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny połaci dachowej,
 - b) lokalizowane na dachach płaskich: nakazuje się umieszczać w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny połaci dachowej lub na konstrukcjach wsporczych o wysokości nieprzekraczającej 1,0 m, przy czym zakazuje się umieszczania instalacji na konstrukcjach wsporczych w zabudowie frontowej w odległości mniejszej niż 2,0 m od krawędzi elewacji frontowej;
- 3) nakazuje się stosowanie na panelach słonecznych (ogniwach fotowoltaicznych) powłok antyrefleksyjnych lub innych rozwiązań ograniczających efekt tzw. lustra wody;
- 4) zakazuje się lokalizacji wolnostojących masztów telekomunikacyjnych, dopuszcza się lokalizację anten wyłącznie jako zamontowanych na budynkach lub ich częściach poza zabudową frontową, w tym z użyciem antenowych konstrukcji wsporczych, z zastrzeżeniem pkt 1;
- 5) dopuszcza się na elewacjach od strony przestrzeni publicznych, o których mowa w §9 ust. 2, lokalizację wyłącznie skrzynek przyłączy gazowych i złączy elektroenergetycznych nie wyżej niż 1,0 m od poziomu terenu; nakazuje się zastosowanie kolorystyki zgodnej z kolorystyką ścian.

10. W zakresie **minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych** ustala się dla nowo wydzielanych działek budowlanych powierzchnię nie mniejszą niż minimalna powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości określona w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; wymogu nie stosuje się dla działek wydzielanych pod uzbrojenie terenu, pod dojścia lub dojazdy, w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających; podziały nieruchomości w granicach zespołu urbanistyczno-architektonicznego oraz warstw kulturowych miasta Płocka wpisanych do rejestru zabytków muszą być realizowane z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków.

11. W zakresie **materiałów wykończeniowych, kolorystyki, detali i elementów architektonicznych** dla istniejących i nowych budynków:

1) ścian budynków:

a) w zakresie materiałów wykończeniowych:

- zakazuje się stosowania okładzin z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych szklanych, elementów winylowych, szkła refleksyjnego, blach trapezowych, blach falistych, blachodachówki, wikliny, słomy, drewna, niesformatowanego i niepoddanego obróbce powierzchniowej kamienia; dopuszcza się zastosowanie okładzin zgodnych z cechami historycznymi budynku,
- dopuszcza się stosowanie okładzin z naturalnego kamienia wyłącznie w parterze; ograniczenie nie dotyczy detalu architektonicznego,
- dopuszcza się stosowanie okładziny ceramicznej imitującej sformatowany i poddany obróbce powierzchniowej kamień,
- nakazuje się stosowanie nie więcej niż trzech materiałów wykończeniowych ścian budynków, przy czym zastosowane rodzaje materiałów muszą zapewniać spójność estetyczną budynkowi lub zespołowi budynków na działce budowlanej, dopuszcza się stosowanie większej liczby materiałów w przypadku zgodności z cechami historycznymi budynku,

b) w zakresie kolorystyki ścian:

- dopuszcza się stosowanie maksymalnie 3 odcieni kolorów, z których dla detalu architektonicznego, z wyjątkiem cokołu, odcień najjaśniejszy lub biel; dopuszcza się zmianę kolorystyki elewacji na granicy działki ewidencyjnej oraz zastosowanie innej konfiguracji kolorystycznej w przypadku jej zgodności z cechami historycznymi budynku,
- nakazuje się stosowanie jasnych kolorów powierzchni ścian elewacji wg systemu NCS o odcieniach posiadających do 30% domieszki czerni oraz nieprzekraczające 20% chromatyczności barwy; dopuszcza się zastosowanie innych kolorów zgodnych z cechami historycznymi budynku,
- ograniczenia kolorystyczne tiret pierwsze i drugie nie dotyczą okładzin z drewna w jego naturalnym kolorze, cegły i kamienia naturalnego, z zastrzeżeniem tiret czwarte,
- zakazuje się stosowania okładzin z kamienia naturalnego w kolorze czarnym lub grafitowym posiadającym wg systemu NCS domieszkę czerni przekraczającą 40%,

c) nakazuje się, w przypadku stosowania tynku cienkowarstwowego na warstwie termoizolacyjnej ścian frontowych parterów lokalizowanych od strony terenów dróg publicznych - terenów ulic lokalnych KDL i terenów ulic dojazdowych KDD, terenów publicznie dostępnych samorządowych placów PP oraz terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych KP, zastosowanie tynków o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne,

d) nakaz kształtowania elewacji frontowych z uwzględnieniem wyodrębnienia kondygnacji parteru gzymsem, boniowaniem lub inną odmienną fakturą lub formą,

- e) zakaz realizacji elewacji frontowych bez otworów okiennych lub drzwiowych albo przeszkleń;
- 2) pokrycia dachów dla istniejących i nowych budynków:
- a) nakazuje się zastosowanie jednorodnego materiału pokrycia dachów budynków na terenie działki budowlanej; wymogu nie stosuje się do dachów płaskich, w tym dachów zielonych; dopuszcza się zastosowanie innego materiału pokrycia dachu zgodnego z cechami historycznymi budynku,
 - b) nakazuje się stosowanie pokrycia dachów o nachyleniu przekraczającym 15°:
 - dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze ceglastym,
 - blachą płaską: aluminiową, cynkowo-tytanową lub miedzianą w naturalnym kolorze metali lub stopów metali z jakich są wykonane,
 - c) dopuszcza się zastosowanie blachy płaskiej powlekanej o odcieniu zbliżonym do naturalnych kolorów blach, o których mowa w lit. b tiret drugie;
- 3) stolarki okiennej, drzwiowej, obróbek blacharskich i balustrad dla istniejących i nowych budynków:
- a) nakazuje się stosowanie w ramach budynku jednolitej kolorystyki:
 - stolarki okiennej; dopuszcza się zastosowanie innej kolorystyki stolarki okiennej w ramach parteru, z uwzględnieniem ustaleń lit. b,
 - obróbek blacharskich,
 - balustrad,
 - b) nakazuje się stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram lokalizowanych w prześwitach bramowych w kolorach: bieli, szarości lub brązów; dopuszcza się zastosowanie innych kolorów zgodnych z cechami historycznymi budynku,
 - c) nakazuje się stosowanie szklenia otworów okiennych i realizacji elewacji szklanych wyłącznie ze szkła bezbarwnego lub w kolorze szarym; zakazuje się stosowania szkła refleksyjnego,
 - d) zakazuje się montowania krat zewnętrznych; zakaz nie dotyczy okratowania okien piwnic;
- 4) dla budynków istniejących, z zastrzeżeniem §8 dla obiektów zabytkowych chronionych na podstawie przepisów odrębnych lub ustaleniami planu:
- a) dopuszcza się stosowanie okien dachowych, okien kolankowych, lukarn, facjat i świetlików okiennych,
 - b) dopuszcza się, w obszarze planu, zachowanie nadwieszów budynków wykraczających poza wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy lub linie rozgraniczające,
 - c) zakazuje się, w przypadku wykonywania remontów elewacji, przesłaniania lub likwidacji elementów i detali architektonicznych budynku,
 - d) dopuszcza się stosowanie szprosów okiennych wyłącznie w kolorze stolarki okiennej i wykonanych z materiału stolarki okiennej,
 - e) nakazuje się stosowanie wyłącznie balustrad żeliwnych, kutych lub wykonanych z metalowych prętów lub profili zamkniętych, przy czym powierzchnia elementów metalowych balustrady nie może być większa niż 30% jej powierzchni; dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i innego udziału powierzchni elementów balustrady zgodnych z cechami historycznymi budynku,
 - f) zlokalizowanych na terenach o innym przeznaczeniu niż sposób użytkowania tych budynków, dopuszcza się ich rozbudowę, nadbudowę i przebudowę z zachowaniem ich dotychczasowej funkcji na warunkach określonych w przepisach szczegółowych,
 - g) w przypadku, gdy liczba kondygnacji nadziemnych budynków jest mniejsza niż minimalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków ustalona w planie, dopuszcza się jej zachowanie z możliwością przeprowadzenia remontu lub przebudowy budynku,

h) w przypadku, gdy wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej przekracza wielkości ustalone w planie, dopuszcza się wyłącznie przebudowę lub nadbudowę z zachowaniem pozostałych wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

i) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku:

- dopuszcza się rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków zgodnie z parametrami określonymi dla poszczególnych terenów,
- ściany nadbudowy nakazuje się lokalizować w płaszczyźnie wyznaczonej przez lico elewacji istniejącego budynku lub wycofane względem niej,
- nakazuje się nawiązanie do kompozycji istniejącej elewacji w zakresie rozmieszczenia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych; dopuszcza się odstępnie od wymogu dla ostatniej, najwyższej kondygnacji przy jednoczesnym zastosowaniu szklanych ścian kurtynowych,
- dopuszcza się stosowanie na elewacji materiałów wykończeniowych takich jak szkło, metal; powierzchnia ścian pokrytych metalem nie może przekraczać 30% powierzchni elewacji w obrębie kondygnacji,
- dopuszcza się zastosowanie istniejącego układu i kąta nachylenia połaci dachowych niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów,
- w przypadku, gdy wysokość budynku przekracza maksymalną wysokość budynku ustaloną w planie, dopuszcza się wyłącznie przebudowę lub rozbudowę z zachowaniem pozostałych wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
- w przypadku gdy istniejący budynek nie spełnia wymogów wynikających z wyznaczonych linii zabudowy obowiązujących lub linii zabudowy pierzejowej, dla rozbudowy lub nadbudowy stosuje się wyłącznie zakaz przekraczania tych linii;

5) dla nowych budynków:

- a) dopuszcza się stosowanie okien dachowych, okien kolankowych, lukarn, facjat i świetlików okiennych,
- b) nakazuje się realizację podziałów wertykalnych poprzez zastosowanie lizen, wystrój elewacji, wycofanie lica elewacji lub zróżnicowanie materiałów wykończeniowych,
- c) nakazuje się realizację podziałów horyzontalnych poprzez zaakcentowanie konstrukcji, wystrój elewacji, wycofanie lica elewacji lub zróżnicowanie materiałów wykończeniowych,
- d) nakazuje się stosowanie wyłącznie balustrad żeliwnych, kutych lub wykonanych z metalowych prętów lub profili zamkniętych, przy czym powierzchnia elementów metalowych balustrady nie może być większa niż 30% jej powierzchni; dopuszcza się stosowanie balustrad szklanych oraz elementów wykonanych ze szkła,
- e) okapy i gzymsy nie mogą wykraczać przed lico elewacji budynku o więcej niż 0,8 m, natomiast balkony o nie więcej niż 1,5 m,
- f) na parterowych budynkach gospodarczych i parterowych garażach nakazuje się stosowanie dachów zielonych lub tarasów.

12. Dopuszcza się inne rozwiązania, niż wymienione w ust. 11, w zakresie: kształtowania elewacji lub dachu, materiałów wykończeniowych, kolorystyki, detali lub elementów architektonicznych, w przypadku:

- 1) budynków i obiektów istniejących, objętych ochroną poprzez zapisy planu lub na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony zabytków – z zastrzeżeniem zapisów określonych w § 8, ustaleniach szczegółowych dla terenów oraz przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków;
- 2) indywidualnego opracowania artystycznego ścian w postaci muralu lub instalacji artystycznej, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się lokalizacji na elewacjach frontowych, z wyjątkiem ścian

bocznych budynków od strony terenów publicznie dostępnych samorządowych placów 1PP i 3PP oraz terenu ulicy dojazdowej 3KDD;

- 3) akcentów kolorystycznych i materiałowych o łącznej powierzchni nie większej niż 10% powierzchni elewacji, obliczonej poprzez rzutowanie widoku danej elewacji na równoległą do niej płaszczyznę, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to elewacji frontowych obiektów istniejących, objętych ochroną poprzez zapisy planu lub na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony zabytków;
- 4) zielonych ścian, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się ich lokalizacji na elewacjach frontowych i przed nimi;
- 5) budowli ochronnych.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu oraz granice i sposoby zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym

1. Zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

2. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska; zakaz nie dotyczy uzbrojenia terenu.

3. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć niedotrzymujących standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, poza terenem działki budowlanej, na której są zlokalizowane; zakaz nie dotyczy uzbrojenia terenu.

4. W zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku:

- 1) tereny: zabudowy śródmiejskiej 1MS-30MS, zabudowy usługowej 1U, publicznie dostępnego samorządowego parku 1ZP kwalifikują się jako tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców;
- 2) pozostałe tereny nie podlegają ochronie akustycznej.

5. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, zgodnie z warunkami §12 ust. 3.

6. Ustala się ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, poprzez realizację:

- 1) zaopatrzenia w gaz, zgodnie z warunkami §12 ust. 4;
- 2) zaopatrzenia w ciepło i chłód, zgodnie z warunkami §12 ust. 5.

7. Ustala się ochronę powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami:

- 1) zakazuje się trwałego składowania odpadów w miejscach ich powstania;
- 2) nakazuje się urządzenie miejsc na lokalizację pojemników służących do czasowego gromadzenia odpadów stałych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi.

8. Obejmuje się ochroną istniejące rzędy drzew zlokalizowane w wyznaczonych na rysunku planu rejonach lokalizacji rzędów drzew zgodnie z ustaleniami §6 ust. 8.

9. Uwzględnia się rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym poprzez:

- 1) wskazanie, że cały obszar położony jest w granicach krajobrazu priorytetowego określonego w audycie krajobrazowym województwa mazowieckiego (kod krajobrazu:14-315.16-004; krajobraz miejski - miejscowości z zachowanym układem historycznym);
- 2) ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i ludzi zgodnie z ust. 1-8;
- 3) ochronę i kształtowanie krajobrazu, w tym ochronę lokalnych form architektonicznych, oraz ustalenie zasad sposobów zagospodarowania poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy z uwzględnieniem cech obiektów i obszarów zabytkowych zgodnie z ustaleniami §8 oraz ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej zgodnie z kolejnymi ustępami niniejszego paragrafu.

2. Obejmuje się ochroną **Krajobraz Kulturowy miasta Płocka**, w granicach obszaru objętego planem, dla którego:

- 1) wyznacza się, oznaczoną na rysunku planu, **granicę strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A**, odpowiadającą granicy Zespołu urbanistyczno-architektonicznego oraz warstw kulturowych miasta Płocka wpisanym do rejestru zabytków; w granicach której ustala się:
 - a) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – zgodnie z ustaleniami planu, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących zabytków i dóbr kultury współczesnej, określonych w ust. 4 i 5,
 - b) realizację podziałów nieruchomości z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków;
- 2) wyznacza się, oznaczoną na rysunku planu, **granicę strefy ochrony konserwatorskiej B**, obejmującą obszar planu poza granicami strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A, w granicach której ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – zgodnie z ustaleniami planu, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących zabytków i dóbr kultury współczesnej, określonych w ust. 4 i 5;
- 3) wyznacza się **granicę strefy ochrony archeologicznej W**, odpowiadającą granicy obszaru objętego planem; w granicach której obowiązują wymogi przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków oraz budownictwa w zakresie prowadzenia wszelkich działań związanych z robotami ziemnymi oraz zmianą charakteru dotychczasowej działalności związanej z naruszaniem struktury gruntu.

3. W zakresie obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

1) wskazuje się zabytki:

- a) Zespół urbanistyczno-architektoniczny oraz warstwy kulturowe miasta Płocka, wpisane do rejestru zabytków pod numerem: 51/182/59 W, których granice oznacza się na rysunku planu,
- b) budynek przy ul. Bielskiej 17, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 186/1273 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R2,
- c) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 2, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 619, oznaczony na rysunku planu symbolem: R14,
- d) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 8, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 73/337/62 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R12,
- e) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 26, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 207/1294 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R11,
- f) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 28, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 205/1292 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R10,
- g) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 30, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 203/1290 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R9,
- h) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 38, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 198/1285 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R8,
- i) budynek łaźni miejskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 36, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 603, oznaczony na rysunku planu symbolem: R6,
- j) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 40, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 194/1281 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R4,
- k) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 64, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1832, oznaczony na rysunku planu symbolem: R1,

- l) budynek dawnego "Hotelu Angielskiego" przy ul. Tumskiej 9, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 153/697/62 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R13B,
 - m) budynek przy ul. Tumskiej 9A, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-1803, oznaczony na rysunku planu symbolem: R13A,
 - n) budynek przy ul. Tumskiej 15, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 177/1264 W, oznaczony na rysunku planu symbolem: R7,
 - o) budynek dawnej maszynowni w zespole fabryki maszyn rolniczych M.S. Sarny ul. Królewieckiej 2, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 412, oznaczony na rysunku planu symbolem: R3,
 - p) budynek dawnej odlewni w zespole fabryki maszyn rolniczych M.S. Sarny, przy ul. Królewieckiej 12 i 12a, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 412, oznaczony na rysunku planu symbolem: R5;
- 2) wskazuje się, że dla zabytków wymienionych w pkt 1, dopuszczalność oraz warunki prowadzenia wszelkich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, określają przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i budownictwa.

4. W zakresie obiektów objętych ochroną na podstawie zapisów planu:

- 1) obejmuje się ochroną, na warunkach określonych w pkt 4, **obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowane w granicach Zespołu urbanistyczno-architektonicznego oraz warstw kulturowych miasta Płocka wpisanych do rejestru zabytków:**
- a) budynek oficyny przy ul. Józefa Kwiatka 16, oznaczony na rysunku planu symbolem: E22,
 - b) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 20, oznaczony na rysunku planu symbolem: E19,
 - c) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 22, oznaczony na rysunku planu symbolem: E18,
 - d) budynek oficyny przy ul. Józefa Kwiatka 28, oznaczony na rysunku planu symbolem: E17,
 - e) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 32, oznaczony na rysunku planu symbolem: E16,
 - f) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 34, oznaczony na rysunku planu symbolem: E12,
 - g) budynki przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, oznaczone na rysunku planu symbolem: E11,
 - h) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 45, oznaczony na rysunku planu symbolem: E24,
 - i) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 48, oznaczony na rysunku planu symbolem: E7,
 - j) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 51, oznaczony na rysunku planu symbolem: E23,
 - k) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 52, oznaczony na rysunku planu symbolem: E5,
 - l) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 53, oznaczony na rysunku planu symbolem: E21A,
 - m) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 53A, oznaczony na rysunku planu symbolem: E21B,
 - n) budynki przy ul. Henryka Sienkiewicza 54, oznaczone na rysunku planu symbolem: E1,
 - o) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 55, oznaczony na rysunku planu symbolem: E20,
 - p) budynek przy ul. Tumskiej 7, oznaczony na rysunku planu symbolem: E26,
 - q) budynki oficyn przy ul. Tumskiej 9, oznaczone na rysunku planu symbolem E25;
- 2) obejmuje się ochroną, na warunkach określonych w pkt 4 oraz w ustaleniach szczegółowych dla terenów, **obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowane poza granicami Zespołu urbanistyczno-architektonicznego oraz warstw kulturowych miasta Płocka wpisanych do rejestru zabytków:**
- a) budynek przy ul. Bielskiej 12, oznaczony na rysunku planu symbolem: E4,
 - b) budynek przy ul. Bielskiej 14, oznaczony na rysunku planu symbolem: E3,
 - c) budynki przy ul. Bielskiej 23, oznaczone na rysunku planu symbolem: E2,

- d) budynek przy ul. Królewieckiej 4, oznaczony na rysunku planu symbolem: E8,
 - e) budynek przy ul. Królewieckiej 6, oznaczony na rysunku planu symbolem: E9,
 - f) budynek przy ul. Królewieckiej 8, oznaczony na rysunku planu symbolem: E10,
 - g) budynek przy ul. Królewieckiej 16, oznaczony na rysunku planu symbolem: E13,
 - h) budynek oficyny przy ul. Henryka Sienkiewicza 48, oznaczony na rysunku planu symbolem: E6,
 - i) budynek oficyny przy ul. Tumskiej 13, oznaczony na rysunku planu symbolem: E15A,
 - j) budynek frontowy przy ul. Tumskiej 13, oznaczony na rysunku planu symbolem: E15B,
 - k) budynek przy ul. Tumskiej 17, oznaczony na rysunku planu symbolem: E14;
- 3) obejmuje się ochroną, na warunkach określonych w pkt 4 oraz w ustaleniach szczegółowych dla terenów, **obiekty zabytkowe, niewpisane do gminnej ewidencji zabytków**, oznaczone na rysunku planu:
- a) budynek przy ul. Bielskiej 23a, oznaczony na rysunku planu symbolem: P1,
 - b) budynek frontowy przy ul. Józefa Kwiatka 10, oznaczony na rysunku planu symbolem: P2,
 - c) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 16a, oznaczony na rysunku planu symbolem: P3,
 - d) budynek przy ul. Józefa Kwiatka 24, oznaczony na rysunku planu symbolem: P4,
 - e) budynek przy ul. Ostatniej 5, oznaczony na rysunku planu symbolem: P5,
 - f) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 49, oznaczony na rysunku planu symbolem: P6,
 - g) budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 50, oznaczony na rysunku planu symbolem: P7,
 - h) komin, oznaczony na rysunku planu symbolem: P8;
- 4) dla obiektów wymienionych w pkt 1-3, o ile nie stanowią inaczej indywidualne ustalenia dla obiektu, określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów:
- a) nakazuje się zachowanie formy architektonicznej, kształtu dachu, układu otworów drzwiowych i okiennych, balkonów, wykuszy i wystroju elewacji,
 - b) nakazuje się zachowanie historycznego materiału wykończenia fasady i detali architektonicznych,
 - c) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu, usunięcie wtórnych przekształceń wyglądu elewacji lub dachu, w tym w szczególności przywrócenie: historycznego układu otworów okiennych lub drzwiowych, przywrócenie balkonów, odtworzenie utraconego detalu architektonicznego i wystroju elewacji – zgodnie z cechami historycznymi,
 - d) dopuszcza się, niezależnie od ustaleń planu, zachowanie istniejących napisów lub malunków powstałych przed 1989 r.,
 - e) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu, z zachowaniem ustaleń szczegółowych dla terenów oraz z zastrzeżeniem że:
 - w przypadku rozbudowy, nowe części obiektu nie mogą zaburzać kompozycji elewacji frontowej, ani przesłaniać znajdującego się na niej detalu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
 - w przypadku nadbudowy:
 - nakazuje się płaszczyznę ściany nowej części lokalizować jako zrównane z płaszczyzną ścian części istniejącej, lub jako wycofane względem niej,
 - dopuszcza się, dla nowej części, zastosowanie formy, materiałów i kolorystyki różnej od części istniejącej,

- zakazuje się likwidacji lub przesłaniania elementów wieńczących nadbudowywany istniejący obiekt, w szczególności takich jak: attyki, szczyty, ryzality i inne elementy, wyniesione ponad grzyms obiektu,
- w przypadku przebudowy:
 - elewacji frontowej – dopuszcza się wyłącznie zmianę wymiarów istniejących otworów w poziomie parteru, obejmującą w szczególności lokalizację nowych i likwidację istniejących wejść do budynku, służącą dostosowaniu obiektu do nowych funkcji, z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie mogą zaburzać kompozycji elewacji, w tym jej osiowości, symetrii, układu detali i estetyki, oraz muszą być zgodne z cechami historycznymi obiektu,
 - elewacji innych niż frontowe – dopuszcza się zmianę kompozycji elewacji, w tym lokalizację nowych otworów okiennych lub drzwiowych, nowych balkonów, tarasów, loggii lub portfenetrów, na zasadach określonych w planie,
- w zakresie zmian obejmujących kształt dachu – nakazuje się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lub przekształcenie lukarn, z zastrzeżeniem że:
 - nakazuje się odsunięcie frontu lukarn – minimalnie o 0,8 m, w stosunku do lica elewacji budynku; wymogu nie stosuje się jeśli istniejące lukarny zlokalizowane są bliżej,
 - dla formy lukarn, w przypadku braku lukarn na dachu - nakazuje się stosowanie jednolitej formy wszystkich lukarn w obrębie połaci dachowej obiektu w zakresie: formy dachu, materiałów wykończenia i kolorystyki oraz lokalizacji względem elewacji budynku, z zastrzeżeniem, że zastosowane rozwiązania muszą być zgodne z cechami historycznymi obiektu,
 - dla form lukarn, w przypadku istniejących lukarn na dachu – nakazuje się dostosowanie nowych lukarn do lukarn istniejących, w zakresie: formy dachu oraz zastosowanej kolorystyki i materiałów wykończenia, przy czym dopuszcza się także przebudowę istniejących o ile zastosowane: forma dachu, materiały wykończenia i kolorystyka wszystkich lukarny w obrębie połaci dachowej zostaną ujednolicone, a zastosowane rozwiązania będą zgodne z cechami historycznymi obiektu,
 - dla materiału pokrycia dachu lukarn – nakazuje się stosować blachy płaskie w naturalnych kolorach stopów metali, z których są wykonane lub w kolorze szarym lub dopuszcza się zastosowanie materiału i koloru pokrycia reszty dachu,
 - dla materiału wykończenia ścian lukarn – nakazuje się stosować wykończenie tynkiem lub z blach płaskich, w naturalnych kolorach stopów metali, z których są wykonane lub kolorze szarym; dopuszcza się zastosowanie materiału i koloru pokrycia reszty dachu,
- w zakresie zmian obejmujących pokrycie dachu:
 - dopuszcza się zmianę materiału lub koloru pokrycia dachu, z zastrzeżeniem, że nowe rozwiązania muszą być zgodne z cechami historycznymi obiektu,
 - dopuszcza się wprowadzenie okien połaciowych, z zastrzeżeniem, że zakazuje się ich lokalizacji w połaciach dachów stromych, zlokalizowanych na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej i położonych od strony przestrzeni publicznych,
- w przypadku zmian obejmujących stolarkę – nakazuje się ujednolicenie stolarki w obrębie wszystkich elewacji budynku: w zakresie koloru, materiału wykończenia i podziałów – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu, przy czym:
 - dla drzwi wejściowych – dopuszcza się odrębne rozwiązania w zakresie: koloru, materiału wykończenia i podziałów, dla stolarki wszystkich drzwi wejściowych w budynku,

- w przypadku lokalizacji lokali usługowych w parterze obiektu – dopuszcza się odrębne rozwiązania w zakresie: koloru, materiału wykończenia i podziałów, dla stolarki wszystkich lokali usługowych w budynku,
- w przypadku lokalizacji okien połaciowych lub lukarn – dopuszcza się odrębne rozwiązania w zakresie: koloru, materiału wykończenia i podziałów, dla stolarki wszystkich lukarn lub okien połaciowych w budynku,
- jako budynek należy w tym przypadku rozumieć także odrębne stylistycznie części jednego obiektu budowlanego.

5. W zakresie dóbr kultury współczesnej, obejmuje się ochroną, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów:

- 1) budynek dawnych Domów Towarowych Centrum przy ul. Tumskiej 11, oznaczony na rysunku planu symbolem: D1;
- 2) budynek dawnego Spółdzielczego Domu Handlowego przy ul. Tumskiej 11a, oznaczony na rysunku planu symbolem: D2.

§ 9. Zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Dla priorytetowych obszarów przestrzeni publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim, w granicach obszaru objętego planem: terenów zabudowy śródmiejskiej 1MS-30MS, terenu zabudowy usługowej 1U, terenów publicznie dostępnych samorządowych placów 1PP-3PP, terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych 1KP i 2KP, terenu publicznie dostępnego samorządowego parku 1ZP, terenów dróg publicznych: ulic lokalnych 1KDL i 4KDL, fragmentu terenu ulicy lokalnej 2KDL, terenu ulicy dojazdowej 1KDD i 3KDD oraz dla lokalnych przestrzeni publicznych terenów dróg publicznych: terenu ulicy lokalnej 3KDL, fragmentu terenu ulicy lokalnej 2KDL oraz terenu ulicy dojazdowej 2KDD, obowiązują zasady zagospodarowania w/w terenów i terenów przyległych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

2. Nakazuje się dostosowanie przestrzeni publicznych: terenów ulic lokalnych 1KDL-4KDL, terenów ulic dojazdowych 1KDD-3KDD, terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych 1KP i 2KP, terenów publicznie dostępnych samorządowych placów 1PP-3PP, terenu publicznie dostępnego samorządowego parku 1ZP do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez:

- 1) w rejonie przejść dla pieszych:
 - a) obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika na szerokości nie mniejszej niż 1,5 m w sposób umożliwiający zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku,
 - b) wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypoślizgowej,
 - c) wprowadzenie ścieżki dotykowej w postaci pasa prowadzącego z podłużnymi wypukłościami, umieszczonymi powyżej poziomu posadzki, powiązanego z polami uwagi z punktowymi wypukłościami ułożonymi w miejscach zakrętów, skrzyżowań i punktów docelowych; szerokość pola uwagi na chodnikach przed przejściem dla pieszych nie może być mniejsza niż 0,6 m;
- 2) w rejonie przystanków komunikacji miejskiej wprowadzenie pól uwagi z punktowymi wypukłościami o szerokości nie mniejszej niż 0,4 m;
- 3) lokalizowanie elementów wyposażenia ulicy w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym i zapewniający przejazd dla wózka inwalidzkiego;
- 4) lokalizowanie obok ławek miejsca do zatrzymania się osoby poruszającej się na wózku.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

1. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego:

- 1) zakazuje się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków;

2) ustala się ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu lotnictwa; ograniczenia wysokości obejmują również urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych, w tym urządzenia infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych.

2. Pozostałe ustalenia zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Ustala się powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez ulice lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDL**.

2. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru i zapewnienia powiązań lokalnych wyznacza się:

- 1) tereny ulic lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDL**;
- 2) tereny ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDD**;
- 3) tereny publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KP**;
- 4) tereny publicznie dostępnych samorządowych placów, oznaczonych na rysunku planu symbolem **PP**.

3. Ustala się parametry ulic oraz publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

4. W ramach miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji nakazuje się zapewnienie miejsc do parkowania dla samochodów osobowych w liczbie dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu:

- 1) dla lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: minimum 1 oraz maksimum 2 na lokal mieszkalny;
- 2) dla lokali mieszkalnych w budynkach innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne: minimum 0,01 oraz maksimum 1 na lokal mieszkalny; przy czym:
 - a) dla nowych budynków na terenach 6MS, 26MS i 29MS minimum 0,5 oraz maksimum 1 na lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dla budynków z mieszkaniami komunalnymi, z lokalami socjalnymi, zastępczymi i tymczasowymi, budynków w społecznym budownictwie czynszowym: minimum 0,01 oraz maksimum 0,5 na 1 lokal mieszkalny;
- 3) dla domów dziecka, domów rencistów i emerytów, domów zakonnych, internatów, domów studenckich, schronisk turystycznych i młodzieżowych oraz na terenie 2MS domów opieki społecznej i szpitali: minimum 0,01 oraz maksimum 10 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 4) dla hosteli, usług hotelarskich innych, pensjonatów, domów wypoczynkowych, w tym wynajmu pokoi, lokali mieszkalnych, apartamentów: minimum 0,01 oraz maksimum 10 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 5) dla obiektów handlowych lub usługowo-handlowych o powierzchni sprzedaży użytkowej powyżej 50 m², a poniżej 2000 m²: minimum 0,01 oraz maksimum 7 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 6) dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych: minimum 0,01 na 1000 m² oraz maksimum 5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 7) dla szkół ponadpodstawowych, szkół wyższych: minimum 0,01 oraz maksimum 3 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 8) dla obiektów kultu religijnego i pokrewnych: minimum 0,01 oraz maksimum 3 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 9) dla pozostałych obiektów usługowych: minimum 0,01 oraz maksimum 7 na 1000 m² powierzchni użytkowej.

5. Liczbę miejsc postojowych dla samochodów należy wyliczyć jako sumę miejsc postojowych wymaganych dla funkcji budynków zlokalizowanych na działce budowlanej odpowiadającym rodzajom obiektów wyszczególnionym w ust. 4.

6. Miejsca parkingowe dla samochodów nakazuje się realizować na parkingach terenowych, parkingach lub garażach podziemnych lub nadziemnych; zakazuje się w zabudowie frontowej budowy parterowych garaży oraz lokalizacji pomieszczeń garażowych w parterach zabudowy frontowej dostępnych od strony przestrzeni publicznych, z zastrzeżeniem §6 ust. 6 pkt 1.

7. Przy określaniu liczby miejsc parkingowych:

- 1) dla obiektów rozbudowywanych, przebudowywanych, nadbudowywanych nakazuje się dokonanie całościowego bilansu uwzględniającego zarówno część istniejącą obiektu jak i nowo projektowaną;
- 2) przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego:
 - a) obejmującej 15% i więcej powierzchni użytkowej całego obiektu budowlanego nakazuje się dokonanie bilansu miejsc postojowych tylko dla funkcji i powierzchni objętych tą zmianą,
 - b) obejmującej mniej niż 15% powierzchni użytkowej całego obiektu budowlanego - nakazuje się zapewnić minimum 0,01 miejsca do parkowania dla samochodów osobowych na 1000 m² powierzchni użytkowej objętej tą zmianą.

8. Nakazuje się urządzenie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych.

9. Nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów w liczbie nie mniejszej niż:

- 1) dla lokali mieszkalnych innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne: 0,5 na 1 lokal mieszkalny, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 0,25 na 1 lokal mieszkalny;
- 2) dla domów dziecka, domów rencistów i emerytów, domów zakonnych, internatów, domów studenckich, schronisk turystycznych i młodzieżowych oraz na terenie 2MS domów opieki społecznej i szpitali: 10 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 3) dla hosteli, usług hotelarskich innych, pensjonatów, domów wypoczynkowych, w tym wynajmu pokoi, lokali mieszkalnych, apartamentów: 10 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 4) dla obiektów handlowych lub usługowo-handlowych o powierzchni sprzedaży użytkowej powyżej 50 m², a poniżej 2000 m²: 5 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 2,5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 5) dla żłobków, przedszkoli: 3 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 1,5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 6) dla szkół podstawowych: 5 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 2,5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;

- 7) dla szkół ponadpodstawowych, szkół wyższych: 7 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 3,5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 8) dla obiektów kultu religijnego i pokrewnych: 5 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 2,5 na 1000 m² powierzchni użytkowej;
- 9) dla pozostałych obiektów usługowych: 5 na 1000 m² powierzchni użytkowej, przy czym dla obiektów wskazanych w §8 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1-2, pkt 3 lit. a-g, ust. 5 oraz na terenach 1MS, 3MS, 5MS, 7MS-9MS, 11MS, 13MS-16MS, 18MS-19MS, 21MS-25MS, 27MS, 28MS i 30MS minimum 2,5 na 1000 m² powierzchni użytkowej.

10. Stanowiska postojowe dla rowerów urządzone w altanie, wiacie lub parkingu terenowym należy wyposażać w stojak rowerowy umożliwiający zapięcie jednocześnie ramy i jednego koła, zapewniający minimum 2 miejsca postojowe dla rowerów.

11. Miejsca postojowe dla rowerów nakazuje się realizować w sposób:

- 1) w przypadku lokali mieszkalnych: co najmniej 50% miejsc postojowych jako miejsca w budynku lub zadaszone i co najmniej 50% na poziomie terenu;
- 2) w przypadku żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych: co najmniej 50% miejsc postojowych jako miejsca w budynku lub zadaszone i co najmniej 50% na poziomie terenu;
- 3) w przypadku obiektów usługowych innych niż wymienionych w pkt 2: co najmniej 50% na poziomie terenu.

12. Przy obliczaniu liczby miejsc postojowych należy stosować zaokrąglenie w dół.

§ 12. Zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie **sieci uzbrojenia terenu**:

- 1) ustala się budowę, przebudowę, rozbudowę oraz remont uzbrojenia terenu;
- 2) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejącego uzbrojenia terenu;
- 3) zakazuje się budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
- 4) nakazuje się lokalizację podstawowych urządzeń liniowych sieci uzbrojenia terenu na terenach dróg publicznych oraz terenach publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) dopuszcza się lokalizację podstawowych urządzeń liniowych sieci uzbrojenia terenu na działkach budowlanych w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi, a liniami zabudowy oraz w pozostałej części działek budowlanych pod warunkiem zachowania możliwości zagospodarowania działki budowlanej zgodnie z przeznaczeniem, określonymi w planie zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami przepisów odrębnych;
- 6) wymogu pkt 4 i 5 nie stosuje się do przyłączy oraz sieci wewnętrznych;
- 7) ustala się powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez sieci lokalizowane w obszarze zgodnie z ustaleniami pkt 4 i 5.

2. W zakresie **zaopatrzenia w wodę**:

- 1) ustala się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w układzie pierścieniowym;
- 2) ustala się zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci wodociągowej;
- 3) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe;

4) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci wodociągowej: 60 mm; parametry sieci muszą umożliwiać jej wykorzystanie do celów przeciwpożarowych;

5) ustala się wyposażenie sieci w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

3. W zakresie **odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych**:

1) ustala się realizację rozdzielczego systemu odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;

2) nakazuje się dostosowanie istniejących kanałów ogólnospławnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej;

3) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na terenie działki budowlanej lub do sieci kanalizacji deszczowej;

4) nakazuje się podczyszczenie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych przed ich odprowadzeniem do ziemi lub do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu gospodarki wodami;

5) zakazuje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej w sposób zmieniający stosunki wodne na sąsiednich działkach budowlanych;

6) dopuszcza się realizację nowych włączeń wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej do czasu budowy miejskiej sieci kanalizacji rozdzielczej, przy czym na działce budowlanej nakazuje się realizację kanalizacji w systemie rozdzielczym;

7) ustala się ograniczenie ilości wód odprowadzanych do kanalizacji poprzez:

a) retencjonowanie wód opadowych i roztopowych,

b) wprowadzanie całości lub części wód opadowych i roztopowych do ziemi na terenie działki budowlanej,

c) gromadzenie wód opadowych i roztopowych w zbiornikach i ich wykorzystanie na cele bytowe, gospodarcze lub przeciwpożarowe;

8) nakazuje się odprowadzanie ścieków komunalnych oraz przemysłowych ze wszystkich obiektów budowlanych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami, do sieci kanalizacji sanitarnej;

9) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi;

10) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci:

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 160 mm,

b) kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: 50 mm,

c) kanalizacji deszczowej: 250 mm.

4. W zakresie **zaopatrzenia w gaz**:

1) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej;

2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej;

3) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci: 32 mm; parametry sieci muszą umożliwiać wykorzystanie gazu do celów grzewczych.

5. W zakresie **zaopatrzenia w ciepło i chłód**:

1) ustala się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłej lub z indywidualnych źródeł ciepła, w tym urządzeń kogeneracyjnych, wykorzystujących jako nośnik energii: energię elektryczną, gaz, olej opałowy lub odnawialne źródła energii z zachowaniem wymogów ust. 8;

2) ustala się zaopatrzenie w chłód z indywidualnych źródeł chłodu;

- 3) zakazuje się lokalizacji urządzeń zaopatrzenia w chłód lub ciepło na elewacjach budynków od strony przestrzeni publicznych, zakaz nie dotyczy czerpni oraz wyrzutni powietrza oraz urządzeń umieszczanych na połaciach dachów o nachyleniu nieprzekraczającym 15°, zgodnie z ustaleniami §6 ust. 9 pkt 1.

6. W zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną**:

- 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, urządzeń kogeneracyjnych lub indywidualnych źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii z zachowaniem wymogów ust. 8;
- 2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej wyłącznie w systemie kablowym (doziemnym);
- 3) ustala się budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej w postaci: linii kablowych oraz oświetlenia ulic;
- 4) w zakresie stacji transformatorowych dopuszcza się:
 - a) remont i przebudowę istniejących stacji transformatorowych,
 - b) lokalizację nowych stacji transformatorowych jako: podziemnych, nadziemnych, w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych lub usługowych, przy czym zakazuje się w zabudowie frontowej lokalizacji wolnostojących stacji transformatorowych oraz w pomieszczeniach w zabudowie frontowej dostępnych od strony przestrzeni publicznych.

7. W zakresie **telekomunikacji**:

- 1) ustala się zasilanie odbiorców w oparciu o istniejącą i projektowaną infrastrukturę przewodową i bezprzewodową;
- 2) dopuszcza się budowę i montaż urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych z zachowaniem zakazów i ograniczeń zwartych w §6 ust. 9 pkt 1 i 4 i §19 ust. 3 pkt 4 lit c.

8. W zakresie **wykorzystania odnawialnych źródeł energii**:

- 1) możliwość lokalizacji i wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń kogeneracyjnych dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, z zastrzeżeniem pkt 2-5;
- 2) zakazuje się lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wiatru, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub biopłynów oraz wolnostojących instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego;
- 3) dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wyłącznie jako urządzeń towarzyszących zabudowie zgodnej z przeznaczeniem terenu;
- 4) dopuszcza się lokalizację instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego innych niż wolnostojące, z zachowaniem warunków §6 ust. 9 pkt 2 i 3; mocy tych urządzeń nie ogranicza się;
- 5) dopuszcza się lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących odnawialne źródła energii inne niż wymienione w pkt 2 i 4 o mocy nieprzekraczającej 500kW.

§ 13. Granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ustala się granice obszaru objętego planem.

§ 14. W zakresie wymogów zapewnienia bezpieczeństwa i obronności państwa:

- 1) dopuszcza się, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych:
 - a) sytuowanie obiektów i urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 - b) lokalizację ukryć dla ochrony ludności,
 - c) lokalizację awaryjnych źródeł zasilania w wodę i energię elektryczną;

2) obowiązuje dostosowanie do działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących obronności państwa:

- a) dróg publicznych,
- b) sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę,
- c) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 15. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów dopuszcza się wykorzystanie terenów i obiektów w sposób dotychczasowy, w zakresie zachowania funkcji terenu, formy zabudowy i zagospodarowania terenu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

Rozdział 3. **Ustalenia szczegółowe**

§ 16. 1. Dla terenów zabudowy śródmiejskiej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MS-30MS, ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 2) zabudowa zamieszkania zbiorowego, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 lit. b;
- 3) zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
- 4) realizacja lokali usługowych, w tym w wyznaczonych na rysunku pierzejach usługowych, zgodnie z ustaleniami §6 ust. 6;
- 5) zakazuje się lokalizacji:
 - a) stacji paliw, myjni samochodowych, zakładów lakierniczych, warsztatów samochodowych,
 - b) na terenach innych niż 2MS: szpitali i domów opieki społecznej.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i usługowych: 2, przy czym zakazuje się realizacji drugiej kondygnacji jako poddasza;
- 2) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych budynków: 2;
- 3) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków: 4, przy czym na terenie 10MS w strefie ograniczonej wysokości 1;
- 4) minimalna wysokość do spodu stropu nad parterem w nowych budynkach w zabudowie frontowej mierzona od najniższego poziomu terenu przy budynku lub jego części: 3,3 m;
- 5) maksymalna wysokość budynków: 17,0 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) na terenie 10MS w strefie ograniczonej wysokości maksymalna wysokość budynków, wiat i altan: 3,5 m;
- 7) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,3;
- 8) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej:
 - a) na terenie 17MS: 4,4,
 - b) na terenach 1MS, 6MS, 7MS, 10MS, 12MS, 29MS i 30MS: 5,0,
 - c) na terenach 2MS, 4MS, 15MS, 16MS, 20MS i 23MS-28MS: 5,2,
 - d) na terenach 3MS i 19MS: 5,4,
 - e) na pozostałych terenach: 6,0;
- 9) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy działki budowlanej:
 - a) na terenie 17MS: 2,4,
 - b) na terenach 1MS, 6MS, 7MS, 10MS, 12MS, 29MS i 30MS: 3,0,

- c) na terenach 2MS, 4MS, 15MS, 16MS, 20MS i 23MS-28MS: 3,2,
 - d) na terenach 3MS i 19MS: 3,4,
 - e) na pozostałych terenach: 4,0;
- 10) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
- a) na terenie 17MS: 60%,
 - b) na terenach 1MS, 6MS, 7MS, 10MS, 12MS, 29MS i 30MS: 75%,
 - c) na terenach 2MS, 4MS, 15MS, 16MS, 20MS i 23MS-28MS: 80%,
 - d) na terenach 3MS i 19MS: 85%,
 - e) na pozostałych terenach: 100%;
- 11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej:
- a) na terenach 1MS i 29MS: 15%, przy czym 5% powierzchni działki budowlanej nakazuje się zagospodarować w formie skupisk zieleni wysokiej i średniowysokiej na gruncie rodzimym o minimalnej powierzchni 20,0m² i minimalnej szerokości 2,5 m,
 - b) na terenach 2MS, 4MS, 6MS, 10MS, 12MS, 17MS, 20MS, 23MS, 25MS, 26MS i 30MS: 10%,
 - c) na terenach 3MS, 7MS, 19MS, 24MS i 27MS: 5%,
 - d) na pozostałych terenach: 0%;
- 12) dachy:
- a) na terenach 1MS, 3MS-10MS, 12MS-13MS, 15MS, 17MS-26MS i 28MS-30MS:
 - dla zabudowy frontowej: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 40° z zastrzeżeniem tiret od drugie do czwarte,
 - dla zabudowy frontowej dopuszcza się dachy płaskie na budynkach powyżej 3 kondygnacji nadziemnej,
 - dla zabudowy frontowej na terenach 6MS i 30MS dopuszcza się dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 40°,
 - na terenie 10MS w strefie ograniczonej wysokości: dach płaski, w tym dach zielony,
 - dla zabudowy innej niż frontowa: dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 45°,
 - b) na terenie 11MS: dachy spadziste dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 40°,
 - c) na terenach 2MS i 27MS: dachy spadziste dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45° lub dachy płaskie, w tym dachy zielone,
 - d) na pozostałych terenach: dachy płaskie, w tym dachy zielone,
 - e) w przypadku realizacji lukarn nakazuje się zastosowanie daszku pulpitowego lub dwuspadowego o kącie nachylenia połaci nieprzekraczającym 45°; na terenach 2MS, 6MS, 11MS, 27MS i 30MS dopuszcza się zastosowanie daszku trójspadowego w przypadku realizacji budynku z dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci nieprzekraczającym 45°;
- 13) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki lub dolnej krawędzi okapu dachu: 14,0 m; przy czym na terenie 10MS w strefie ograniczonej wysokości 3,5 m;
- 14) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 15;
- 15) dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych;

16) w zakresie formy zabudowy:

- a) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
- b) nakazuje się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z działką budowlaną, na której zlokalizowany jest budynek bezpośrednio przy tej granicy z zastrzeżeniem lit. c,
- c) dopuszcza się odstępianie od lokalizacji budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, w przypadku, gdy lokalizacja budynku nie spełniałaby wymogów przepisów odrębnych z zakresu budownictwa dotyczących zapewnienia oświetlenia dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku na działce sąsiedniej;

17) w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, detali i elementów architektonicznych dla istniejących i nowych budynków ustalenia zgodnie z §6 ust. 11 i 12.

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) minimalna powierzchnia działki:

- a) na terenie 8MS, 18MS, 19MS i 21MS: 50,0 m²,
- b) na terenach 2MS, 14MS, 16MS i 27MS: 700,0 m²,
- c) na pozostałych terenach: 200,0 m²;

2) minimalna szerokość frontu działki:

- a) na terenie 8MS, 19MS i 21MS: 5,0 m,
- b) na terenie 11MS i 18MS: 10,0 m,
- c) na pozostałych terenach: 20,0 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80° – 100°.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w zakresie:

- 1) dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku; ustala się ochronę zgodnie z §7 ust. 4 pkt 1;
- 2) pierzei usługowych; ustalenia zgodnie z §6 ust. 6;
- 3) miejsca lokalizacji istniejącego prześwitu bramowego z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego na terenach 13MS, 14MS i 22MS; ustalenia zgodnie z §6 ust. 7 pkt 1;
- 4) strefy lokalizacji projektowanego prześwitu bramowego z lokalizacją ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity w obrysie obiektu budowlanego na terenie 22MS; ustalenia zgodnie z §6 ust. 7 pkt 2.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych w zakresie:

1) **krajobrazu kulturowego miasta**, w zakresie:

- a) **strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1,
- b) **strefy ochrony konserwatorskiej B** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 2,
- c) **strefy ochrony archeologicznej W** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3;

2) **obiektów wpisanych do rejestru zabytków**, o których mowa w §8 ust. 3 pkt 1 – zgodnie z ustaleniami §8 ust. 3 pkt 2;

3) **obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych w granicach Zespołu urbanistyczno-architektonicznego oraz warstw kulturowych miasta Płocka wpisanych do rejestru zabytków**, o których mowa w §8 ust. 4 pkt 1 – zgodnie z ustaleniami §8 ust. 4 pkt 4;

4) obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych poza granicami Zespołu urbanistyczno-architektonicznego oraz warstw kulturowych miasta Płocka wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w §8 ust. 4 pkt 2 – zgodnie z §8 ust. 4 pkt 4 oraz poniższymi ustaleniami:

a) dla budynku przy ul. **Bielskiej 14**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E3 – dla elewacji frontowych i dachu:

- nakazuje się zachowanie i uzupełnienie istniejącego detalu elewacji, w szczególności: gzymsów, pilastrów, opasek okiennych, płycin nadokiennych oraz tablicy pamiątkowej,
- nakazuje się dostosowanie szerokości istniejącego otworu wejściowego z witryną w elewacji frontowej od strony ul. Bielskiej, położonego najbliższej południowej granicy działki – do szerokości pozostałych otworów okiennych w elewacji,
- dopuszcza się przekształcenie pozostałych, istniejących otworów, w zakresie lokalizacji nowych okien lub drzwi, z zastrzeżeniem, że należy zachować ich istniejącą szerokość, a ich detal powinien być zgodny z cechami historycznymi obiektu,
- nakazuje się odtworzenie detalu dwóch przekształconych otworów wejściowych w elewacji od strony ul. Bielskiej: wejścia z witryną położonego najbliższej południowej granicy działki, oraz wejścia położonego najbliższej narożnika budynku, przy czym dopuszcza się także rozwiązania zgodne z cechami historycznymi obiektu,
- nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w postaci dachu 2-spadowego, symetrycznego, z naczółkiem od strony ul. Królewieckiej,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowych i podwórza o więcej niż 0,2 m,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,

b) dla budynku przy ul. **Bielskiej 12**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E4 – dla elewacji frontowej i dachu:

- nakazuje się zachowanie istniejącego detalu elewacji, w szczególności: boniowania, gzymsów, opasek okiennych oraz balkonów wraz z ich ażurowymi balustradami i wspornikami,
- zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych elewacji frontowej,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej i podwórza o więcej niż 0,2 m,
- nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w postaci dachu 2-spadowego,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,

c) dla budynków przy ul. **Bielskiej 23**, oznaczonych na rysunku planu symbolem E2 – dla elewacji frontowych obu budynków:

- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu w elewacjach obu budynków, w szczególności: boniowania, pilastrów z dekoracyjną listwą, płycin z rozetą, gzymsów, attyk z detalem w formie krenelażu oraz pseudowieżyczek - w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
- nakazuje się zachowanie istniejącej szerokości otworów w elewacjach frontowych, przy czym dopuszcza się wyrównanie szerokości otworu drzwiowego w budynku południowym do szerokości sąsiedniego otworu okiennego – z zachowaniem symetrii fasady,

d) dla budynku przy ul. **Królewieckiej 4**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E8 – dla elewacji frontowej i dachu:

- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu elewacji, w szczególności: pilastrów z płycinami, opasek okiennych, profilowanych gzymsów, płycin podokiennych – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,

- zakazuje się zmian układu i wymiarów otworów okiennych drugiej i trzeciej kondygnacji budynku,
 - nakazuje się odtworzenie balkonów w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji nadziemnej – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - dopuszcza się zmianę wymiarów otworów okiennych w parterze, przy czym:
 - liczba, położenie i szerokość otworów położonych w parterze musi odpowiadać liczbie, szerokości i położeniu otworów okiennych drugiej kondygnacji, przy czym dopuszcza się zmniejszenie liczby otworów o połowę, jeśli szerokość każdego nich odpowiadać będzie łącznej szerokości dwóch sąsiednich otworów drugiej kondygnacji i fragmentu ściany pomiędzy nimi, a symetria elewacji zostanie zachowana,
 - nakazuje się zrównanie wysokości poziomu nadproży wszystkich otworów do poziomu nadproża istniejącej bramy,
 - nakazuje się odtworzenie detalu w poziomie parteru – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w postaci dachu 2-spadowego,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,
- e) dla budynku przy ul. **Królewieckiej 6**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E9 – dla elewacji frontowej, elewacji północno-zachodniej od podwórza i dachu:
- zakazuje się rozbudowy budynku od strony elewacji północno-zachodniej od podwórza,
 - zakazuje się dobudowy nowych obiektów do elewacji północno-zachodniej od podwórza,
 - nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu elewacji, w szczególności: boniowania, pilastrów, profilowanych gzymsów, opasek okiennych oraz balkonu wraz z jego ażurową balustradą – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - zakazuje się zmian układu i wymiarów otworów okiennych drugiej kondygnacji budynku,
 - zakazuje się zmiany szerokości oraz wysokości nadproża otworów w parterze,
 - nakazuje się odtworzenie detalu w poziomie parteru: w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - nakazuje się odtworzenie kolorystyki elewacji zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w postaci dachu 1-spadowego, z dodatkowym spadkiem w kierunku ul. Królewieckiej,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej i elewacji od strony podwórza o więcej niż 0,2 m,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 1,0 m,
- f) dla budynku przy ul. **Królewieckiej 8**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E10: – dla elewacji frontowej i dachu:
- nakazuje się zachowanie półkolistej klatki schodowej w elewacji wschodniej,
 - nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu elewacji, w szczególności: boniowania, pilastrów, płycin, profilowanych gzymsów, opasek okiennych oraz balkonu wraz z jego ażurową balustradą – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - zakazuje się zmian układu i wymiarów otworów okiennych drugiej kondygnacji budynku,
 - dopuszcza się zmianę wymiarów otworów w poziomie parteru z zastrzeżeniem, że:

- nakazuje się położenie i szerokość otworów dopasować do położenia i szerokości otworów w drugiej kondygnacji,
 - nakazuje się wyrównać wysokość wszystkich nadproży w poziomie parteru,
 - nakazuje się odtworzenie detalu w poziomie parteru: w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - nakazuje się odtworzenie kolorystyki elewacji zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w postaci dachu 2-spadowego,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,
- g) dla budynku przy ul. **Królewieckiej 16**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E13 – dla elewacji frontowej i dachu:
- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu elewacji, w szczególności: boniowanych lizen, profilowanych gzymsów, opasek okiennych, naczółków, pilastrów, ryzalitu i pseudoryzalitów z ich naczółkami oraz balkonów wraz z ich ażurowymi balustradami – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w parterze budynku lokalizację nowych wejść i okien w miejscu istniejących otworów, przy zachowaniu ich istniejącej szerokości,
 - nakazuje się odtworzenie detalu w poziomie parteru: w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w postaci dachu 2-spadowego,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,
- h) dla budynku oficyny przy ul. **Sienkiewicza 48**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E6 – dla elewacji wschodniej części trzykondygnacyjnej:
- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu elewacji, w szczególności profilowanych gzymsów – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - zakazuje się docieplania wschodniej elewacji od zewnątrz,
 - dopuszcza się zmianę układu otworów okiennych w elewacji, z zastrzeżeniem, że otwory okienne powinny być ujednolicone w zakresie wymiarów i poziomów w obrębie danej kondygnacji,
 - nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w postaci dachu 1-spadowego,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji wschodniej o więcej niż 0,2 m,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 1,0 m,
- i) dla budynku oficyny przy ul. **Tumskiej 13**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E15A – ustala się:
- dla elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej – nakazuje się zachowanie istniejącego detalu elewacji, w szczególności boniowania, pilastrów, profilowanych gzymsów, opasek okiennych, płycin podokiennych oraz balkonu wraz z jego ażurową balustradą,

- dla elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej – zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeżeniem że dopuszcza się w parterze budynku lokalizację nowych wejść i okien w miejscu istniejących otworów, przy zachowaniu i ich istniejącej szerokości,
 - nakaz zachowania istniejącego materiału wykończenia fasady i detali architektonicznych dotyczy wyłącznie elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej,
 - dla elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej – zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
 - dla elewacji frontowych od strony terenu 1PP – dopuszcza się zmianę układu otworów okiennych i drzwiowych oraz detalu, przy czym nową kompozycję elewacji nakazuje się kształtować w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - dla elewacji frontowych od strony terenu 1PP – dopuszcza się wyrównanie wysokości gzymsów wieńczących, oraz wysokości położenia dolnych krawędzi połaci dachowych do wysokości wyższego z nich,
 - dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę, w granicach wyznaczonych przez linie zabudowy, maksymalnie do wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, z zastrzeżeniem, że ostatnią kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza,
 - nakazuje się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych w formie dachu 1-spadowego, z dodatkowym spadkiem w stronę ul. Tumskiej, przy czym dopuszcza się zrównanie dachu części niższej oficyny do wyższej,
 - dopuszcza się zmianę wysokości poziomu kalenicy, przy czym kalenica nie może być położona wyżej niż 12,0 m, w stosunku do poziomu terenu,
- j) dla budynku frontowego przy ul. **Tumskiej 13**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E15B - ustala się:
- dla elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej – nakazuje się zachowanie istniejącego detalu elewacji, w szczególności boniowania, pilastrów, profilowanych gzymsów, opasek okiennych, ryzalitów z attykami oraz balkonu wraz z jego ażurową balustradą,
 - dla elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej – zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w parterze budynku lokalizację nowych wejść i okien w miejscu istniejących otworów, przy zachowaniu i ich istniejącej szerokości,
 - nakaz zachowania historycznego materiału wykończenia fasady i detali architektonicznych dotyczy wyłącznie elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej,
 - dla elewacji frontowej od strony ul. Tumskiej – zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej o więcej niż 0,2 m,
 - dla elewacji frontowych od strony terenów 1PP – dopuszcza się zmianę układu otworów okiennych i drzwiowych oraz detalu, w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę, w granicach wyznaczonych przez linie zabudowy, maksymalnie do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych,
 - dopuszcza się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych – w formie dachu jednospadowego, ze spadkiem w kierunku terenu 1PP,
 - dopuszcza się zmianę układu połaci dachowych na:
 - dach płaski, przy czym krawędź dachu od strony ul. Tumskiej nie może być położona wyżej niż istniejący gzyms wieńczący,
 - dwuspadowy symetryczny, przy czym kalenica dachu dwuspadowego nie może być położona wyżej niż 11,0 m, w stosunku do poziomu terenu,
- k) dla budynku przy ul. **Tumskiej 17**, oznaczonego na rysunku planu symbolem E14 – dla elewacji frontowych i dachu:

- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu elewacji, w szczególności: lizen, profilowanych i prostych gzymsów, balkonu wraz z ażurową balustradą i wspornikami – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
- zakazuje się zmiany układu oraz wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeżeniem, że:
 - dopuszcza się w parterze budynku lokalizację nowych wejść i okien w miejscu istniejących otworów, przy zachowaniu i ich lokalizacji i szerokości zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - nakazuje się odtworzenie środkowego otworu w parterze elewacji od strony ul. Królewieckiej – w osi otworu położonego w drugiej kondygnacji, przy czym jego szerokość i poziom położenia nadproża – powinny być takie same jak pozostałych otworów w parterze tej elewacji, a kompozycja elewacji zgodna z cechami historycznymi obiektu,
- nakazuje się odtworzenie detalu w poziomie parteru: w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
- nakazuje się zachować istniejący układ połaci dachowych w formie dachu 2-spadowego, symetrycznego, z naczółkiem od strony ul. Tumskiej,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowych i podwórza o więcej niż 0,2 m,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy – o więcej niż 0,5 m;

5) obiektów zabytkowych, niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w §8 ust. 4 pkt 3 – zgodnie z ustaleniami §8 ust. 4 pkt 4, oraz poniższymi ustaleniami:

a) dla budynku przy ul. **Bielskiej 23a**, oznaczonego na rysunku planu symbolem P1:

- nakazuje się odtworzenie wyglądu elewacji frontowej, w szczególności poprzez usunięcie wtórnej, zewnętrznej warstwy izolacji termicznej i gzymsów oraz przywrócenie detalu – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu, z zastrzeżeniem tiret czwarte,
- zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych – w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji,
- dopuszcza się zmianę szerokości otworów w poziomie parteru, przy czym:
 - szerokość, liczba i lokalizacja otworów - powinna odpowiadać szerokości, liczbie i lokalizacji otworów w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji, a układ otworów powinien być zgodny z cechami historycznymi obiektu,
 - należy zachować wysokość nadproży na istniejącym poziomie,
- nakazuje się odtworzenie materiału wykończenia fasady i detali architektonicznego – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
- dopuszcza się zrównanie wysokości poziomu gzymsów wieńczących do poziomu wyższego z nich,
- dopuszcza się zmianę istniejącego układu połaci dachowych na dach dwuspadowy, symetryczny, przy czym kalenica nie może być położona wyżej niż 14,5 m, w stosunku do poziomu terenu, a wysokości dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowych – wyżej niż 0,2 m, w stosunku do istniejącej wysokości najwyższego z gzymsów,

b) dla budynku frontowego przy ul. **Józefa Kwiatka 10**, oznaczonego na rysunku planu symbolem P2, dla elewacji frontowej i dachu:

- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu elewacji, w szczególności: boniowania i profilowanych gzymsów – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,

- zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych elewacji frontowej,
 - nakazuje się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych w postaci dachu 2-spadowego,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
 - zakazuje się lokalizacji okien połaciowych, od strony ul. Józefa Kwiatka,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,
- c) dla budynku przy ul. **Józefa Kwiatka 16a**, oznaczonego na rysunku planu symbolem P3 – dla elewacji i dachu:
- nakazuje się zachowanie istniejącego detalu elewacji, w szczególności: gzymsów i opasek okiennych,
 - nakazuje się zachowanie istniejących materiałów wykończenia fasady i detali architektonicznych: tynku i cegły,
 - zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji nadziemnej,
 - dopuszcza się lokalizację wejść i witryn w miejscu istniejących otworów okiennych w poziomie parteru, z zastrzeżeniem, że należy zachować obecną szerokość istniejącego otworu i poziom jego nadproża,
 - nakazuje się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych – w postaci dachu 1-spadowego,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,
- d) dla budynku przy ul. **Józefa Kwiatka 24**, oznaczonego na rysunku planu symbolem P4 – dla elewacji frontowej i dachu:
- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu, w szczególności: cokołu, profilowanych gzymsów, opasek okiennych, płycin podokiennych, oraz balkonu wraz z jego ażurową balustradą i konstrukcją – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - zakazuje się likwidacji zewnętrznego wejścia do piwnicy,
 - zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się w parterze budynku lokalizację nowych wejść i okien w miejscu istniejących otworów, przy zachowaniu i ich istniejącej szerokości i wysokości nadproży,
 - nakazuje się zachować istniejący układ dachu w postaci dachu 2-spadowego łamanego,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
 - zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 1,0 m,
- e) dla budynku przy ul. **Ostatniej 5**, oznaczonego na rysunku planu symbolem P5 – dla elewacji frontowej i dachu:
- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu, w szczególności: cokołu, profilowanych gzymsów oraz balkonu wraz z jego ażurową balustradą i wspornikami – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
 - zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych w poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej,

- dopuszcza się lokalizację wejść i witryn w miejscu istniejących otworów okiennych w poziomie parteru, z zastrzeżeniem, że należy zachować obecną szerokość istniejącego otworu i poziom jego nadproża,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
- nakazuje się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych w formie dachu 2-spadowego,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,

f) dla budynku przy ul. **Henryka Sienkiewicza 49**, oznaczonego na rysunku planu symbolem P6 – dla elewacji frontowej:

- nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu, w szczególności: cokołu, lizen, profilowanych i prostych gzymsów, attyki oraz balkonów wraz z ich ażurowymi balustradami i wspornikami – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
- nakazuje się usunięcie wtórych elementów, w szczególności: lizen w poziomie parteru oraz ceramicznej okładziny cokołu,
- zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych w poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej,
- dopuszcza się lokalizację wejść i witryn w miejscu istniejących otworów okiennych w poziomie parteru, z zastrzeżeniem, że należy zachować obecną szerokość istniejącego otworu i poziom jego nadproża,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia dolnej krawędzi połaci dachowej od strony elewacji frontowej o więcej niż 0,2 m,
- nakazuje się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych w formie dachu 2-spadowego,
- zakazuje się zmiany wysokości położenia kalenicy o więcej niż 0,5 m,

g) dla budynku przy ul. **Henryka Sienkiewicza 50**, oznaczonego na rysunku planu symbolem P7:

- dla elewacji frontowej – nakazuje się zachowanie istniejącego i odtworzenie utraconego detalu, w szczególności: cokołu, lizen, profilowanych gzymsów, attyki oraz balkonów wraz z ich ażurowymi balustradami – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
- dla elewacji frontowej – zakazuje się zmiany układu i wymiarów otworów okiennych,
- nakaz zachowania istniejącego materiału wykończenia fasady i detali architektonicznych; wymóg dotyczy wyłącznie elewacji frontowej,
- dla elewacji frontowej – zakazuje się zmiany wysokości gzymsu wieńczącego i attyki,
- dla części 3-kondygnacyjnej – dopuszcza się nadbudowę, o kolejną czwartą kondygnację lub antresolę, wyłącznie w formie poddasza,
- dla części 4-kondygnacyjnej – dopuszcza się podwyższenie kalenicy – maksymalnie o 0,5 m,
- dla części 3-kondygnacyjnej – dopuszcza się podwyższenie wysokości kalenicy maksymalnie o 3,5 m, przy czym nie może być położona wyżej niż kalenica części 4-kondygnacyjnej,
- nakazuje się zachowanie istniejącego układu połaci dachowych – w formie dachu 1-spadowego, przy czym w przypadku podwyższenia kalenicy powyżej poziomu attyki – nakazuje się wprowadzenie dodatkowej połaci o spadku w kierunku elewacji frontowej, której dolna krawędź nie może być położona wyżej niż 0,2m powyżej górnej krawędzi attyki;

6) **dóbr kultury współczesnej**, o których mowa w §8 ust. 5 – ustala się ochronę:

a) budynku **dawnych Domów Towarowych Centrum** przy ul. Tumskiej 11, oznaczonego na rysunku planu symbolem D1, dla którego:

- nakaz zachowania istniejącego materiału wykończenia fasady i detali architektonicznych – w postaci tynku; wymóg dotyczy wyłącznie elewacji frontowych od strony terenów 4KDL i 1KP,
- dla elewacji frontowych od strony terenów 4KDL i 1KP – nakazuje się stosowanie koloru piaskowego, w różnych odcieniach, dla powierzchni ścian elewacji, przy czym dopuszcza się stosowanie koloru białego dla elementów i detali architektonicznych budynku,
- dla elewacji frontowych od strony terenów 4KDL i 1KP – nakazuje się zachowanie podcienia z arkadą, rozmieszczenia i wymiarów otworów w elewacji oraz detali elewacji, w szczególności: zworników, gzymsów kordonowych oraz żłobienia elewacji oraz niewielkiego daszku krytego dachówką ceramiczną powyżej gzymsu wieńczącego, przy czym:
 - dopuszcza się lokalizację wejść i witryn w miejscu istniejących otworów okiennych i drzwiowych w poziomie parteru, z zastrzeżeniem, że należy zachować obecną szerokość istniejącego otworu i poziom jego nadproża,
 - dopuszcza się odtworzenie wystroju elewacji – w formie zgodnej z cechami historycznymi obiektu,
- dla elewacji frontowych od strony 4KDL i 1KP – nakazuje się zachowanie wysokości gzymsu wieńczącego,
- nakazuje się zachowanie daszku krytego dachówką ceramiczną powyżej gzymsu wieńczącego,
- zakazuje się nadbudowy budynku,
- nakazuje się zachowanie istniejącego układu połączeń dachowych – w formie dachu płaskiego, przy czym dopuszcza się realizację części lub całości dachu w formie dachu zielonego lub tarasu,

b) budynku **dawnego Spółdzielczego Domu Handlowego** przy ul. Tumskiej 11a, oznaczonego na rysunku planu symbolem D2, dla którego:

- nakaz zachowania istniejącego materiału wykończenia fasady i detali architektonicznych – tynku, przy czym wymóg dotyczy wyłącznie elewacji frontowej od strony terenu 1KP,
- dla elewacji frontowej od strony terenu 1KP:
 - nakazuje się stosowanie wyłącznie bieli lub jasnych odcieni szarości,
 - nakazuje się zachowanie podcienia oraz kompozycji elewacji, w tym: rozmieszczenia i wymiarów otworów okiennych i drzwiowych oraz wycofania okien drugiej i trzeciej kondygnacji nadziemnej względem żebrowania elewacji, przy czym dopuszcza się zmianę lokalizacji i liczby wejść w obrębie witryny w poziomie parteru,
 - nakazuje się zachowanie wysokości gzymsu wieńczącego i poziomu górnej krawędzi połączenia dachowej,
- nakazuje się zachowanie istniejących podziałów stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej ujednolicenie w zakresie koloru i materiału wykończenia w obrębie wszystkich elewacji budynku; nakazuje się stosownie koloru grafitowego,
- dopuszcza się rozbudowę budynku od strony terenu 1PP,
- zakazuje się nadbudowy budynku,
- nakazuje się zachowanie istniejącego układu połączeń dachowych – w formie dachu płaskiego, przy czym dopuszcza się realizację części lub całości dachu w formie dachu zielonego lub tarasu.

6. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §12.

7. Nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w liczbie określonej w §11 ust. 4-12.

8. Obsługa komunikacyjna:

- 1) nakazuje się obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacji, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną z terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych **KP** oraz z terenów publicznie dostępnych samorządowych placów **PP**.

9. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 30%.

§ 17. 1. Dla **terenu zabudowy usługowej**, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U**, ustala się przeznaczenie: teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej, gdzie przez zabudowę użyteczności publicznej rozumie się budynek użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa lub zespół takich budynków.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) maksymalna wysokość budynków: 9,5 m;
- 2) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,3;
- 3) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 3,2;
- 4) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,2;
- 5) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 60%;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 20%;
- 7) dachy budynków: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30°-40°; w przypadku realizacji lukarn nakazuje się zastosowanie daszku pulpituowego lub dwuspadowego o kącie nachylenia połaci nieprzekraczającym 40°;
- 8) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki lub dolnej krawędzi okapu dachu: 5,0 m;
- 9) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 10;
- 10) dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych;
- 11) w zakresie formy zabudowy:
 - a) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
 - b) nakazuje się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z działką budowlaną, na której zlokalizowany jest budynek bezpośrednio przy tej granicy z zastrzeżeniem lit. c,
 - c) dopuszcza się odstąpienie od lokalizacji budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, w przypadku, gdy lokalizacja budynku nie spełniałaby wymogów przepisów odrębnych z zakresu budownictwa dotyczących zapewnienia oświetlenia dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku na działce sąsiedniej;
- 12) w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, detali i elementów architektonicznych dla istniejących i nowych budynków ustalenia zgodnie z §6 ust. 11 i 12.

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 600,0 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 20,0 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80° – 100°.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku: ustala się ochronę zgodnie z §7 ust. 4 pkt 1.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, w zakresie:

1) **krajobrazu kulturowego miasta**, w zakresie:

- a) strefy ochrony konserwatorskiej B – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 2,
- b) strefy ochrony archeologicznej W – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3;

2) **obiektu wpisanego do rejestru zabytków**, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 1 lit. i – zgodnie z ustaleniami §8 ust. 3 pkt 2.

6. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §12.

7. Nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w liczbie określonej w §11 ust. 4-12.

8. Obsługa komunikacyjna: z terenów publicznie dostępnych samorządowych placów **PP**.

9. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 30%.

§ 18. 1. Dla terenu publicznie dostępnego samorządowego parku, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1ZP**, ustala się przeznaczenie: publicznie dostępny samorządowy park.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się lokalizacji nowych budynków;

2) dopuszcza się przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę istniejących budynków;

3) dopuszcza się użytkowanie istniejących budynków w sposób dotychczasowy lub ich adaptację na funkcje usługowe; przy czym zakazuje się adaptacji na stację paliw, myjni samochodową, zakład lakierniczy, warsztat samochodowy, szpital lub dom opieki społecznej;

4) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych budynków: 1;

5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków: 2;

6) maksymalna wysokość budynków: 9,0 m;

7) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,3;

8) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,9;

9) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,6;

10) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;

11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 60%;

12) dachy budynków o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; w przypadku realizacji lukarn nakazuje się zastosowanie: daszku pulpitowego lub dwuspadowego o kącie nachylenia połaci nieprzekraczającym 45°;

13) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki lub dolnej krawędzi okapu dachu: 7,5 m;

14) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 15;

15) dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych;

16) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjnych i sportowych;

17) w zakresie formy zabudowy: dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;

18) w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, detali i elementów architektonicznych dla istniejących i nowych budynków ustalenia zgodnie z §6 ust. 11 i 12.

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 400,0 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 20,0 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80° – 100°.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku: ustala się ochronę zgodnie z §7 ust. 4 pkt 1.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych w zakresie krajobrazu kulturowego miasta:

- 1) **strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1;
- 2) **strefy ochrony archeologicznej W** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3.

6. Nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w liczbie określonej w §11 ust. 4-12.

7. Obsługa komunikacyjna: z przyległych terenów komunikacji.

8. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 1%.

§ 19. 1. Dla terenów publicznie dostępnych samorządowych placów, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1PP-3PP**, ustala się:

- 1) przeznaczenie: publicznie dostępny samorządowy plac, zieleń urządzona;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne dla terenu 1PP: parking.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
- 2) dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych;
- 3) lokalizacja sezonowych ogródków gastronomicznych nie może ograniczać obsługi komunikacyjnej działek budowlanych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie publicznie dostępnych samorządowych placów;
- 4) nakazuje się urządzenie nawierzchni zapewniającej dojście i dojazd do działek budowlanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
- 5) zakazuje się lokalizacji budynków;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 10%.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych w zakresie krajobrazu kulturowego miasta:

- 1) **strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1;
- 2) **strefy ochrony konserwatorskiej B** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 2;
- 3) **strefy ochrony archeologicznej W** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3;
- 4) **obiektu zabytkowego, niewpisanego do gminnej ewidencji zabytków - komina**, o którym mowa w §8 ust. 4 pkt 3 lit. h, oznaczonego na rysunku planu symbolem P8, dla którego ustala się:
 - a) nakazuje się zachowanie istniejącej formy obiektu, w tym jego wysokości,
 - b) nakazuje się zachowanie wykończenia ścian komina w postaci cegły w naturalnym kolorze,
 - c) zakazuje się lokalizacji na powierzchni zewnętrznej ścian komina instalacji technicznych; zakaz nie dotyczy oświetlenia i instalacji odgromowej.

4. Nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w liczbie określonej w §11 ust. 4-12.

5. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 1%.

§ 20. 1. Dla terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KP i 2KP**, ustala się przeznaczenie: publicznie dostępny samorządowy ciąg pieszy.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem pkt 2, 3 i 5;
- 2) dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych w strefach zieleni i ogródków gastronomicznych, wyznaczonych na rysunku planu, towarzyszących lokalom gastronomicznym zlokalizowanym na terenach MS lub poza obszarem planu wzdłuż ul. Tumskiej;
- 3) lokalizacja sezonowych ogródków gastronomicznych nie może uniemożliwiać obsługi komunikacyjnej działek budowlanych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych oraz organizacji imprez;
- 4) w strefach zieleni i ogródków gastronomicznych:
 - a) nakazuje się zachowanie istniejących nasadzeń drzew i krzewów,
 - b) dopuszcza się wprowadzenie uzupełniających nasadzeń drzew i krzewów z zachowaniem czytelnej kompozycji liniowej; nakazuje się zastosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia powietrza;
- 5) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z organizacją imprez: tymczasowej sceny plenerowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym, jarmarków, obiektów i instalacji artystycznych;
- 6) szerokość w liniach rozgraniczających w obszarze planu, zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) 1KP – od 16,3 m do 18,9 m,
 - b) 2KP – od 15,6 m do 17,0 m;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 5%;
- 8) nakazuje się urządzenie nawierzchni zapewniającej dojazd i dojazd do działek budowlanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
- 9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych w zakresie krajobrazu kulturowego miasta:
 - a) **strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1,
 - b) **strefy ochrony konserwatorskiej B** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 2,
 - c) **strefy ochrony archeologicznej W** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3.

3. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 1%.

§ 21. 1. Dla terenów ulic lokalnych, oznaczonych rysunku planu symbolami **1KDL – 4KDL**, ustala się przeznaczenie: droga publiczna – ulica lokalna.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) 1KDL – od 22,8 m do 25,3 m,
 - b) 2KDL – od 14,6 m do 16,8 m,

- c) 3KDL – od 16,1 m do 19,2 m,
- d) 4KDL – od 17,0 m do 66,0 m;
- 2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 3) dopuszcza się budowę miejsc postojowych z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 1%;
- 5) dla terenów 1KDL-4KDL wskazuje się rejon lokalizacji rzędów drzew, dla których obowiązują ustalenia zgodnie z §6 ust. 8;
- 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, w zakresie krajobrazu kulturowego miasta:
 - a) **strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1,
 - b) **strefy ochrony konserwatorskiej B** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 2,
 - c) **strefy ochrony archeologicznej W** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3.

3. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 1%.

§ 22. 1. Dla terenów ulic dojazdowych, oznaczonych symbolami 1KDD-3KDD, ustala się przeznaczenie: droga publiczna – ulica dojazdowa.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna w granicach obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) 1KDD – od 6,0 m do 11,8 m,
 - b) 2KDD – od 15,4 m do 18,7 m,
 - c) 3KDD – od 8,6 m do 19,8 m;
- 2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 3) dopuszcza się budowę miejsc postojowych z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 1%;
- 5) dla terenu 2KDD wskazuje się rejon lokalizacji rzędów drzew, dla których obowiązują ustalenia zgodnie z §6 ust. 8;
- 6) dopuszcza się nie wyodrębnianie jezdni i chodników z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
- 7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, w zakresie krajobrazu kulturowego miasta:
 - a) **strefy pełnej ochrony konserwatorskiej A** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1,
 - b) **strefy ochrony konserwatorskiej B** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 2,
 - c) **strefy ochrony archeologicznej W** – zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3.

3. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 1%.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady
Miasta Płocka

Artur Jaroszewski



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KWIATKA-KRÓLEWIECKA" W PŁOCKU

RYSUNEK PLANU

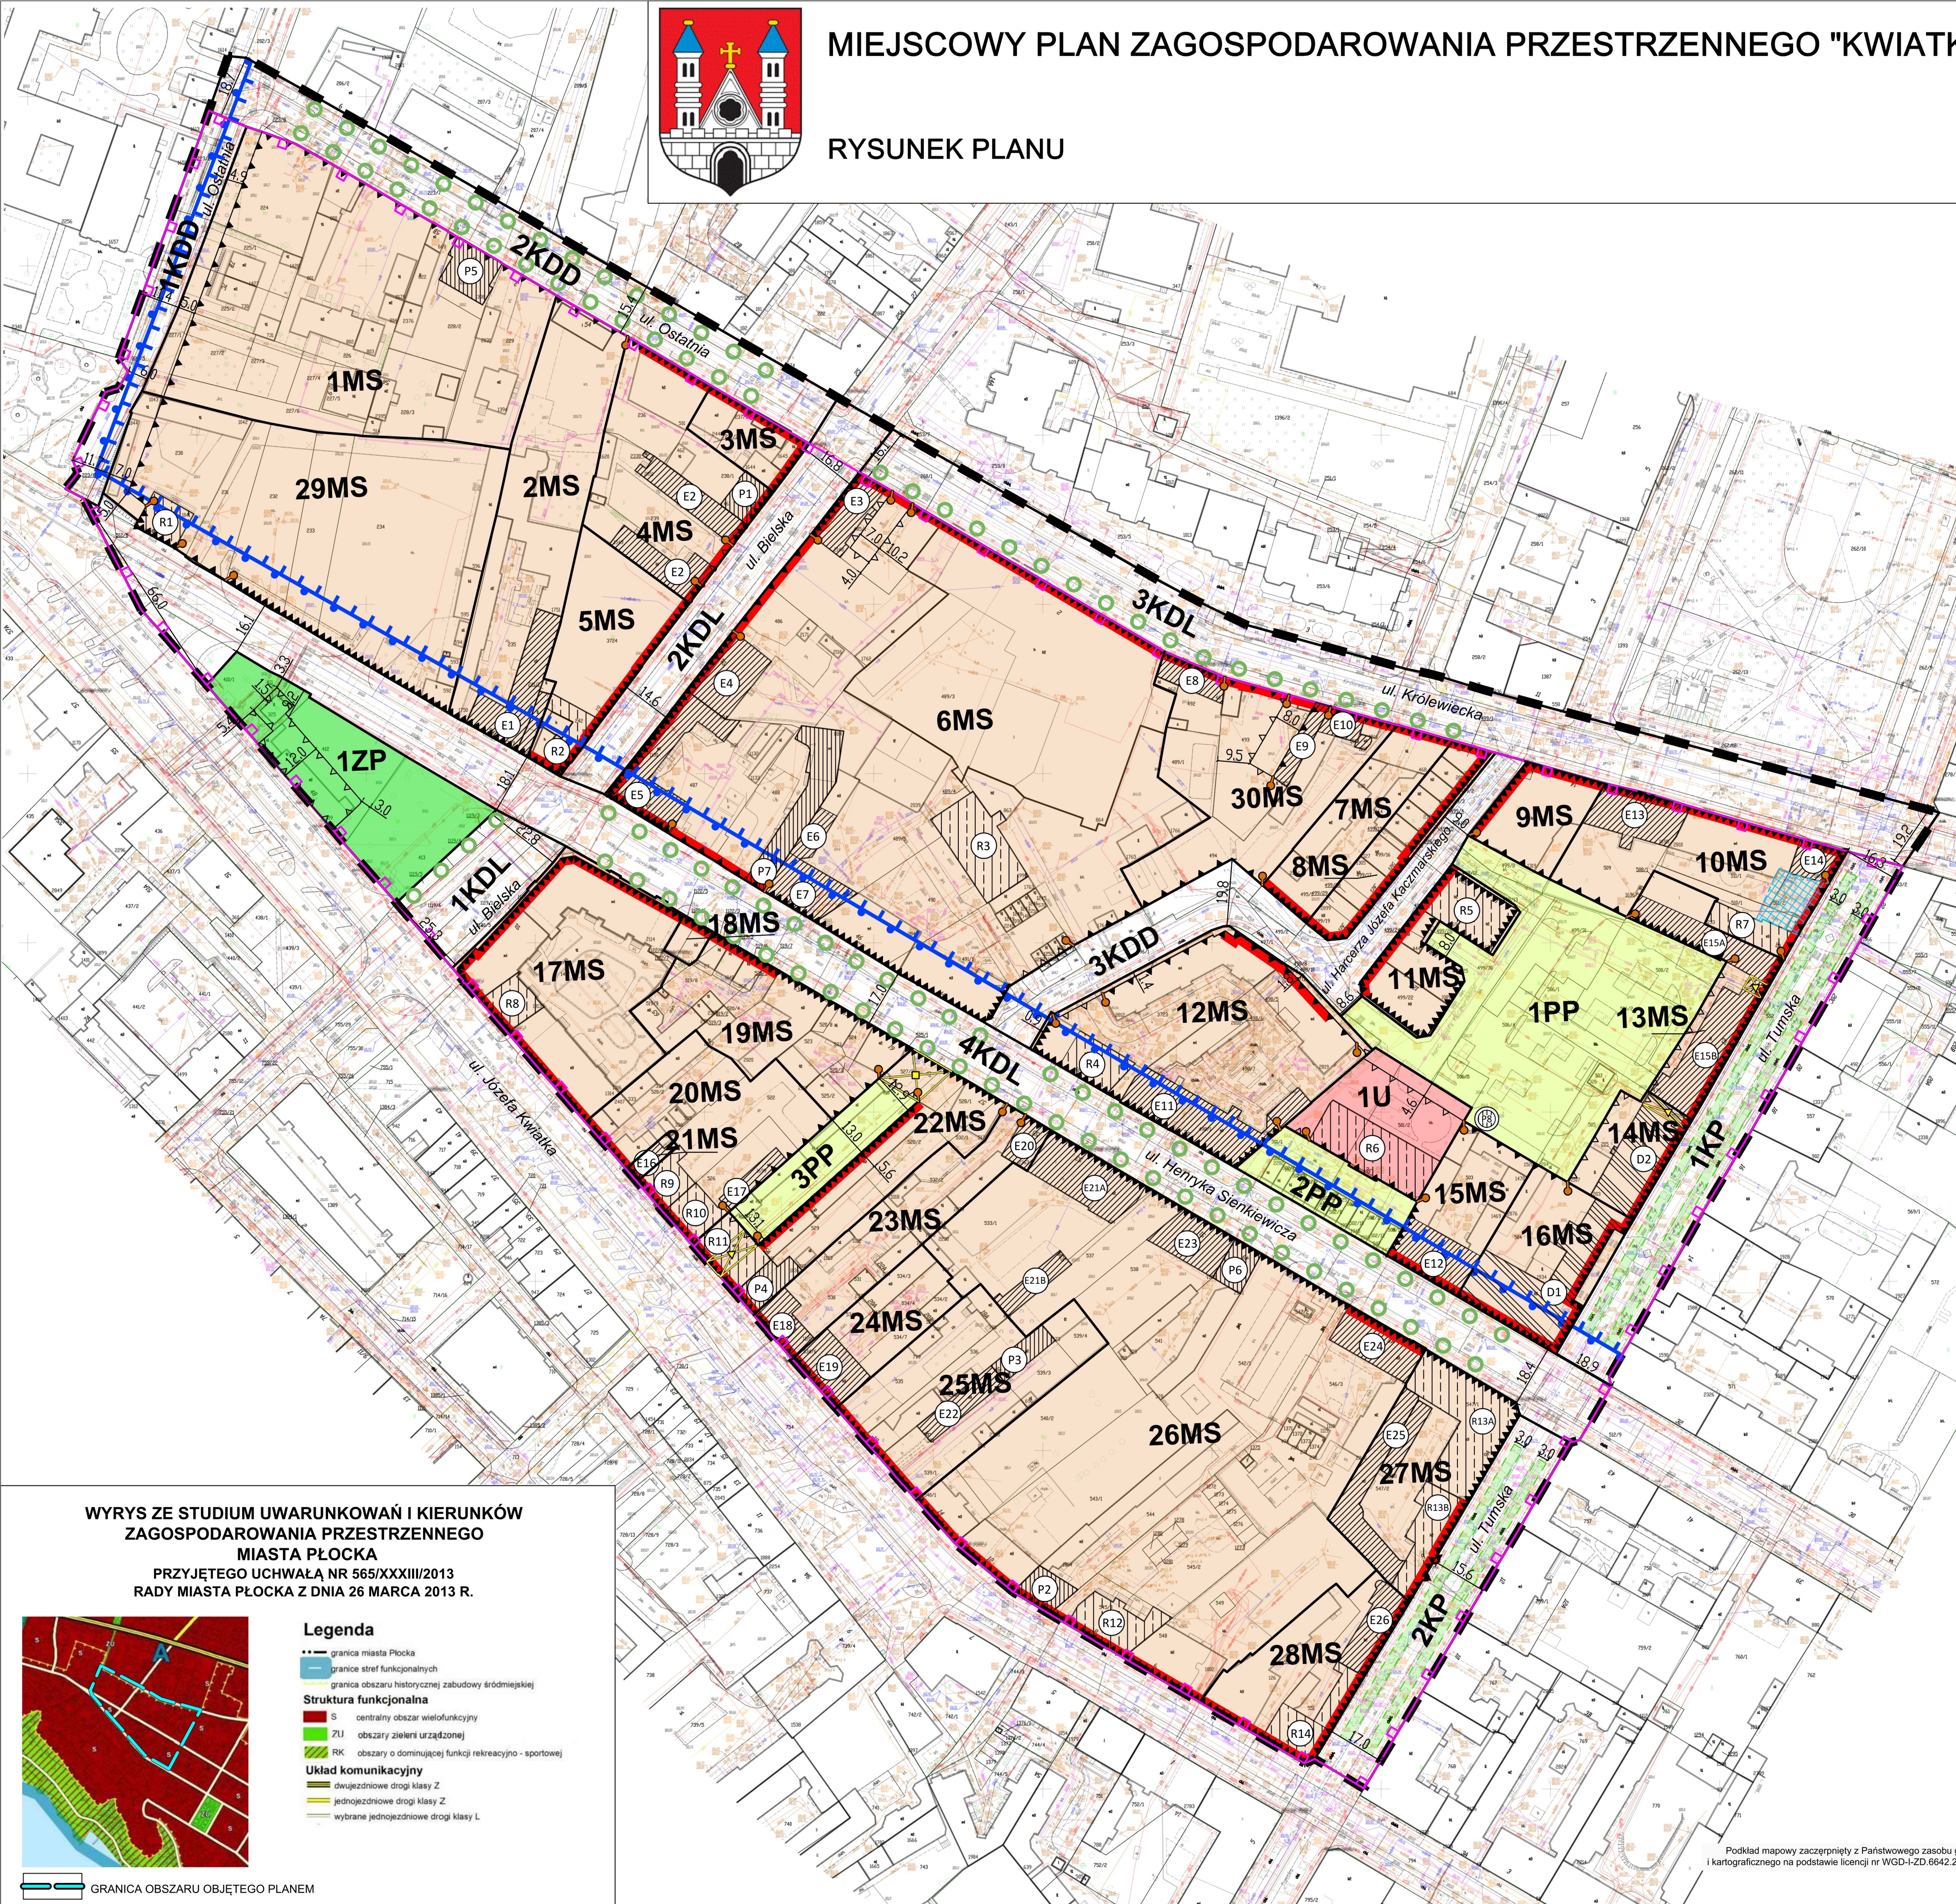

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

MS

U

ZP

PP

KP

KDL

KDD

E1

P1

D1

9.0

OZNACZENIA INFORMACYJNE

R1

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOCKA

PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR 565/XXXII/2013 RADY MIASTA PŁOCKA Z DNIA 26 MARCA 2013 R.

granicz miasta Płocka

granicz stref funkcjonalnych

Struktura funkcjonalna

S

ZU

RK

Układ komunikacyjny

0 50 100 m

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 380/XXI/2026 RADY MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 29 stycznia 2026 ROKU
w sprawie
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KWIATKA-KRÓLEWIECKA" W PŁOCKU
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PŁOCKA

INTEKPROJEKT
GABRIEL FERLIŃSKI
ul. Piotrkowska 100, 01-614 Płock, tel. 24 626 01 94
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PLANISTYKI

RYSUNEK PLANU

SKALA: 1 : 1 000

AUTOR: mgr inż. arch. **Gabriel Ferliński** - uprawniony do sporządzania mpzp na podstawie art. 5 pkt 3 i 4 ustawy o upz

WSPÓŁPRACA: mgr Anna **Pustowska** - uprawniona do sporządzania mpzp na podstawie art. 5 pkt 4 ustawy o upz
mgr **Indira Pecyna** - uprawniona do sporządzania mpzp na podstawie art. 5 pkt 4 ustawy o upz

Publikacja dokonana w:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr z dnia

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 380/XXI/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Płocka do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku

Lp	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej zgłaszającej o uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwagi		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYŁOŻENIE OD 12 SIERPNIA 2019 R. DO 2 WRZEŚNIA 2019 R.										
1.	27.08.2019 r.	[...]	Rozszerzyć katalog usług, o których mowa w §6 ust. 6 pkt 1, o drobne lokale rozrywkowe (w tym Escape Room, sale zabaw dla dzieci itp.); do wymienionych usług w §2 ust. 1 pkt 3 dodać "usługi pokrewne", usługi mechaniczne typu serwis napraw pojazdów jednośladowych oraz zakłady regeneracji zespołów mechanicznych i rozważenie tego punktu w taki sposób by nie wykluczyć usług, które mogą powstać w przyszłości.	cały obszar planu	W §6 ust. 6 pkt 1 w zakresie lokalizacji usług wyznaczono na rysunku planu pierzeje usługowe, dla których nakazano lokalizację lokali usługowych w parterach budynków od strony przestrzeni publicznych z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, wystawiennictwa, sportu, drobnych usług rzemieślniczych, usług pocztowych, finansów i ubezpieczeń, biur podróży. W §2 ust. 1 pkt 3 wprowadzono definicję drobnych usług rzemieślniczych, przez którą należy rozumieć usługi z zakresu: bieliźniarstwa, florystyki, fotografii, fryzjerstwa, gorsciarstwa, grawerstwa, instrumentarstwa muzycznego, jubilerstwa, kapelusznictwa, kosmetyki, krawiectwa, usług modystki, obuwnictwa, oprawy obrazów, optyki, renowacji zabytków ruchomych, rusznikarstwa, szewstwa, zegarmistrzostwa, złotnictwa, naprawy sprzętu komputerowego, drobnego AGD	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.10.2019 r.		Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.		Prezydent częściowo uwzględnił uwagę poprzez doprecyzowanie oraz rozszerzenie katalogu usług wskazanych w §6 ust. 6 lit. 1 projektu planu. Nie uwzględnia się uwagi w sposób w niej zaproponowany. Utrzymuje się katalog usług możliwych do realizacji w ramach wskazanych na rysunku planu pierzei usługowych. Przyjęte rozwiązania służą realizacji usług wzmacniających funkcję śródmiejskie obszaru z wykluczeniem usług, które mogłyby być uciążliwe dla funkcji mieszkaniowej.
						Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniona	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	
						Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.				
						-	-	-	-	W wyniku zmian wprowadzonych do projektu planu w dalszej procedurze planistycznej, uwaga została uwzględniona. Rada nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwagi.

				i RTV.					
2.			W §6 ust. 12 pkt 1 lit. c wykreślić lub zmienić lub złagodzić zakaz poprzez wykreślenie zakazu na dopuszczenie.	W §6 ust. 12 pkt 1 lit. c zakazano ocieplnia zewnętrznego ścian frontowych parterów lokalizowanych od strony przestrzeni publicznych, o których mowa w §9 ust. 2, innych niż trójwarstwowe lub wykończone okładziną kamienną.	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.10.2019 r.	Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.			
					Nieuwzględniono	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuważglednio- nym przez Prezydenta	Uwagi nie uwzględnia się poprzez utrzymanie ograniczeń w zakresie wykończenia ścian parterów budynków od strony przestrzeni publicznych - zakazu stosowania tynku cienkowarstwowego na wartość termoizolacyjnej. Prezydent częściowo zmienił ustalenia planu poprzez usunięcie nakazu stosowania ścian trójwarstwowych oraz dopuszczenie wykończenia ścian frontowych parterów okładziną ceramiczną. Przyjęte rozwiązania służą realizacji trwałego i estetycznego wykończenia ścian budynków w obszarze funkcjonowanego oraz historycznego centrum Miasta.	
					Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.				
					-	-	-	-	W wyniku zmian wprowadzonych do projektu planu w dalszej procedurze planistycznej uwaga została uwzględniona. Rada nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwagi.
3.			Zlikwidować na terenie 16MS strefy podwórzy ze względu na małą szerokość działek.	W §6 ust. 8 pkt 1 wyznaczono na rysunku planu strefy podwórzy, dla których: - nakazuje się urządzenie jako placu wewnętrznego; - dopuszcza się wprowadzenie nasadzeń zieleni; - dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu budownictwa; - dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych towarzyszących lokalom gastronomicznym, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów; - zakazuje się lokalizacji nadziemnych części budynków.	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.10.2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 2159/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.02.2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 915/2019	Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.			
					Częściowo uwzględniono	Częściowo nieuwzględniono	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuważglednio- nym przez Prezydenta	Prezydent częściowo uwzględnił uwagę poprzez zmniejszenie zasięgu strefy podwórzy na terenie zabudowy śródmiejskiej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 16MS, zgodnie z rysunkiem planu. Uwagi nie uwzględnia się w zakresie całkowitej likwidacji strefy podwórzy na terenie 16MS. Wskazane na rysunku projektu planu strefy podwórzy na terenach zabudowy śródmiejskiej mają na celu odpowiednie kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenów wewnątrz

										podwórzy. Służyć one mają również zapewnieniu odpowiedniego dostępu do światła dla zabudowy oficynowej zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa, który wpływa na poprawę warunków bytowych i jakości życia.
										Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.
						-	-	-	-	W wyniku zmian wprowadzonych do projektu planu w dalszej procedurze planistycznej, uwaga została uwzględniona. Rada nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwagi.
4.	16.09. 2019 r.	PKN Orlen S.A. 09-411 Płock ul.Chemików 7	Zmienić przeznaczenie działki o nr ewid. 413 (obręb 0008) pod zabudowę usługową/handlową, umożliwiającą budowę stacji paliw/stacji ładowania pojazdów elektrycznych z usługami towarzyszącymi.	działka nr ewid. 413 (obręb 0008)	W §19 ust. 1 dla działki nr ewid. 413 obręb 0008 ustalono przeznaczenie pod publicznie dostępny samorządowy park (1ZP).	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.10.2019 r.		Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.		
						-	Nieuwzględniono	-	Nie uwzględniono się	Obszar śródmiejski miasta Płocka, ze względu na istnienie i rozwój intensywnej zabudowy, posiada stosunkowo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz mały udział terenów zadrzewionych. Silny stopień zurbanizowania obszaru wywołuje niekorzystny wpływ na klimat – powstanie wyspy ciepła. Zwiększenie udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców poprzez m.in.: dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę warunków sanitarnych oraz klimatycznych – oczyszczanie powietrza, produkcję tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła. W związku z powyższym zasadne jest wskazanie w obszarze nowych terenów pod realizację terenów zieleni. Funkcjonowanie terenów zieleni na skarpie wiślanej, na skraju obszaru śródmiejskiego, nie zmniejsza potrzeby realizacji terenów zieleni w obszarze centrum. Należy zaznaczyć, że teren przeznaczony pod zieleń (1ZP) jest terenem w niewielkim stopniu zagospodarowanym i stanowi jedynie około 1,8% powierzchni terenu objętego granicami planu, co czyni z niego właściwe miejsce dla tworzenia niewielkich enklaw zieleni, z których korzystać będą mogły między innymi osoby starsze czy osoby niepełnosprawne, dla których ze względu na wysoką skarpe, Dolina Wisły i związana z nią zieleń (bulwary wiślane) nie jest dostępna.

										Zgodnie z ustaleniami Studium możliwe jest przeznaczenie działek na tereny zieleni. Studium nie zawiera żadnych przesądzeń wskazujących na konieczność przeznaczenia, w zgodzie z nim, wszystkich działek w granicach obszaru S – centralnego obszaru wielofunkcyjnego na cele zabudowy usługowej. W związku z powyższym ustalone przeznaczenie terenu działki ewid. 413 na cele zieleni, stanowiące doprecyzowanie ustaleń Studium, nie narusza jego ustaleń.
										Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.
							-	Nie uwzględnia się		Przeznaczenie działki nr 413, w toku dalszej procedury planistycznej, nie uległo zmianie – działka przeznaczona na teren publicznie dostępnego samorządowego parku 12P, bez możliwości realizacji zabudowy na przedmiotowej działce. Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi – jak wyżej (na etapie podejmowania uchwały Nr 468/XXVIII/2021 z dnia 25.02.2021 r.)
5.	16.09. 2019 r.	Przedsiębiorstw o Budowlane INVEST BUD Karol Wiśniewski 09-410 Płock ul. Żyzna 2	W §6 ust.6 pkt 1 wskazać zamknięty katalog usług uciążliwych, które mogą być zlokalizowane w parterach budynków frontowych usytuowanych w pierzei usługowej lub rezygnację z umieszczania w projekcie mpzp katalogu usług wskazanego w §6 ust. 6 pkt 1.	działka nr ewid. 543/1 (obręb 0008) oraz pozostałe działki ewid. w strefie 18MS	W §6 ust. 6 pkt 1 w zakresie lokalizacji usług wyznaczono na rysunku planu pierzeje usługowe, dla których nakazano lokalizację lokali usługowych w parterach budynków od strony przestrzeni publicznych z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, wystawiennictwa, sportu, drobnych usług rzemieślniczych, usług pocztowych, finansów i ubezpieczeń, biur podróży.	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.10.2019 r.	Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.			
						Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniono - na	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Prezydent częściowo uwzględnił uwagę poprzez doprecyzowanie oraz rozszerzenie katalogu usług wskazanych w §6 ust. 6 lit. 1 projektu planu. Nie uwzględnia się uwagi w sposób w niej zaproponowany. Utrzymuje się katalog usług możliwych do realizacji w ramach wskazanych na rysunku planu pierzei usługowych. Przyjęte rozwiązania służą realizacji usług wzmacniających funkcje śródmiejskie obszaru z wykluczeniem usług, które mogłyby być uciążliwe dla funkcji mieszkaniowej.
						Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.				
						-	-	-	-	W wyniku zmian wprowadzonych do projektu planu w dalszej procedurze planistycznej, uwaga została uwzględniona. Rada nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwagi.
6.			Zwiększyć ilość miejsc parkingowych, których		W §11 ust. 4 pkt 2 nakazano zapewnienie miejsc do	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2019	Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.			

			realizację dopuszczają przepisy planu poprzez zmianę zapisów: a) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. b) "dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: minimum 1 na mieszkanie", b) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. i) "dla obiektów handlowych lub usługowo-handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 50 m ² , a poniżej 2 000 m ² : minimum 1 na 200 m ² powierzchni użytkowej", c) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. m) "dla przychodni lekarskich i poradni: minimum 7 na 10 gabinetów", d) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. q) "dla pozostałych obiektów usługowych (np. urzędy, biura o małym natężeniu ruchu): minimum 1 na 250 m ² powierzchni użytkowej", e) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. r) " dla pozostałych obiektów usługowych (np. banki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, biura obsługi klienta i turystyczne, doradcze, instytucje finansowe, biura o dużym natężeniu ruchu, itp.): minimum 1 na 100 m ² powierzchni użytkowej".	parkowania dla samochodów osobowych w ilości dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego obiektu: a) w §11 ust. 4 pkt 2 lit b dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: maksimum 1 na mieszkanie; b) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. i dla obiektów handlowych lub usługowo-handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 50 m ² , a poniżej 2 000 m ² : maksimum 5 na 1000 m ² powierzchni użytkowej; c) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. m dla przychodni lekarskich i poradni: maksimum 7 na 10 gabinetów; d) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. q dla dla pozostałych obiektów usługowych (np. urzędy, biura o małym natężeniu ruchu): maksimum 5 na 1000 m ² powierzchni użytkowej; e) w §11 ust. 4 pkt 2 lit. r dla pozostałych obiektów usługowych ...: maksimum 10 na 1000 m ² powierzchni użytkowej.	Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.10.2019 r.	-	Nieuwzględniono -na	-	Nie uwzględnia się	Uwagi nie uwzględnia się w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Liczba miejsc parkingowych w projekcie planu została wskazana na podstawie uchwały Nr 482/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka. Ograniczenie ilości miejsc postojowych dla samochodów w centrum Miasta służy zwiększeniu udziału transportu publicznego w przewozach osób w obszarze śródmiejskim.
										Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.
								-	Nie uwzględnia się	W wyniku zmian wprowadzonych do projektu planu w dalszej procedurze planistycznej w §11 ust. 4 ustalono minimalną i maksymalną liczbę miejsc do parkowania, m.in. na poziomie: 1) dla lokali mieszkalnych w budynkach innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne: minimum 0,01 oraz maksimum 1 na lokal mieszkalny; przy czym: a) dla nowych budynków na terenach 1MS, 6MS i 23MS minimum 0,5 oraz maksimum 1 na lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem lit. b, b) dla budynków z mieszkaniami komunalnymi, z lokalami socjalnymi, zastępczymi i tymczasowymi, budynków w społecznym budownictwie czynszowym: minimum 0,01 oraz maksimum 0,5 na 1 lokal mieszkalny. 2) dla obiektów handlowych lub usługowo-handlowych o powierzchni sprzedaży użytkowej powyżej 50 m ² , a poniżej 2000 m ² oraz dla pozostałych obiektów usługowych: minimum 0,01 oraz maksimum 7 na 1000 m ² powierzchni użytkowej. Mimo wprowadzonych zmian, uwaga pozostała nieuwzględniona. Wskaźniki parkingowe ustalone zostały w zgodzie z aktualnym Programem realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i możliwości realizacji

										miejsc do parkowania. Obszar planu obejmuje w znacznej mierze zabudowany fragment Śródmieścia z licznymi obiektami zabytkowymi, co często utrudnia lub nawet uniemożliwia realizację miejsc do parkowania.
7.			Zlikwidować strefy podwórzy w strefie 18MS.		W §6 ust. 8 pkt 1 wyznaczono na rysunku planu strefy podwórzy, dla których: nakazuje się urządzenie jako placu wewnętrznego; dopuszcza się wprowadzenie nasadzeń zieleni; dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu budownictwa; dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych towarzyszących lokalom gastronomicznym, zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów; zakazuje się lokalizacji nadziemnych części budynków.	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 915/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.10.2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 2159/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8.02.2021 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 915/2019		Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.		
						Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniona		Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Prezydent częściowo uwzględnił uwagę poprzez zmniejszenie zasięgu strefy podwórzy na działkach nr ewid. 540/2 i 543/1 (obręb 0008) zlokalizowanych na terenie zabudowy śródmiejskiej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 18MS. Uwagi częściowo nie uwzględnia się w zakresie całkowitej likwidacji strefy podwórzy na terenie 18MS. Wskazane na rysunku projektu planu strefy podwórzy na terenach zabudowy śródmiejskiej mają na celu odpowiednie kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenów wewnątrz podwórzy. Służyć one mają również zapewnieniu odpowiedniego dostępu do światła dla zabudowy oficynowej zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa, który wpływa na poprawę warunków bytowych i jakości życia.
						Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.				
						-	-	-	-	W wyniku zmian wprowadzonych do projektu planu w dalszej procedurze planistycznej, uwaga została uwzględniona. Rada nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwagi.
WYŁOŻENIE OD 19 CZERWCA 2020 R. DO 10 LIPCA 2020 R.										
1.	10.07.2020 r.	[...]	Zmienić zapisy §15 ust. 2 pkt 15 projektu planu poprzez wykreślenie wymogu zastosowania symetrycznego układu połaci dachowych lub umożliwienie stosowania dowolnych rozwiązań powyżej 3 kondygnacji.	Tereny zabudowy śródmiejskiej : 1MS, 2MS, 4MS, 6MS, 8MS, 9MS, 11MS, 13MS, 15MS-18MS.	§15 ust. 2 pkt 15 lit. a: dachy dla zabudowy frontowej: dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci oraz kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 40°.	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 1681/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10.08.2020 r.		Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.		
						Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniona	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Prezydent częściowo uwzględnił uwagę w następujący sposób: wprowadza się do projektu planu zapisy o braku obowiązku stosowania wymogów w zakresie symetryczności układu połaci przy nadbudowie i rozbudowie

										istniejących budynków. Uwagi nie uwzględnia się w zakresie dotyczącym nowych budynków, w stosunku do których utrzymuje się zapisy projektu planu w dotychczasowym brzmieniu.
										Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.
								-	-	W wyniku zmian wprowadzonych do projektu planu w dalszej procedurze planistycznej, uwaga została uwzględniona. Rada nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwagi.
2.	27.07.2020 r.	[...]	Złagodzić zapisy odnoszące się do ustalonych parametrów usytuowania ogródków gastronomicznych (dot. szerokości) wzdłuż ulicy Tumskiej.	tereny publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych 4KP i 6KP (ul. Tumska)	§21 ust. 2 pkt 3: dopuszcza się lokalizację sezonowych ogródków gastronomicznych (...) w strefach lokalizacji ogródków gastronomicznych, wyznaczonych na rysunku planu, na terenach 4KP i 6KP, towarzyszących lokalom gastronomicznym zlokalizowanym na terenach MS i U. Na rysunku planu wyznaczono obustronnie strefy lokalizacji ogródków gastronomicznych o szerokości 3 m.	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 1681/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10.08.2020 r.			Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.	
						-	Nieuwzględniono	-	Nie uwzględnia się	Nie wprowadza się zmian zapisów dotyczących usytuowania ogródków gastronomicznych na ul. Tumskiej. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczą lokalizacji obiektów małej architektury oraz innych obiektów niebędących obiektami budowlanymi, w tym sposobu aranżacji ogródków gastronomicznych. Wyznaczone strefy służą zachowaniu swobody przejścia, przejazdu (w tym w celach p.poż. po ul. Tumskiej) oraz eliminacji obiektów budowlanych mogących ją ograniczać.
										Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.
						-		Nie uwzględnia się		W toku dalszej procedury planistycznej nie wprowadzono zmian w przedmiotowym zakresie, tj. oznaczonych na rysunku planu szerokości stref zieleni i ogródków gastronomicznych (zmiana nazwy oznaczenia). Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi – jak wyżej (na etapie podejmowania uchwały Nr 468/XXVIII/2021 z dnia 25.02.2021 r.)
3.	28.07.2020r.	PKN Orlen S.A. 09-411 Płock ul. Chemików 7	Zmienić (w części) przeznaczenie terenu 1ZP na zabudowę usługową/handlową,	działka nr ewid. 413 obręb 0008	W §19 ust. 1 dla działki nr ewid. 413 oręb 0008 ustalono przeznaczenie pod publicznie dostępny samorządowy park	Rozstrzygnięcie zgodnie z Zarządzeniem Nr 1681/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10.08.2020 r.			Rozstrzygnięcie zgodnie z uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2021 r.	

			umożliwiająca budowę stacji paliw/stacji ładowania pojazdów elektrycznych z usługami towarzyszącymi. Wnioskowane przeznaczenie jest zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka.		(1ZP).	-	Nieuwzględnio -na	-	Nie uwzględnia się	Uwagi nie uwzględnia się w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 423 obręb 0008 pod zabudowę usługową/handlową umożliwiającą budowę stacji paliw/stacji ładowania pojazdów elektrycznych z usługami towarzyszącymi. Zgodnie z ustaleniami Studium możliwe jest przeznaczenie działek na tereny zieleni. Studium nie zawiera żadnych przesądzeń wskazujących na konieczność przeznaczenia, w zgodzie z nim, wszystkich działek w granicach obszaru S – centralnego obszaru wielofunkcyjnego na cele zabudowy usługowej. W związku z powyższym ustalone przeznaczenie terenu działki ewid. 413 obręb 0008 na cele zieleni (publicznie dostępnego samorządowego parku), stanowiące doprecyzowanie ustaleń Studium, nie narusza ustaleń Studium, jest z nimi zgodne. Obszar śródmiejski miasta Płocka, ze względu na istnienie i rozwój intensywnej zabudowy, posiada stosunkowo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz mały udział terenów zadrzewionych. Silny stopień zurbanizowania obszaru wywołuje niekorzystny wpływ na klimat – powstanie wyspy ciepła. Zwiększenie udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców poprzez m.in.: dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę warunków sanitarnych oraz klimatycznych – oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła. W związku z powyższym zasadne jest wskazanie w obszarze nowych terenów pod realizację terenów zieleni. Funkcjonowanie terenów zieleni na skarpie wiślanej, na skraju obszaru śródmiejskiego, nie zmniejsza potrzeby realizacji terenów zieleni w obszarze centrum.
Rozstrzygnięcie w ramach uchwalenia planu – styczeń 2026 r.										
						-		-	Nie uwzględnia się	Przeznaczenie działki nr 413, w toku dalszej procedury planistycznej, nie

										uległo zmianie – działka przeznaczona na teren publicznie dostępnego samorządowego parku 1ZP, bez możliwości realizacji zabudowy na przedmiotowej działce. Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi – jak wyżej (na etapie podejmowania uchwały Nr 468/XXVIII/2021 z dnia 25.02.2021 r.)
WYŁOŻENIE OD 30 WRZEŚNIA 2025 R. DO 22 PAŹDZIERNIKA 2025 R.										
1.	22.10. 2025	ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock Pełnomocnik (...)	Wnosi uwagę o zmianę przeznaczenia działki nr 413 na teren zabudowy śródmiejskiej MS oraz ustalenie: 1) maksymalnego udziału powierzchni zabudowy – 60%; 2) maksymalnej wysokości zabudowy – 17 m; 3) minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej – 5%. W uwadze powołano się na historyczny sposób zagospodarowania, zgodnie z którym istniała pierzeja wzdłuż ul. Bielskiej.	dz. nr 413, (obrub 0008 - Śródmieście)	W §18 ust. 1 dla działki nr 414, obr. 0008, ustalono przeznaczenie na teren publicznie dostępnego samorządowego parku 1ZP, w ramach którego ustalono: 1) brak możliwości realizacji zabudowy na przedmiotowej działce; 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%.	-	Nieuwzględnio -na	-	Nie uwzględnia się	Obszar śródmiejski miasta Płocka jest obszarem intensywnie zabudowanym o niskim wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej oraz małym udziale terenów zadrzewionych. Zwiększenie udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców poprzez m.in.: dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę warunków sanitarnych oraz klimatycznych (oczyszczanie powietrza, produkcję tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła). Funkcjonowanie pobliskich terenów zieleni na skarpie wiślanej, na skraju obszaru śródmiejskiego, nie zmniejsza potrzeby realizacji terenów zieleni w obszarze centrum. W związku z powyższym zasadne jest wskazanie w obszarze planu terenów pod realizację terenów zieleni. W obszarze planu miejscowego brak jest innych terenów wolnych od zabudowy, które mogłyby zostać przeznaczone na zielen bez konieczności znacznej ingerencji w istniejący sposób zagospodarowania. Ustalone przeznaczenie działki ewid. na cele zieleni jest zgodne ze Studium (możliwość przeznaczenia działek na tereny zieleni).
2.	31.10. 2025 (e-mail) 5.11. 2025r. (wersja papierowa wniosku)	[...]	Wnosi uwagi o: 1) (uwzględniono); 2) obniżenie wymaganej wysokości prześwitu bramowego do poziomu ustalonego stropu usług w parterze z możliwością ocieplenia spodu stropu, tj. do wysokości 3,0 m (3,3 m)	dz. 527/2, 528/1, 532/1, (obrub 0008 - Śródmieście)	W §6 ust. 7 pkt 2 ustalono: „miejsce lokalizacji projektowanego prześwitu bramowego z lokalizacją publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego, dla którego nakazuje się, w przypadku lokalizacji budynku, urządzenie w formie przejazdu i przejścia o szerokości nie mniejszej niż	-	Nieuwzględnio -na	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Minimalną wysokość projektowanego prześwitu bramowego pozostawia się bez zmian, tj. 4,5 m. Wysokość uzasadnia się względami bezpieczeństwa, w tym możliwością przejazdu przez prześwit wozu strażackiego. Brak jest możliwości przejazdu z drugiej strony, od ul. J. Kwiatka – niższy prześwit bramowy w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

			- 0,3 ma na ocieplenie).		4,0 m oraz wysokości nie mniejszej niż 4,5 m" W §16 ust. 2 pkt 4 ustalono: „minimalna wysokość do spodu stropu nad parterem w nowych budynkach w zabudowie frontowej mierzona od najniższego poziomu terenu przy budynku lub jego części: 3,3 m”					
3.	31.10. 2025	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna ul. 1 Maja 11, 09-400 Płock	Wnosi uwagi o: 1) podniesienie minimalnych wskaźników wymaganej liczby miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej (np. do poziomu 1,0 - 1,5 miejsca postojowego na lokal) – tam gdzie jest to możliwe;	Obszar planu	Ad. 1. W §11 ust. 4 ustalono minimalną i maksymalną liczbę miejsc do parkowania, m.in. na poziomie: 1) dla lokali mieszkalnych w budynkach innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne: minimum 0,01 oraz maksimum 1 na lokal mieszkalny; przy czym: a) dla nowych budynków na terenach 1MS, 6MS i 23MS minimum 0,5 oraz maksimum 1 na lokal mieszkalny, b) dla budynków z mieszkaniami komunalnymi, z lokalami socjalnymi, zastępczymi i tymczasowymi, budynków w społecznym budownictwie czynszowym: minimum 0,01 oraz maksimum 0,5 na 1 lokal mieszkalny. 2) dla hosteli, usług hotelarskich innych, pensjonatów, domów wypoczynkowych, w tym wynajmu pokoi, lokali mieszkalnych, apartamentów oraz dla domów dziecka, domów rencistów i emerytów, domów zakonnych, internatów, domów studenckich, schronisk turystycznych i młodzieżowych oraz na terenie 2MS domów opieki społecznej i szpitali: minimum 0,01 oraz maksimum 10 na 1000 m ² powierzchni użytkowej; 3) dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych: minimum 0,01 na 1000 m ² oraz maksimum 5 na 1000 m ² powierzchni użytkowej; 4) dla szkół ponadpodstawowych, szkół wyższych, obiektów kultu religijnego i pokrewnych:	-	Nieuwzględnio-na	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Wskaźniki parkingowe ustalone zostały w zgodzie z Programem realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i możliwości realizacji miejsc do parkowania. Obszar planu obejmuje w znacznej mierze zabudowany fragment Śródmieścia z licznymi obiektami zabytkowymi, co często utrudnia lub nawet uniemożliwia realizację miejsc do parkowania.

				minimum 0,01 oraz maksimum 3 na 1000 m ² powierzchni użytkowej, 5) dla obiektów handlowych lub usługowo-handlowych o powierzchni sprzedaży użytkowej powyżej 50 m ² , a poniżej 2000 m ² oraz dla pozostałych obiektów usługowych: minimum 0,01 oraz maksimum 7 na 1000 m ² powierzchni użytkowej.					
			3) wprowadzenie zapisu o obowiązku zapewnienia liczby miejsc postojowych przez wydaniem decyzji o zmianie sposobu użytkowania;	Ad. 3. Projekt planu nie zawiera regulacji dotyczących terminu zapewnienia miejsc postojowych.	-	Nieuwzględniono	-	Nie uwzględniono przez Prezydenta	Regulacja terminu zapewnienia miejsc parkingowych wykracza poza zakres merytoryczny ustaleń planów miejscowych.
			4) wprowadzenie obowiązku bilansowania drzew (liczba usuniętych, liczba i lokalizacja nasadzeń zastępczych);	Ad. 4-7: W §6 ust. 8 pkt 1 ustalono: W zakresie kształtowania zieleni wyznacza się na rysunku planu rejon lokalizacji rzędów drzew, dla których nakazuje się zachowanie, uzupełnianie lub nasadzenie rzędów drzew, przy czym:	-	Nieuwzględniono	-	Nie uwzględniono przez Prezydenta	Oczekiwane ustalenia wykraczają poza zakres merytoryczny ustaleń planów miejscowych
			5) wprowadzenie zapisu o priorytecie zachowania istniejących drzew;	1) nakazuje się sadzenie drzew w układach o czytelnej kompozycji liniowej, w odległości pomiędzy drzewami nie większej niż 18,0 m, przy czym dopuszcza się sadzenie drzew w większych odstępach w przypadku kolizji z zagospodarowaniem terenu, 2) (...).	Częściowo uwzględniono	Częściowo nieuwzględniono	-	Nie uwzględniono przez Prezydenta	Prezydent częściowo uwzględnił uwagę w następujący sposób: projekt planu zawiera zasady ochrony rzędów drzew i terenów zielonych wzdłuż ulic poprzez nakaz zachowania, uzupełniania i nasadzania rzędów drzew w miejscach wyznaczonych na rysunku planu oraz zachowanie istniejących nasadzeń i drzew w strefach zieleni i ogródków gastronomicznych. Uwagi nie uwzględnia się poprzez brak wprowadzenia dodatkowych ustaleń.
			6) wprowadzenie obowiązku analizy alternatywnych rozwiązań przed planowaną wycinką;		-	Nieuwzględniono	-	Nie uwzględniono przez Prezydenta	Oczekiwane ustalenia wykraczają poza zakres merytoryczny ustaleń planów miejscowych
			7) doprecyzowanie zasad ochrony rzędów drzew i terenów zielonych wzdłuż ulic;		Częściowo uwzględniono	Częściowo nieuwzględniono	-	Nie uwzględniono przez Prezydenta	Prezydent częściowo uwzględnił uwagę w następujący sposób: projekt planu zawiera zasady ochrony rzędów drzew i terenów zielonych wzdłuż ulic poprzez nakaz zachowania, uzupełniania i nasadzania rzędów drzew w miejscach wyznaczonych na rysunku planu oraz zachowanie istniejących nasadzeń i drzew w strefach zieleni i ogródków gastronomicznych. Uwagi nie uwzględnia się poprzez brak

										wprowadzenia dodatkowych ustaleń.
			8) uzupełnienie dokumentacji o bilans terenów zielonych, wskaźników PBZ oraz liczby miejsc postojowych;			Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniono - na	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Prezydent częściowo uwzględnił uwagi poprzez dotychczas opracowane dokumenty i możliwości zapoznania się z nimi osobom zainteresowanym na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu. Uwag nie uwzględnia się poprzez brak wprowadzania dodatkowych zmian do opracowań i dokumentacji.
			9) przedstawienie pełnych wyników prognozy oddziaływania na środowisko;			Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniono - na	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Zakres opracowań oraz procedura sporządzenia projektu planu miejscowego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegała w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych i innych przepisów odrębnych.
			10) udostępnienie publicznie informacji o uwagach mieszkańców zgłoszonych na wcześniejszych etapach i sposobie ich rozpatrzenia.			Częściowo uwzględniona	Częściowo nieuwzględniono - na	-	Nie uwzględnia się w zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta	Wszelkie dokumenty wymagające publikacji zostały już udostępnione na odpowiednich etapach procedury, w tym część w zakresie ograniczonym z uwagi na RODO. Udostępnione zostały m.in. Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag z wcześniejszych etapów procedury planistycznej. Kompletna dokumentacja sporządzenia projektu planu miejscowego, adekwatnie do obecnego etapu projektowego, dostępna była i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Urzędzie Miasta.

[...] Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi wymienione w wykazie znajdują się w dokumentacji planistycznej w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Płocka
o sposobie realizacji, zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
"Kwiatka-Królewiecka" w Płocku, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1130 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 1688 ze zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Płocka rozstrzyga, co następuje:

1. Realizacja inwestycji wynikających z ustaleń w/w Planu obciąży budżet Miasta i obejmować będzie wykup gruntów pod publicznie dostępny samorządowy park (1ZP), wykup gruntów pod projektowane publicznie dostępne samorządowe place (PP), w tym wyburzenie znajdujących się na terenie 2PP budynków oraz ich urządzenie (utwardzenie nawierzchni, zagospodarowanie zielenią), rozbudowę i budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
2. Finansowanie inwestycji może być realizowane poprzez:
 - a) środki własne z budżetu Miasta;
 - b) środki UE i budżetu państwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych;
 - c) środki innych instytucji i programów krajowych i międzynarodowych;
 - d) kredyty i pożyczki, o ile inne źródła okażą się niewystarczające, a Rada Miasta wyrazi zgodę na taką formę finansowania;
 - e) udział inwestorów zewnętrznych w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym wynikających np. z ustawy o drogach publicznych lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego;
 - f) inne źródła zewnętrzne w oparciu o przepisy odrębne.
3. Realizacja nadmienionych inwestycji będzie finansowana w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych Miasta.
4. Terminy oraz sposób realizacji i finansowania wyżej wymienionych inwestycji określone zostaną w strategiach, planach i programach oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 380/XXI/2026

Rady Miasta Płocka

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zalacznik4.gml

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę**