



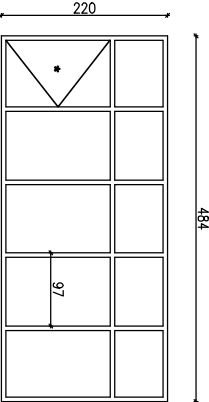


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
RODZAJ MATERIAŁU		AL	STALOWE	AL	AL		
SYMBOL		O1	O2 EI15	O3	O4		
					O5		
SCHEMAT							
WYMIARY OTWORU W ŚWIEITLE MURU [mm]		So	1750	2400	900	2460	4840
		Ho	2200	1150	2200	2460	2200
KIERUNEK OTWIERANIA							
PARTER		2	1	1	2	1	
I PIĘTRO		1	0	-	-	-	
ILOŚĆ SZT.		3	1	1	2	1	
ILOŚĆ SZT. ŁĄCZNIE		3	1	1	2	1	
INNE		Stolarka aluminiowa. Szklenie szybanami zespolonymi wsp. U dla okna s1,1W(m2xK). Okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne systemowe, np. higrosterowane. Szczegóły wg producenta.  Szkło bezbieczne, P2  *UWAGA okno na piętrze oba skrzydła rozmielwne zamykane na klucz	Stolarka stalowa. Okno w klasie EI15. Stałe.  Szkło bezbieczne, P2	Stolarka aluminiowa. Szklenie szybanami zespolonymi wsp. U dla okna s1,1W(m2xK). Okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne systemowe, np. higrosterowane. Szczegóły wg producenta.  Szkło bezbieczne, P2	Stolarka aluminiowa.  Szkło bezbieczne, P2	Stolarka aluminiowa. Szklenie szybanami zespolonymi wsp. U dla okna s1,1W(m2xK). Okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne systemowe, np. higrosterowane. Szczegóły wg producenta.  Szyba P2 szkło bezbieczne  *okno rozmielwne	