


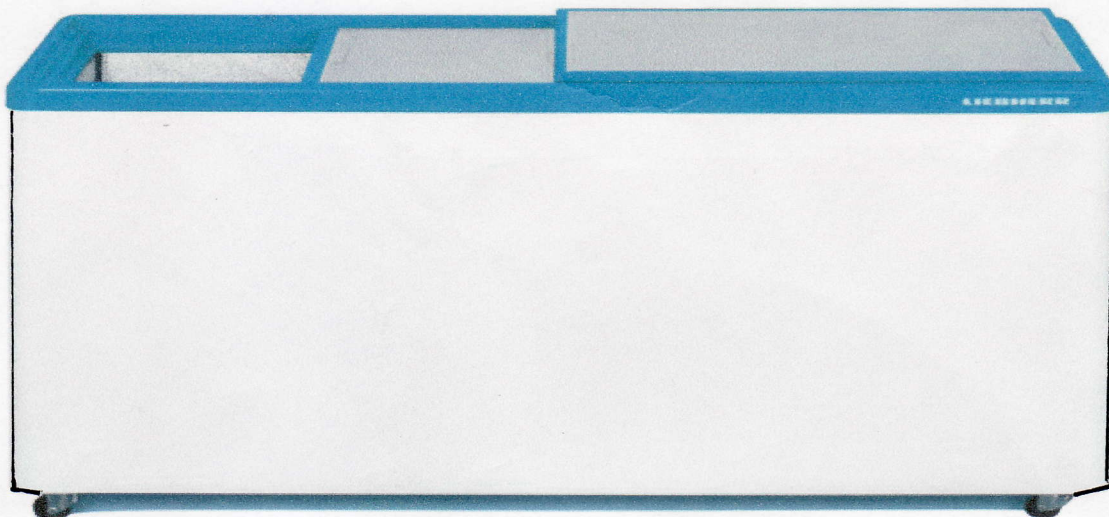

Producent: LIEBHERR
Zamrażarka skrzyniowa GTE- 5000
Kolor obudowy: Biały
Wymiary(wys/szer/gł): $90.7 \times 151.1 \times 66.6$ cm
Waga: 77 kg
Pojemność całkowita: 450 l
Rodzaj odszraniania zamrażarki: Ręcznie
Rodzaj materiału wewnątrz: Aluminium
Materiał pokrywy: Aluminium
Ilość koszy: 0, max 4
Zakres temperatur w środku: $-10 -24^{\circ}\text{C}$
Napięcie: 220-240 V
Moc: 220 W
Zużycie energii w ciągu 24h: 2,020 kWh
Sterowanie: Mechaniczne
Pokrywy rozsuwane: Tak
Wymiary wewnętrzne w cm (SxGxW): 138 x 53.5 x 65
Układ chłodzenia: statyczny
Kolor ramy: niebieski
Wskaźnik temperatury: wewnętrzny analogowy
Rolki: samonastawne
Izolacja: 62-62 mm
Odpływ wody z odmrażania: tak
Klasa klimatyczna: SN(4)
Czynnik chłodniczy: R 600a

Por. 1

Szafa chłodnicza GKPv 6590

Producent: LIEBHERR

Poz. 2

Liczba drzwi: 1

Kolor obudowy: Stal szlachetna

Wymiary(wys/szer/gł): 215 × 70 ×
83 cm

Waga: 136 kg

Rodzaj drzwi: Pełne

Pojemność całkowita: 601 l

Pojemność chłodziarki: 601 l

Rodzaj odszraniania lodówki:

Automatycznie

Rodzaj materiału wewnątrz: Stal
chromoniklowa

Rodzaj materiału półek: Ruszty ze
stali chromoniklowej

Liczba półek: 4

Zakres temperatur w środku: -2
+16 ° C

Napięcie: 220-240 V

Moc: 250 W

Zużycie energii w ciągu 24h:
0,728 kWh

Sterowanie: Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym

Zamek: Tak

Obieg powietrza: Tak

Wymiary wewnętrzne w cm (SxGxW): 51 x 65 x 155

Gastronom: 530 x 650

Materiał drzwi: stal szlachetna

Materiał obudowy: stal szlachetna

Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy

Awaria, sygnał ostrzegawczy: optyczny i dźwiękowy

Złącze/styk dodatkowy: RS 485/tak

Maksymalne obciążenie półki: 60 kg


Otwieranie pedałem nożnym: tak

Drzwi samoczynnie domykane: tak

Izolacja: 83-60 mm

Klasa klimatyczna: T


Czynnik chłodniczy: R 290

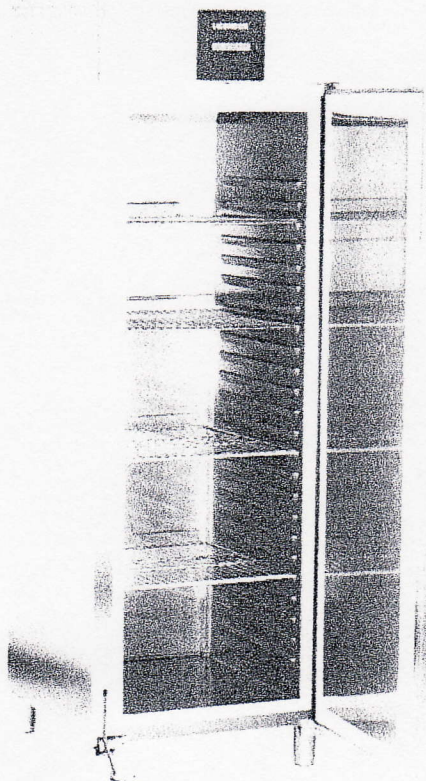

Szafa chłodnicza GKPv 1490
Producent: LIEBHERR

poz. 3

Liczba drzwi: 2
Kolor obudowy: Stal szlachetna
Wymiary(wys/szer/gł): 215 ×
143 × 83 cm
Waga: 220 kg
Rodzaj drzwi: Pełne
Pojemność całkowita: 1427 l
Pojemność chłodziarki: 1427 l
Rodzaj odszraniania lodówki:
Automatycznie
Rodzaj materiału wewnątrz: Stal
chromoniklowa
Rodzaj materiału półek: Ruszty
ze stali chromoniklowej
Liczba półek: 8
Zakres temperatur w środku:
-2 +16 ° C
Napięcie: 220-240 V
Moc: 350 W
Zużycie energii w ciągu 24h:
1,917 kWh
Sterowanie: Sterownik
elektroniczny z wyświetlaczem
tekstowym
Zamek: Tak
Obieg powietrza: Tak
Wymiary wewnętrzne w cm (SxGxW): 124 x 65 x 155
Gastronom: 530 x 650
Materiał drzwi: stal szlachetna
Materiał obudowy: stal szlachetna
Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy
Awaria, sygnał ostrzegawczy: optyczny i dźwiękowy
Złącze/styk dodatkowy: RS 485/tak
Maksymalne obciążenie półki: 60 kg
Otwieranie pedałem nożnym: tak
Drzwi samoczynnie domykane: tak
Izolacja: 83-60 mm
Klasa klimatyczna: T
Czynnik chłodniczy: R 290

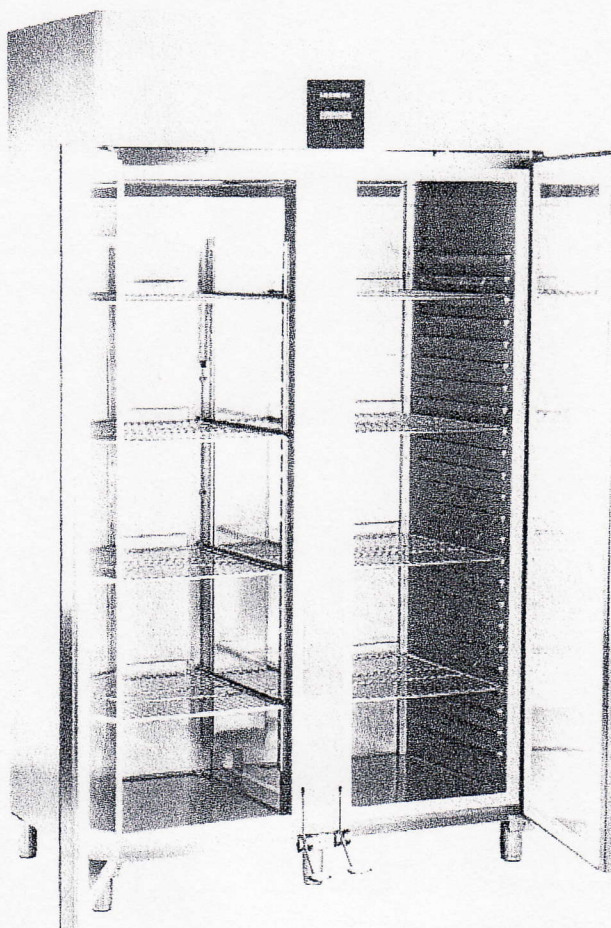



Maszynka, wilk do mięsa M-12

107. 5

ID: GS001134

producent: REDFOX

Dane techniczne:

moc: 0,37 kW

zasilanie: 230 V

wydajność: 150 kg/h

wymiary: 460 x 230 x 425 mm

część robocza i lej ze stali nierdzewnej

Mikser spiralny 786350 FCM

Mikser spiralny

Model: 786350

Gwarancja: 12 miesięcy (gwarant
sprzedawca)

Magazyn: M-S3 (Warszawa / Radom)

Producent: FCM

INFORMACJE TECHNICZNE

Zasilanie: 230 V

Wymiary: 440x770x800 mm

Moc: 0,85 kW


Obroty: 9/17 obr / minutę

Pojemność misy: 35,0 l

Jednorazowy wsad: 11,5 kg mąki


OPIS

Mikser spiralny przeznaczony do wyrobu ciast ciężkich np. pizza, pierogi. Mikser wyposażony w dzieżę z osłoną bezpieczeństwa, kontrolkę pracy. Części mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej.

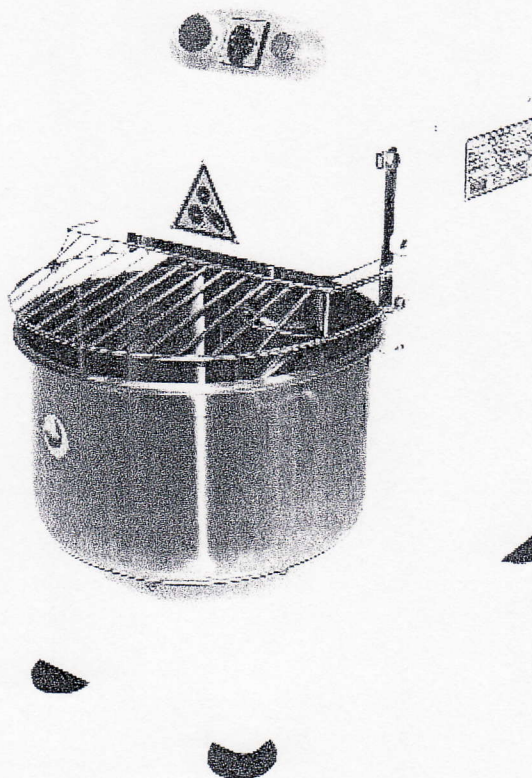

Zmywarka

pol. 7

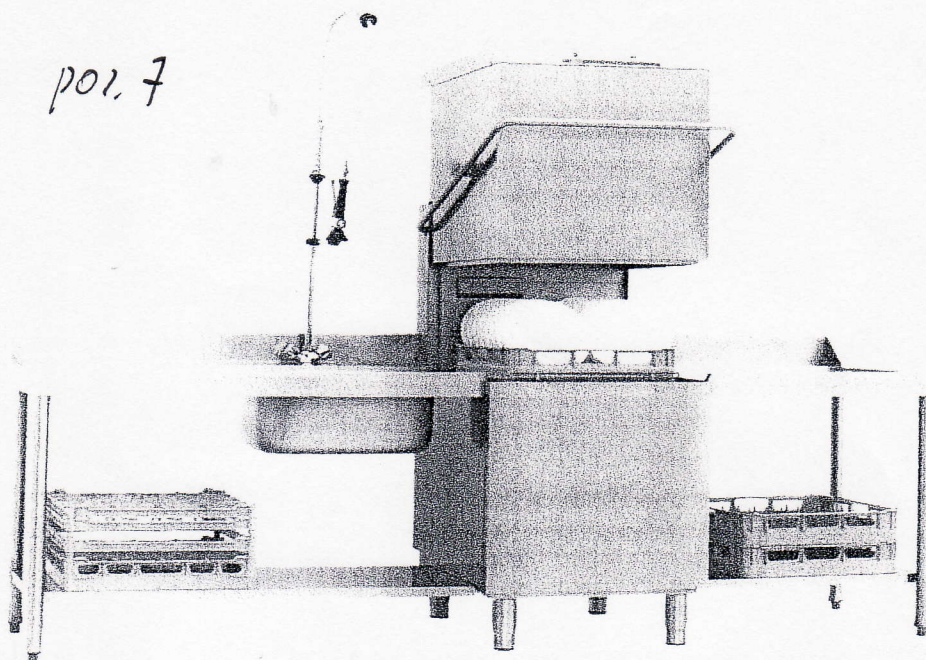

gastronomiczna do naczyń i szkła N-100

ID: GS009209

producent: RM Gastro

Wysokiej jakości urządzenia do profesjonalnych zastosowań w gastronomii i przemyśle spożywczym.

Zmywarka do naczyń i szkła

Parametry:

Oznaczenie: N - 100

Wymiary: 71 x 74 x 154 cm

Zasilanie el.: 400 V /3N/ 50 Hz

Moc: 9,1 kW

grzałka bojlera: 8 kW

grzałka wanny: 2,5 kW

pojemność wanny: 20 l

pojemność bojlera: 12 l

temperatura dopływu wody: 10 - 80 st. C

ciśnienie dopływu wody: 2 - 4 bar

zużycie wody na 1 cykl: 2,7 l

cykl mycia: 90 - 150 s

wydajność: 40 / 24 koszy/h

wykonanie nierdzewne

dozownik środka myjącego i płuczącego

sterowany czasowo

sterowanie elektroniczne termostop

kontrolki pracy i grzania

ruchome ramiona górne i dolne

regulowany termostat bojlera


tłoczona wanna

nierdzewny filtr wanny

wysokość otworu

wsadowego - 41 cm

wymiary kosza: 50 x 50 cm

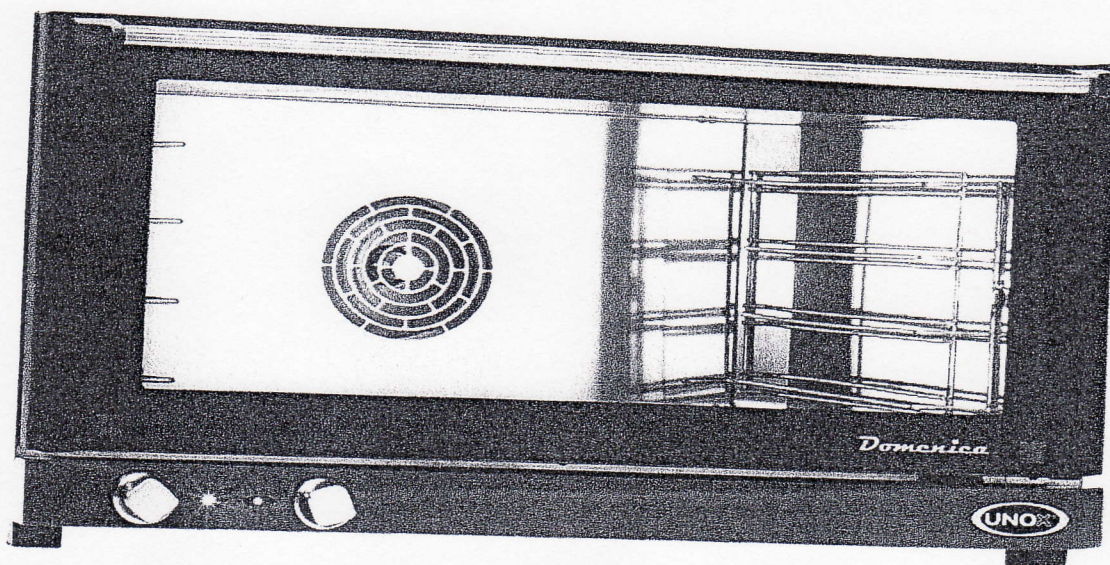

Piec konwekcyjny UNOX Linemicro DOMENICA 4 x (600x400)

poz 8

ID: GS006199

producent: UNOX

Krótki opis produktu:

Do szerokiej gamy zastosowań w gastronomii.

Parametry:

Waga - M: 44 kg

Wysokość - H: 472 mm

Głębokość - D: 706 mm

Szerokość - W: 800 mm

Napięcie - U: 400 V

Zasilanie: prąd

Moc elektryczna: 5,3 kW

Marka: Unox

Pojemność: 4 poziomy 600 x 400

Odległość między półkami: 70 mm

wentylator o zmiennym kierunku obrotów

piec sprzedawany bez rusztów i pojemników GN

specjalnie zaprojektowany wentylator i komora pieca w celu optymalizacji przepływu powietrza

wytrzymałe zawiasy

pasuje podstawa 905192

Patelnia elektryczna
jest urządzeniem
przeznaczonym do
termicznej obróbki
różnorodnych
potraw smażonych
w sposób
tradycyjny.

Dane techniczne:

Moc: 6 kW

Zakres temperatur:

50-270 st. C


Wymiary: 700 x 760
x 850 mm

Wymiary misy: 585
x 455 x 17 mm

Pojemność misy: 37
L

Powierzchnia
robocza: 0,26 m.kw.

Cena promocyjna
ograniczona tylko
do sprzedaży
internetowej!

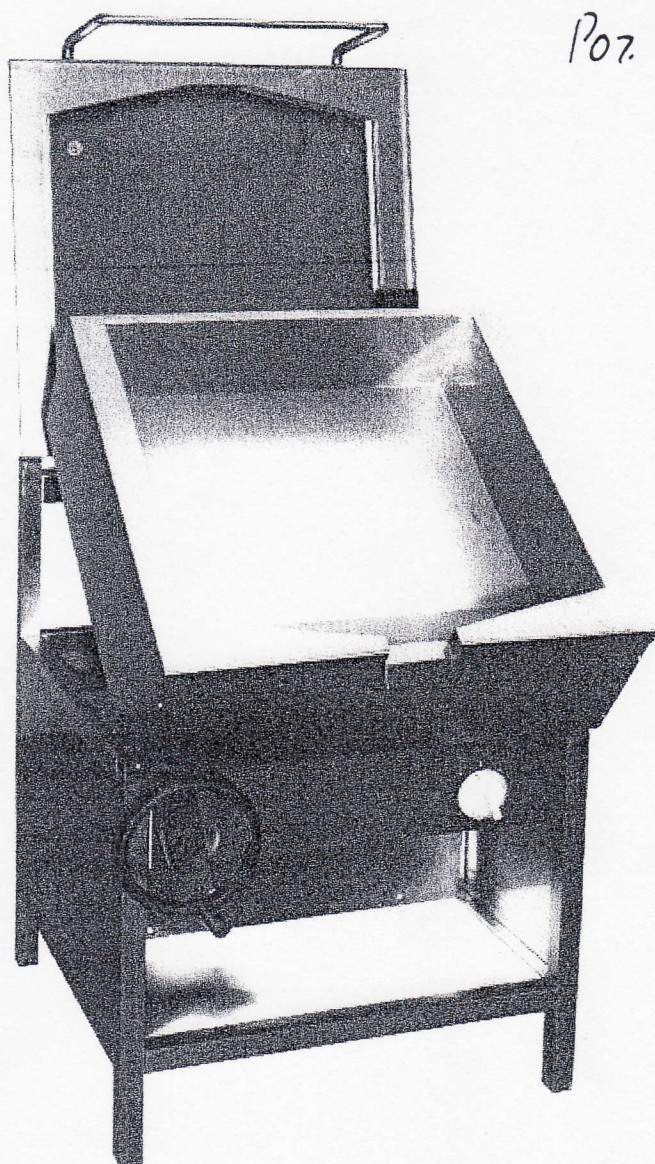


113

Kocioł warzelny
elektryczny,
glicerynowy - poj. 90 l

ID: GS000743

Krótki opis produktu:
Kocioł warzelny ze stali
szlachetnej
przeznaczony do
parzenia i gotowania
produktów.

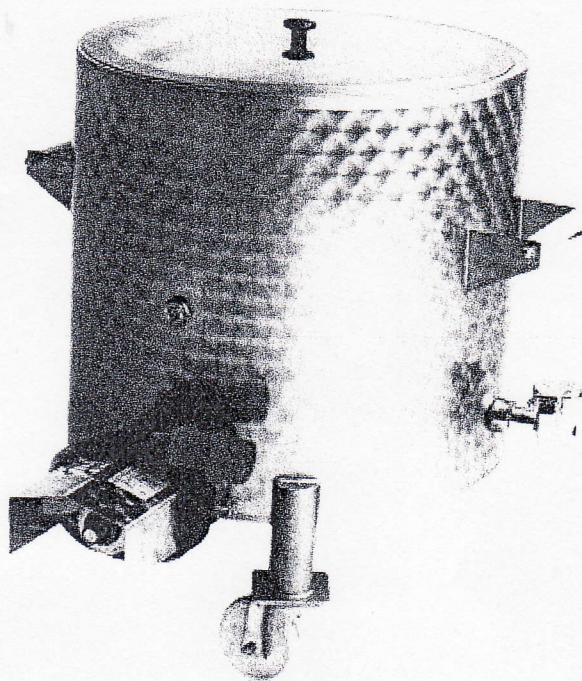

Kocioł warzelny do parzenia i gotowania produktów, a także do topienia tłuszczu. Cały kocioł warzelny wykonany jest ze stali szlachetnej. Urządzenie wyposażone jest w podwójny płaszcz z gliceryną, gwarantujący równomierność grzania oraz zapobiegający przypalaniu się produktów.

Dane techniczne:

Pojemność: 90 l

Moc: 8 kW


Zasilanie: 400 V

Suszarka do naczyń –wisząca – 12 poz.
poz.12

-materiał : stal nierdzewna
-wymiary: szerokość -55cm
 głębokość -25cm
 wysokość -48cm

Wzór przykładowy




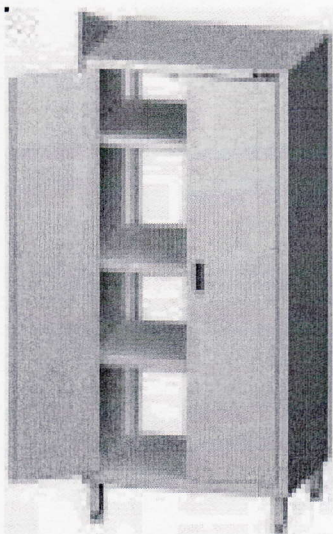

P07. 13

SZAFA PRZELOTOWA 1200X600X1800

Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w drzwi otwierane oraz dwie przestawne półki wewnątrz, środkowa półka zamontowana na stałe. Za dodatkową opłatą możliwy montaż zamka.

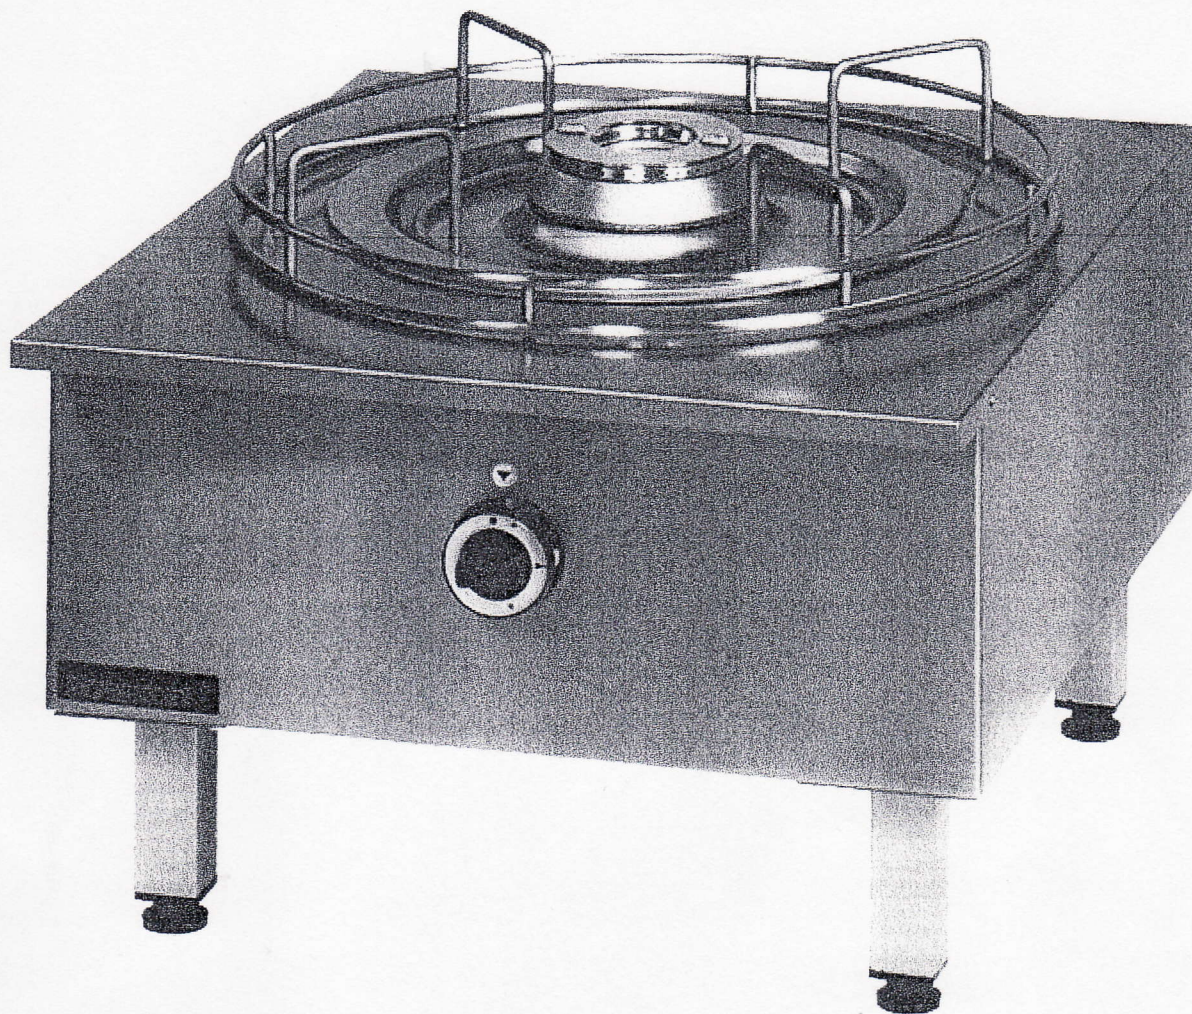

Taboret gazowy 000.TG-1F KROMET

102. 19

Taboret gazowy

Model: 000.TG-1F

Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy (gwarant producent)

Magazyn: M-K1 (Krosno Odrzańskie)

Producent: KROMET

INFORMACJE TECHNICZNE

Zasilanie: gaz

Wymiary: 600x650x400 mm

Moc: 9,0 kW

Przyłącze gazu: 1/2

Ilość palników: 1

OPIS

Taboret gazowe posiadają odpowiednią moc do podgrzania 100 litrów płynu. Zastosowany zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom. Wszystkie taborety gazowe przystosowane są dla każdego rodzaju gazu dostępnego w krajach Unii Europejskiej i posiadają stosowne atesty.

Stół roboczy 100x700x850 -poz. 26



Stół roboczy 800x700x850 -poz. 18



stół roboczy 1600x700x650 -poz. 15



Regały -poz. 29



Stoły i regały -stal nierdzewna

Zlewozmywak do garnków 200x70x85 -poz. 16

- Wymiary:
- Wymiar zewnętrzny: Szer. 2000 x Głęb. 700 x Wys. 850 mm
- + występ: Głęb. 2 x Wys. 100 mm
- Wymiary zbiornika: Szer. 1760 x Głęb. 500 x Wys. 380 mm
- Grubość blatu kuchennego: ok. 1,5 mm
- Nogi ze stali nierdzewnej: 40 x 40 mm



Bateria





poz 19

Wózek wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej CNS 18/10 o mocnej, spawanej konstrukcji zapewniającej odpowiednią stabilność. Posiada masywne narożniki odbojnikowe, półki z wytłaczanymi, wyprofilowanymi rantami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przewożonych produktów oraz cztery skrętne koła z 2 hamulcami.

długość: 900 mm


szerokość: 600 mm

wysokość: 950 mm

ilość półek: 3 szt.

materiał: stal nierdzewna

kolor: inox

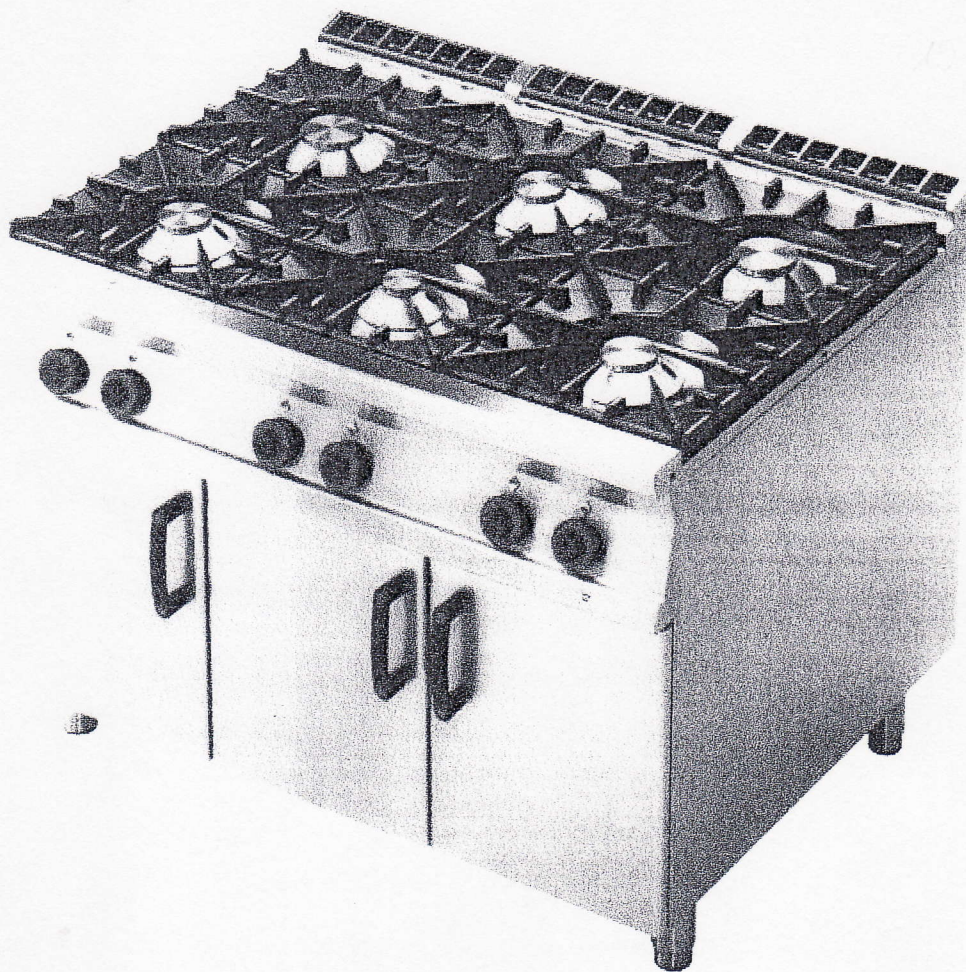

Kuchnia gazowa 6-palnikowa PC-912G (45 kW) z szafką

ID: GS000926

producent: RM Gastro

107. 20

Krótki opis produktu:

Kuchnia gazowa sześciopalnikowa z szafką otwartą.

Dane techniczne:

moc całkowita: 45 kW

1 x palnik 4 kW

3 x palnik 7 kW

2 x palnik 10 kW

wymiary: 1200 x 900 x 900 mm

masa netto: 142 kg

Profesjonalny Rozdrabniacz odpadów MODEL LC-50

Opis produktu:

Poz 21

Rozdrabniacz, młynek koloidalny **In Sink Erator model LC-50** przystosowany jest do użytku w gastronomii, 0.75 konny silnik, komora mielenia wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, wyłącznik przeciążeniowy, auto-rewers.




- auto-rewers, obroty prawo-lewo wpływają na bezawaryjną pracę młynka
- podwójna osłona dźwiękowa z akustyczną pianką i integralną barierą dźwiękową
- górny koniec dzwonu młynka wykonany ze stali nierdzewnej
- pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- obracające się 360 stopni kułaki wykonane ze stali nierdzewnej
- samo smarujące się dolne i górne łożyska ślizgowe
- zestaw montażowy typu Quick-Lock™ gwarantuje szybką instalację
- polerowany kołnierz mocujący
- dwuczęściowa zatyczka do zlewu wykonana ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie klucza do odblokowania młynka w zestawie
- dolna część komory mielenia zabezpieczona termoutwardzalnym plastikiem
- przystosowany do pracy ciągłej-chłodzenie!!!!

silnik - indukcyjny, jednofazowy

moc - 0.75 KM/230V , 550 W

średnica wlotu 3,5 cala

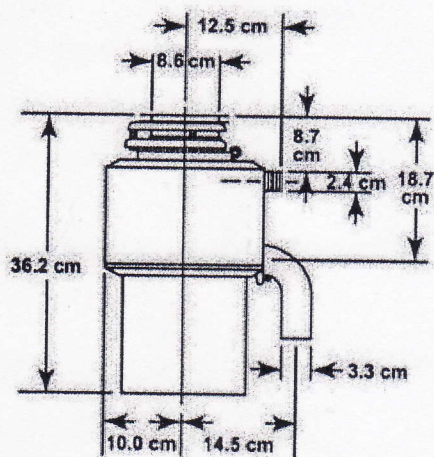

Rozdrabniacz przeznaczony do mielenia odpadów wyłącznie organicznych, żywnościowych.

W czasie mielenia powinno się wlewać do rozdrabniacza zimną wodę-zapewnia ona chłodzenie młynka !!!!!

Do urządzenia nie wolno wrzucać: toreb plastikowych, sznurków itp., nie wolno wlewać gorących tłuszczów prosto z patelni.

Wlot kanalizacji powinien znajdować się minimum 5 cm poniżej otworu wylotowego z rozdrabniacza.!!!!


Długość pracy ciągłej nie powinna przekraczać 3-5min !!!

Poz. 25

Szatkownica RG-50 (230V)

ID: GS003350

producent:

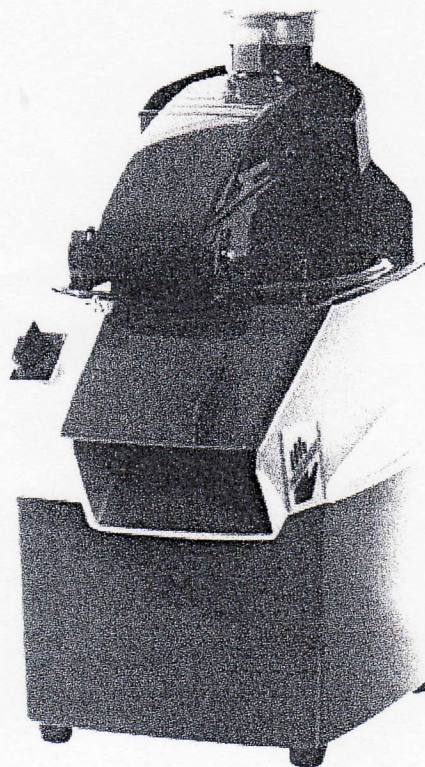

Krótki opis produktu:

Najmniejsze urządzenie do przygotowywania warzyw firmy Halldé.

Zaprojektowane z myślą o mniejszych kuchniach, a jego

niewielkie wymiary sprawiają, że można je łatwo schować lub wyjąć w razie potrzeby.

Duży półokrągły podajnik mieści większość produktów w całości.

Model nablutowy o niewielkich wymiarach, który można łatwo schować i wyjąć w razie potrzeby, a jednocześnie bardzo wszechstronny pomimo swojej małej wielkości. RG-50 radzi sobie ze wszystkimi czynnościami krojenia, które można wykonywać za pomocą większych urządzeń firmy HÄLLDE i robi to z tak samo dobrym rezultatem.

Pomidory, cebulę, paprykę, itp. można łatwo ułożyć przy ścianie podajnika, aby pokroić je w określonym kierunku.

Samonapinający się pasek zębaty i silnik z przekładnią redukcyjną zapewniają duży moment obrotowy.

Podstawa i obudowa noża są wykonane całkowicie z metalu i są odporne na trudne warunki.

Dane techniczne:

Silnik: 0,25 kW. Jedna prędkość. Zasilanie 220-240 V, 1-fazowe, 50-60 Hz.

Obudowa urządzenia: Anodowany i polerowany stop aluminiowy.

Podajnik: Poliwęglan i poliamid.

Cylinder podający: Pojemność 0,9 litra. Wysokość 185 mm. Średnica 170 mm.

Rura podająca o średnicy wewnętrznej 53 mm.

Prędkość obrotowa: 400 obr/min.

STÓŁ Z BASENEM DO MYCIA I PLUKANIA ZIEMNIAKÓW

poz. 27



- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI304.
- Płyta wierzchnia wykonana jest z blachy o grubości 1,5 lub 2,0 mm (wygłuszona i wzmocniona od spodu materiałem nie chłującym wilgoci).
- Posiada płytę wierzchnią o grubości 40 mm, wykończoną rantem z tyłu o wysokości 50 mm.
- Komora umieszczona centralnie z maskownicą.
- Rant z tyłu $h = 50$ mm.
- Stół bez otworów pod baterię i bez otworu pod młynek koloidalny.
- Wymiary komory: 650 x 500 x 300 mm

STÓŁ ZE ZLEWEM DO MYCIA JAJ

poz. 28




Stół do mycia jaj
1253, 612 brutto



• Wymiary:

- Wymiar zewnętrzny: Szer. 1000 x Głęb. 600 x Wys. 850 mm
- + występ: Głęb. 2 x Wys. 100 mm
- Wymiary zbiornika: Szer. 400 x Głęb. 400 x Wys. 250 mm
- Grubość blatu kuchennego: ok. 1,5 mm
- Nogi ze stali nierdzewnej: 40 x 40 mm

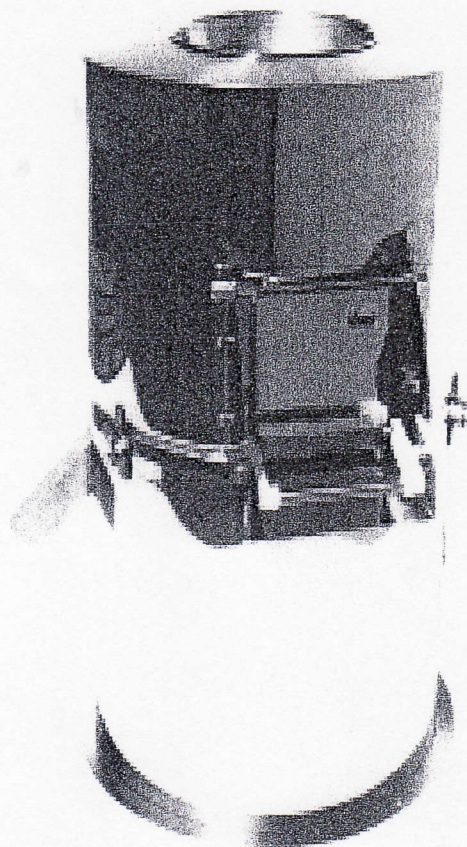

Obieraczka nierdzewna do ziemniaków SKBZ 40N

- poz. 30

ID: GS001848

producent: RM Gastro

Krótki opis produktu:

Obieraczka nierdzewna do ziemniaków SKBZ 40N

Obieraczka nierdzewna do ziemniaków.

Czas obierania: 1,5 - 3 min. (zależy od jakości ziemniaków)

Czas cyklu: 6 min.

Zużycie wody: 2,5 l/min

Potrzebne miejsce na montaż: wymiary w cm: 88 x 95 x 80 w.

Możliwość obierania warzyw korzeniowych

moc całkowita 1100 W

pojemność 40 kg


masa netto 85 kg

wydajność 450 kg/h

Wykonanie: Nierdzewne

wymiar 71 x 99 w.

Powierzchnia walca, drzwiczek i dna pokryta korundem

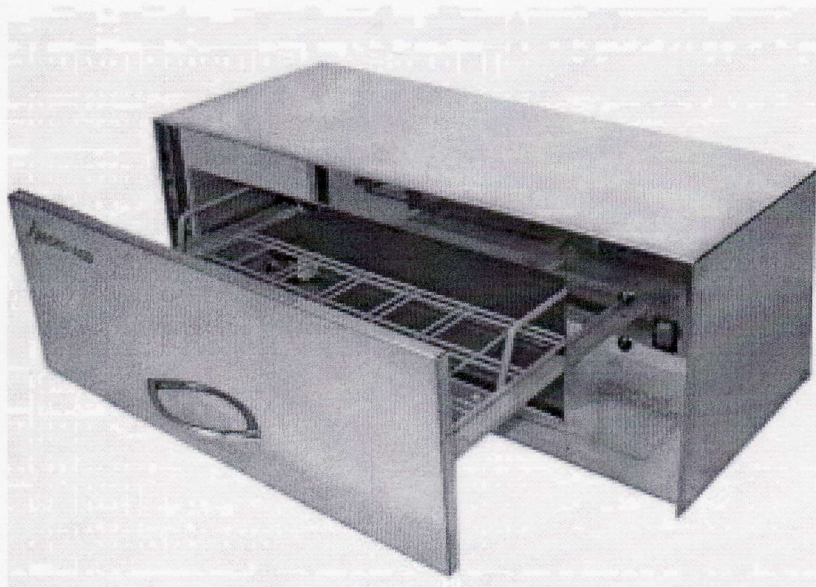

NAŚWIETLACZ UV MESKO –poz .31

Długość trwania cyklu 1-1,5 minuty.

Wymiary AxBxH 46 x 17 x 18,4 w.

Źródło UV-C4 x PHILIPS TUV 16W

Czas odkażania 1-1,5 minuty

Jednorazowy wsad 30 jaj.

Wykonanie stal nierdzewna

Trwałość promienników UV 7500h

zasilanie 230V/50 Hz

Wymiary długość [mm] x szerokość [mm] x wysokość [mm]: **184x460x380**

Zasilanie: **230V**

Pojemność: **Pojemność szuflady 30 jaj.**