


HIT ASYM PAR 1x54W

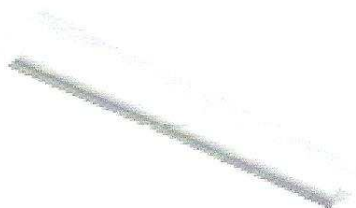

Oprawa świetłkowa z odbiyanikiem asymetrycznym

Źródło światła: Osram (54W) 1x33V

Obudowa: blacha stalowa, malowana proszkowo

Układ optyczny: sterneowy odbiyanik


Klasa szczelnosci: IP20

Wymiary: 1135 x 180 x 85 mm

Staweczka elektroniczna

LUKS TECHNIKA OŚWIETLENOWA

Highbay:LED 120W G z SIATKĄ



Nadwiesiacz HighBay LED

Źródło światła: OSRAM Color Square

Obudowa: odlew aluminiowy

Układ optyczny: przesłona pryzmatyczna

Klasa szczelnosci: IP65

Wymiary: 365 mm x 364 mm x 70 mm

Z siatką ochronną

LUKS TECHNIKA OŚWIETLENOWA

tech. Halina Bognuszewska
upr. bud. Nr 001/92
do proj. w spec. instal. - inż.
sieci i instalacji elektrycznych