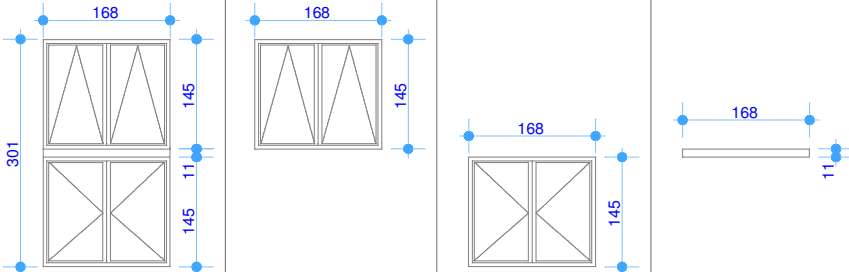










OKNA					
Oznaczenie		O1			
Typ		PCV, biały RAL			
Symbol					
Wymiary w świetle muru	S	168	168	168	168
	H	301	301	301	301
Wymiary w świetle ościeżnicy	S _o	160	160	160	160
	H _o	293	142	142	11
Lokalizacja		Sala gimnastyczna			
Ilość		10			
Uwagi		Zestaw okienny składający się z okna górnego, usztywniającego i belki poprzecznej oraz okna dolnego	Okno górne zestawu okiennego uchylne	Okno dolne zestawu okiennego rozwierane	Belka poprzeczna usztywniająca. Podano wysokość lica od strony wewnętrznej. Profil wielokomorowy zbrojony kształtkami stalowymi. Profil i sposób połączenia z oknem górnym i dolnym ustalił producent.
Opis		Okna z PCV 5-cio komorowe, jednogramowe, z okuciami obwiedniowymi, szyby niskoemisyjne, szklenie szkłem termofloat z argonem. $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (szkło oraz profil). Okna wyposażone w nawiewniki spełniające normę infiltracji powietrza, higrosterowane np. model EMM firmy AERECO. Górne okna rozwierane wyposażać w system umożliwiający otwieranie z poziomu podłogi oraz system 3-stopniowej regulacji otwarcia.			
Ze względu na technologię produkcji okien oraz w celu umożliwienia ich precyzyjnego montażu przed zamówieniem stolarki okiennej należy pomierzyć otwory okienne po uprzednim skuciu tynku z ościeży. Zestawienie pomiarów z natury należy dołączyć do zamówienia okien razem z zestawieniem stolarki.					

DRZWI									
Oznaczenie		D1		D2		D3			
Typ		aluminium, biały RAL		aluminium, biały RAL		aluminium, biały RAL		drewno, brąz	
Symbol									
Schemat									
Wymiary w świetle muru	S	165		165		154		162	
	H	249		349		240		240	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S _o	155		155		144		152	
	H _o	242		242		233		233	
Skrzydło główne		P		L		P		P	
Lokalizacja		Sala gimnastyczna		Zaplecze sali gimnast.		Przedsiónek wewn.		Przedsiónek zewn.	
Ilość		1		1		1		1	
Uwagi		Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne na profilach wielokomorowych, panele aluminiowe pełne o podwyższonych parametrach izolacji akustycznej, wyposażone w pochwyt, zamek, blokadę skrzydła dodatkowego oraz samozamykacz.						Drzwi zewnętrzne drewniane na profilach drewnianych klejonych, płyciny pełne wewnątrz ocieplone, w środku jednostronnie obite blachą stalową, wyposażone w okucia stalowe, klamki, zamek antywłamaniowy oraz samozamykacz.	
Ze względu na technologię produkcji drzwi oraz w celu umożliwienia ich precyzyjnego montażu przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy pomierzyć otwory drzwiowe po uprzednim skuciu tynku z ościeży. Zestawienie pomiarów z natury należy dołączyć do zamówienia drzwi razem z zestawieniem stolarki.									

Zamawiający:		
Gmina Miasto Płock		
Pl. Stary Rynek 1		
09-400 Płock		
Obiekt:		
Projekt remontu sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 6 w Płocku		
Płock, ul. Jachowicza 20 (dz. nr 7-205/2)		
Nazwa rysunku:		
Zestawienie stolarki		
Imię i Nazwisko	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant:		
Mgr inż. arch.	Wa-44/99	
Aleksandra Kruszyna-Ksepko		
Projektant:		
Mgr inż. Michał Żochowski	MAZ/0320/POOK/08	
DATA	SKALA	NR RYS.
Wrzesień 2014	1: 100	07
Symbol projektu	PB-27/48/2014	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		
MICHAŁ ŻOCHOWSKI		
09-400 Płock, Al. Jachowicza 2/4 lok. 109		
NIP 774-122-29-50		
REGON 610992529		
tel. kom. 605 545 287		
e-mail: etasc@op.pl		
Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Projektowej M. Żochowski i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.		Str. 31