



# ALFA III DS (wersja LED)

dwustronna oprawa ewakuacyjna

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO




2674/2016

## ALFA III DS (LED)



Odległość widzenia

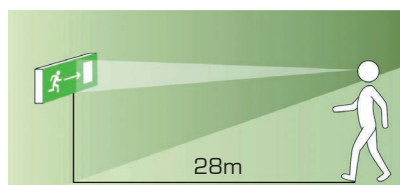

Oprawy bez piktoqramów  
Piktoqramy patrz strona II-14

## Dane techniczne oprawy:

Odległość widzenia	28 m	
Napięcie zasilania AC	[CB] [AT/CT]	230 V $\pm$ 10%
Napięcie zasilania DC	[CB] [NSG]	220 V $\pm$ 20% 24 V
Źródło światła	LED (16 x 0,1W)	
Akumulator	wysokotemperaturowy, NiCd	
Czas pracy w trybie awaryjnym	1 h / 3h	
Dostępne wykonania	AT	autotest
	CB	do pracy z centralną baterią
	CT	do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych
	NSG	do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V
Klasa ochronności	[CB]	II
	[AT/CT]	I
	[NSG]	III
Stopień ochrony	IP65	
Zaciski przyłączeniowe	2,5mm <sup>2</sup>	
Połączenie przelotowe	[AT]	nie
	[CT]	nie
	[CB*]	tak
	[CB**]	nie
	[NSG]	tak
Spełnia normy	PN-EN 60598-2-22, PN-EN 60598-1, PN-EN 55015,	
Zakres temperatur pracy	[CB]	-15°C - +40°C
	[AT/CT]	+5°C - +40°C -25 °C - +40°C - opcja na zapytanie
	[NSG]	-15°C - +40°C
Wykonanie		
Obudowa	tworzywo sztuczne	
Klosz	tworzywo sztuczne	
Montaż	na ścianie	
	na suficie	
	zwieszakowy	
	uchwyt montażowy (montaż prostopadły)	



AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62  
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu,





# ALFA III DS (wersja LED)

dwustronna oprawa ewakuacyjna

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO



2674/2016

## Dane do zamówienia:

Indeks	Oznaczenie	Czas pracy tryb awaryjny	Tryb pracy	Funkcja
AMA201040116	AD3/4/4/AS/1H/AT	1h	AS	AT
AMA201040118	AD3/4/4/AS/3H/AT	3h	AS	AT
AMA201040136	AD3/4/4/AS/1H/AT	1h	AS	AT IR
AMA201040150	AD3/4/4/AS/3H/AT	3h	AS	AT IR
AMA201050116	AD3/4/4/AS/1H/CT	1h	AS	CT
AMA201050118	AD3/4/4/AS/3H/CT	3h	AS	CT
AMA201020104	AD3/4/4/JET	-	-	CB*
AMA201010104	AD3/4/4/CB	-	-	CB**
AMA201070102	AD3/4/4/LJET	-	-	NSG

### WYKONANIE DO NISKICH TEMPERATUR (na zapytanie)

AMA201040128	AD3/4/4/AS/1H/AT	1h	AS	AT
AMA201040129	AD3/4/4/AS/3H/AT	3h	AS	AT
AMA201040151	AD3/4/4/AS/1H/AT	1h	AS	AT IR
AMA201040152	AD3/4/4/AS/3H/AT	3h	AS	AT IR
AMA201050132	AD3/4/4/AS/1H/CT	1h	AS	CT
AMA201050135	AD3/4/4/AS/3H/CT	3h	AS	CT

### FUNKCJA:

[AT] - autotest

[AT IR] - autotest - z funkcją kontroli stanu sprawności opraw

[CT] - centraltest do współpracy z systemem MAKSPRO

[AS] - praca w trybie awaryjno-sieciowym

[CB\*] - do pracy z centralną baterią - monitoring opraw


[CB\*\*] - do pracy z centralną baterią - monitoring obwodów

[NSG] - do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V - monitoring opraw


## Akcesoria:

Indeks	
AMA208000101	Uchwyt prostopadły do ściany
AMA208000103	Uchwyt zwieszakowy (haczyki)

Wymiary: [mm]

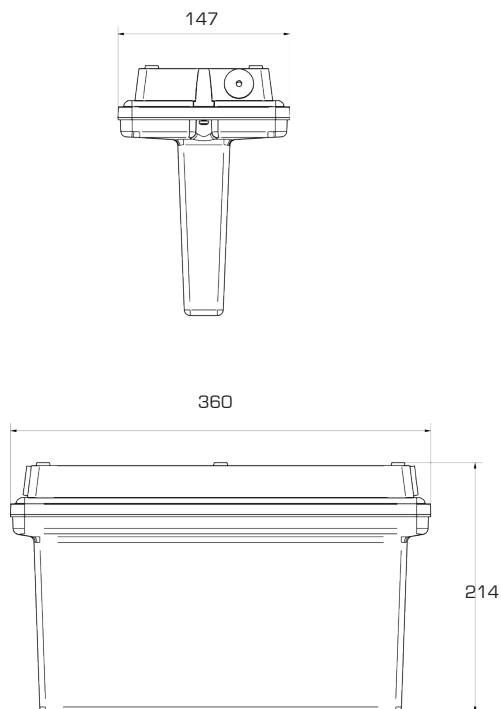

Akcesoria (elementy montażowe):

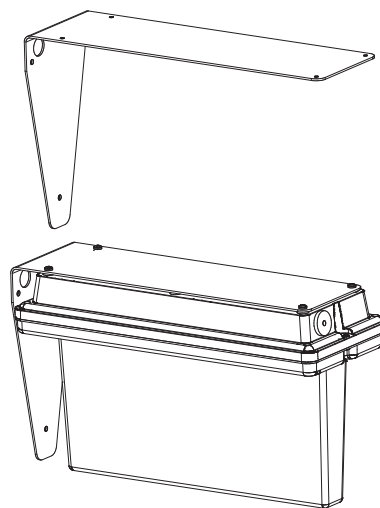

uchwyt prostopadły do ściany

