



VIP Kinkiet IP44



VIP KINKIET IP44 na pojedynczą świetlówkę T5 stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego o bezpośrednim rozsyłe światła. Oprawę oświetleniową VIP KINKIET IP44 zaprojektowano jako ściennie oświetlenie akcentujące do zastosowania w łazienkach, jak również w korytarzach i salach konferencyjnych.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostáticamente (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Ścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX0918229	1×14	1,10
PX0918243	1×24	1,10
PX0918257	1×21	1,40
PX0918271	1×39	1,40
PX0918285	1×28	1,70
PX0918299	1×54	1,70

WYMIARY

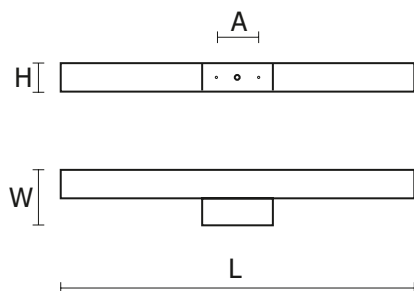

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0918229	595	92	46
PX0918243	595	92	46
PX0918257	895	92	46
PX0918271	895	92	46
PX0918285	1195	92	46
PX0918299	1195	92	46

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]
100

A = Długość rozstawu