

1. Konstrukcje sceniczne w ilości 6 mb, niezbędne do podwieszenia oświetlenia scenicznego, nowe o minimalnych parametrach:

Konstrukcja podzielona na 3 szt. odcinków o długości 2000 mm każdy.

Specyfikacja minimalnych parametrów:

TYP: QUADROSYSTEM

Rozstaw rur głównych 290 mm

Średnica rur głównych 50 mm, ścianka rury o grubości 3 mm

Średnica rur poprzecznych 20 mm, ścianka rury o grubości 2 mm

Gatunek materiału (aluminium) minimum EN-AW 6082 T6 rury poprzeczne

Komplet połączeń do konstrukcji (w jeden komplet składa się sworzeń, trzpień, zawlecza) w odpowiedniej skrzyni transportowej.

2. Ruchoma obwiednia oparta na 4 słupach w ilości 1 kpl., do podwieszenia nagłośnienia, oświetlenia, konstrukcja nowa o minimalnych parametrach:

1. Słup – odcinek prosty HD3 290-Q 500mm – 4 szt.
2. Słup – odcinek prosty HD3 290-Q 2200mm – 4 szt.
3. Słup – odcinek prosty HD3 290-Q 2500mm – 4 szt.
4. Belka – odcinek prosty HD3 290-Q 3500mm – 4 szt.
5. Belka – odcinek prosty HD3 290-Q 3000mm – 4 szt.
6. Stopa konstrukcyjna stalowa, malowana na czarno z nawierconymi otworami – 4 szt.
7. Nadstawka aluminiowa 290-Q – 4 szt.
8. Wciągarka łańcuchowa ręczna 1T, długość łańcucha 5,50m – 4 szt.
9. Wózek 290-Q – 4 szt.
10. Zastrzał obwiedni – 10 szt.
11. Wingi o dł. 1,00 m, do podwieszenia systemu nagłośnieniowego, montowane z frontu sceny a nie z boku – 2 szt.
12. Komplet elementów łączących (bolce, trzpień i zawlecza) w odpowiedniej skrzyni transportowej – kpl.

Specyfikacja minimalnych parametrów:

TYP: QUADROSYSTEM

Rozstaw rur głównych 290 mm

Średnica rur głównych 50 mm, ścianka rury o grubości 3 mm

Średnica rur poprzecznych 20 mm, ścianka rury o grubości 2 mm

Gatunek materiału (aluminium) minimum EN-AW 6082 T6 rury poprzeczne

Komplet połączeń do konstrukcji (w jeden komplet składa się sworzeń, trzpień, zawlecza) w odpowiedniej skrzyni transportowej.

3. Podesty sceniczne w ilości 29 szt., o minimalnych parametrach:

Specyfikacja minimalnych parametrów podestu:

rama 1000 x 2000mm

plyta wodoszczelna z warstwą antypoślizgową

nogi z płynną regulacją w zakresie około 800 mm do 1400 mm (nogi do 23 szt. podestów)

nogi z płynną regulacją w zakresie około 200 mm do 500 mm (nogi do 6 szt. podestów)

łączniki ram po 2 szt. na jeden bok podestu

połączenia nóg teleskopowych

Minimalne parametry danych technicznych:

grubość sklejki – minimum 18 mm

waga podestu – do 70 kg

nogi wykonane z profilu aluminiowego o wymiarach 60 x 60mm

maksymalne obciążenie na jeden podest wynosi 900 kg/m²

kolor sklejki czarny

Minimalne parametry dodatkowo:

Barierki zabezpieczające (dwa boki sceny z uwzględnieniem miejsca na 2 m wejście na scenę oraz cały tył) do podestu 8,0 x 6,0 metra – 1 kpl.




Schody nakładane na podest sceniczny z poręczami po obu stronach schodów – 2 szt.

Gwarancja:

24 miesiące na całą konstrukcję oraz wciągarki

Inne:

kompletna instalacja konstrukcji w obiekcie Zamawiającego oraz szkolenie w zakresie montażu przedmiotu zamówienia w obiekcie Zamawiającego
Dopuszcza się tolerancję zmiany wymiarów całej konstrukcji +/- 2 – 5 %

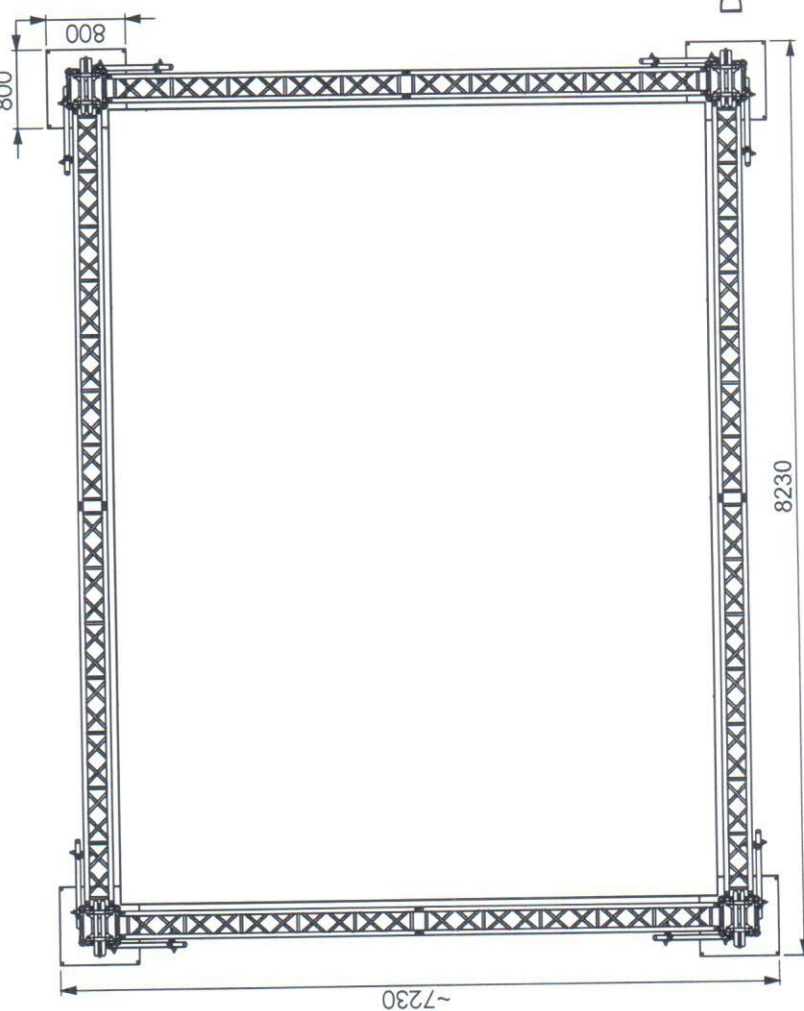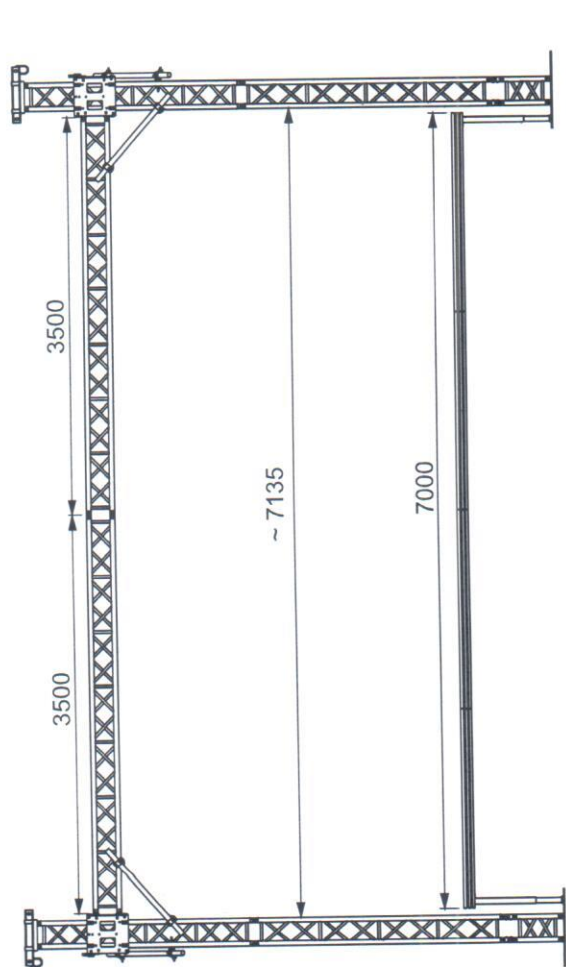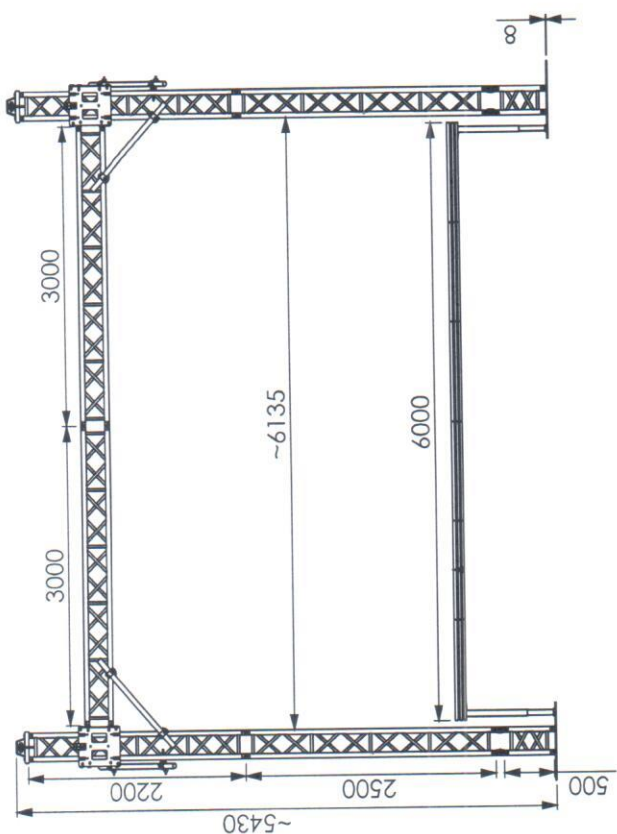

Dopuszcza się tolerancję zmiany wymiarów konstrukcji +/- 2 - 5 %