


Zapytanie nr 21 z dnia 19 lutego 2019 roku

1. Czy Zamawiający zakłada wykonywanie robót ziemnych „nasypów” pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi bez uprzedniego przygotowania podłoża t.j. odhumusowania ?? Z poprzeczek wynika iż nasyp wykonać należy na warstwie podłoża urodzajnego – załącznik. Prosimy o potwierdzenie technologii wykonania nasypów. Jeśli zamawiający przewiduje zdjęcie humusu to prosimy o uwzględnienie ilości w przedmiarach.



2. Wg projektu stałej organizacji ruchu należy wykonać bariery drogowe, które to nie są uwzględnione w przedmiarach. Prosimy o aktualizację przedmiarów o ilość i rodzaj barier drogowych.

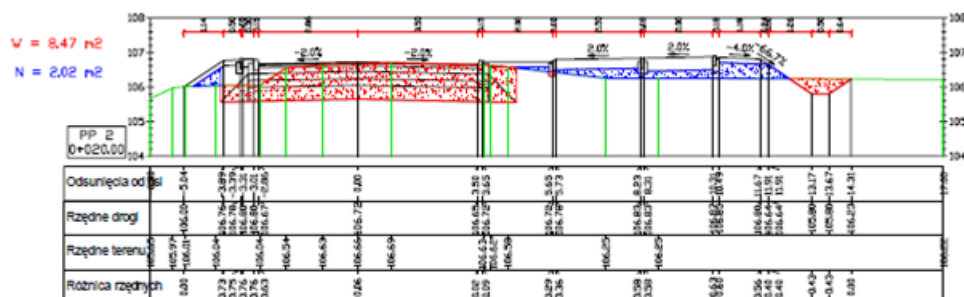