


- dla $M_{d,x} = 0,23 \text{ kNm}$: $N_d = 23,06 \text{ kN} < N_{Rd,odp,max} = 905,62 \text{ kN}$

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego $\phi 6$ co max. 90 mm

człokosć rys prostokątnych: $w_k = 0,000 \text{ mm} < w_{lim} = 0,3 \text{ mm} \quad (0,0\%)$

SZKIC ZBROJENIA

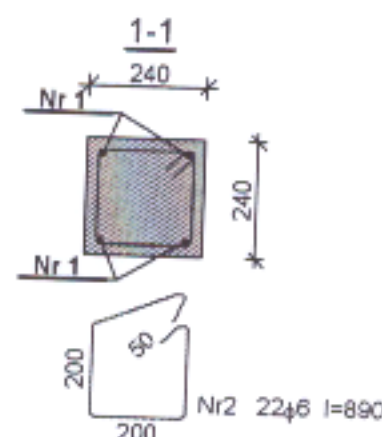

dla jednego słupa