


MIĘSCIE PODŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ ODGROMOWĄ

komin do likwidacji

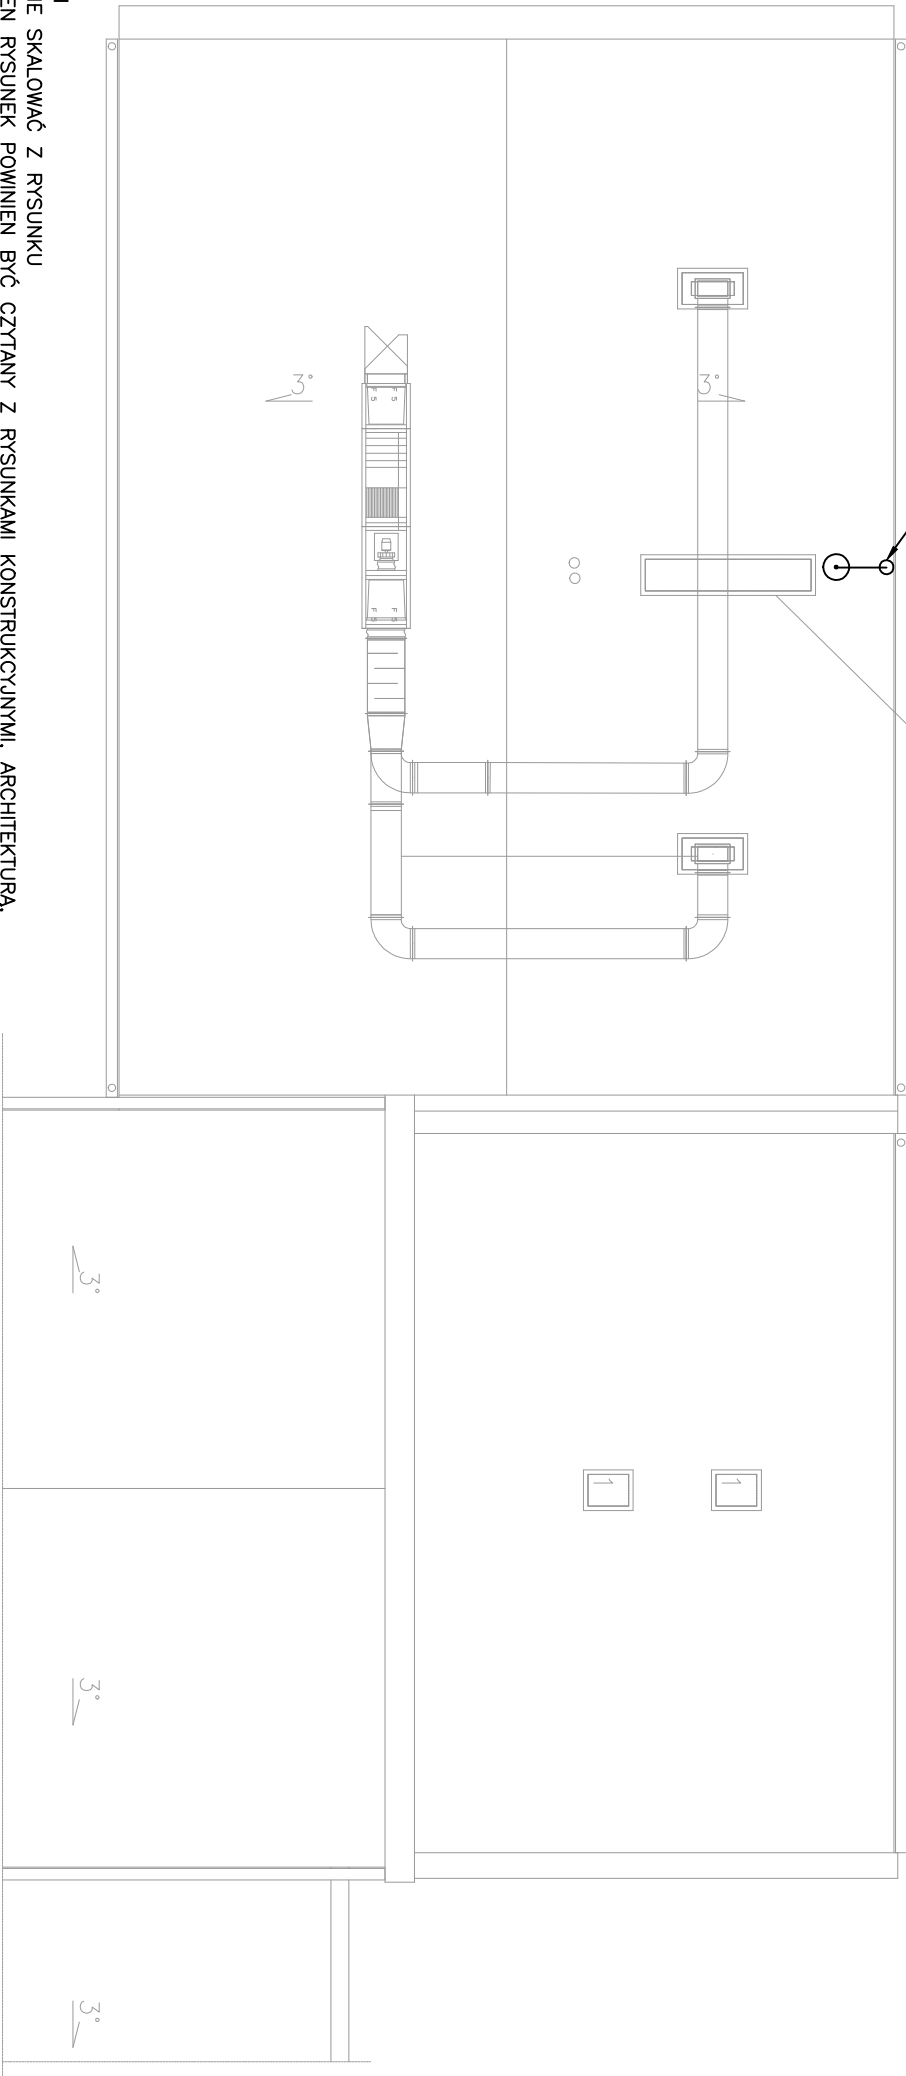

UWAGI

1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURA, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. WSZELKIE ELEMENTY METALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU TAKIE JAK METALOWE ŻALUZJE I ICH KONSTRUKCJE, ITP., PODŁĄCZAĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ.
5. WSZELKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ELEMENTY INSTALACJI, TAKIE JAK KANAŁY WENTYLACYJNE, RURY ITP., ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU CHRONIĆ PRZED WYŁADOWANIEM BEZPOŚREDNIM Z ZACHOWANIEM ODSTĘPÓW ISKROBEZPIECZNYCH
6. INSTALACJĘ, ODDGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z ZAPISAMI NORMY WIELOARKUSZOWEJ PN-EN 62305

LEGENDA



ZŁĄCZE SKRĘCANE KRZYŻOWE

ZWÓD POZIOMY, DRUT ODGROMOWY ŚREDNICA 8mm OCYNKOWANY



MASZT ODGROMOWY WYSOKOŚĆ 1m

Jednostka Projektowa: PPU KST WIESŁAW BRYKAŁA, 09-401 PŁOCK, UL. OKOPOWA 28/1 tel. 512 156 601		Nr proj.: P21717	
Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU ŁAZIENKI W SEGMENTACH A, B, C, D ORAZ BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKOŁY BUDOWLANEJ NR 1 W PŁOCKU		Tytuł: Rozbudowa instalacji odgromowej nad częścią E.	
Adres inwestycji: UL. PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO 4 09-400 PŁOCK		Projektant: mgr inż. Sebastian Kamiński upr.nr. MAZ/0415/PW08/11	Data: MARZEC 2018
		Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Sadowski upr.nr. MAZ/0281/PW08/14	Skala: 1:100
		Opisowni: mgr inż. Tomasz Kosiłowy	Nr rys.: EL-24
Inwestor: GMINA PŁOCK STARY PANEK 1 09-400 PŁOCK			