RZUT II PIĘTRA

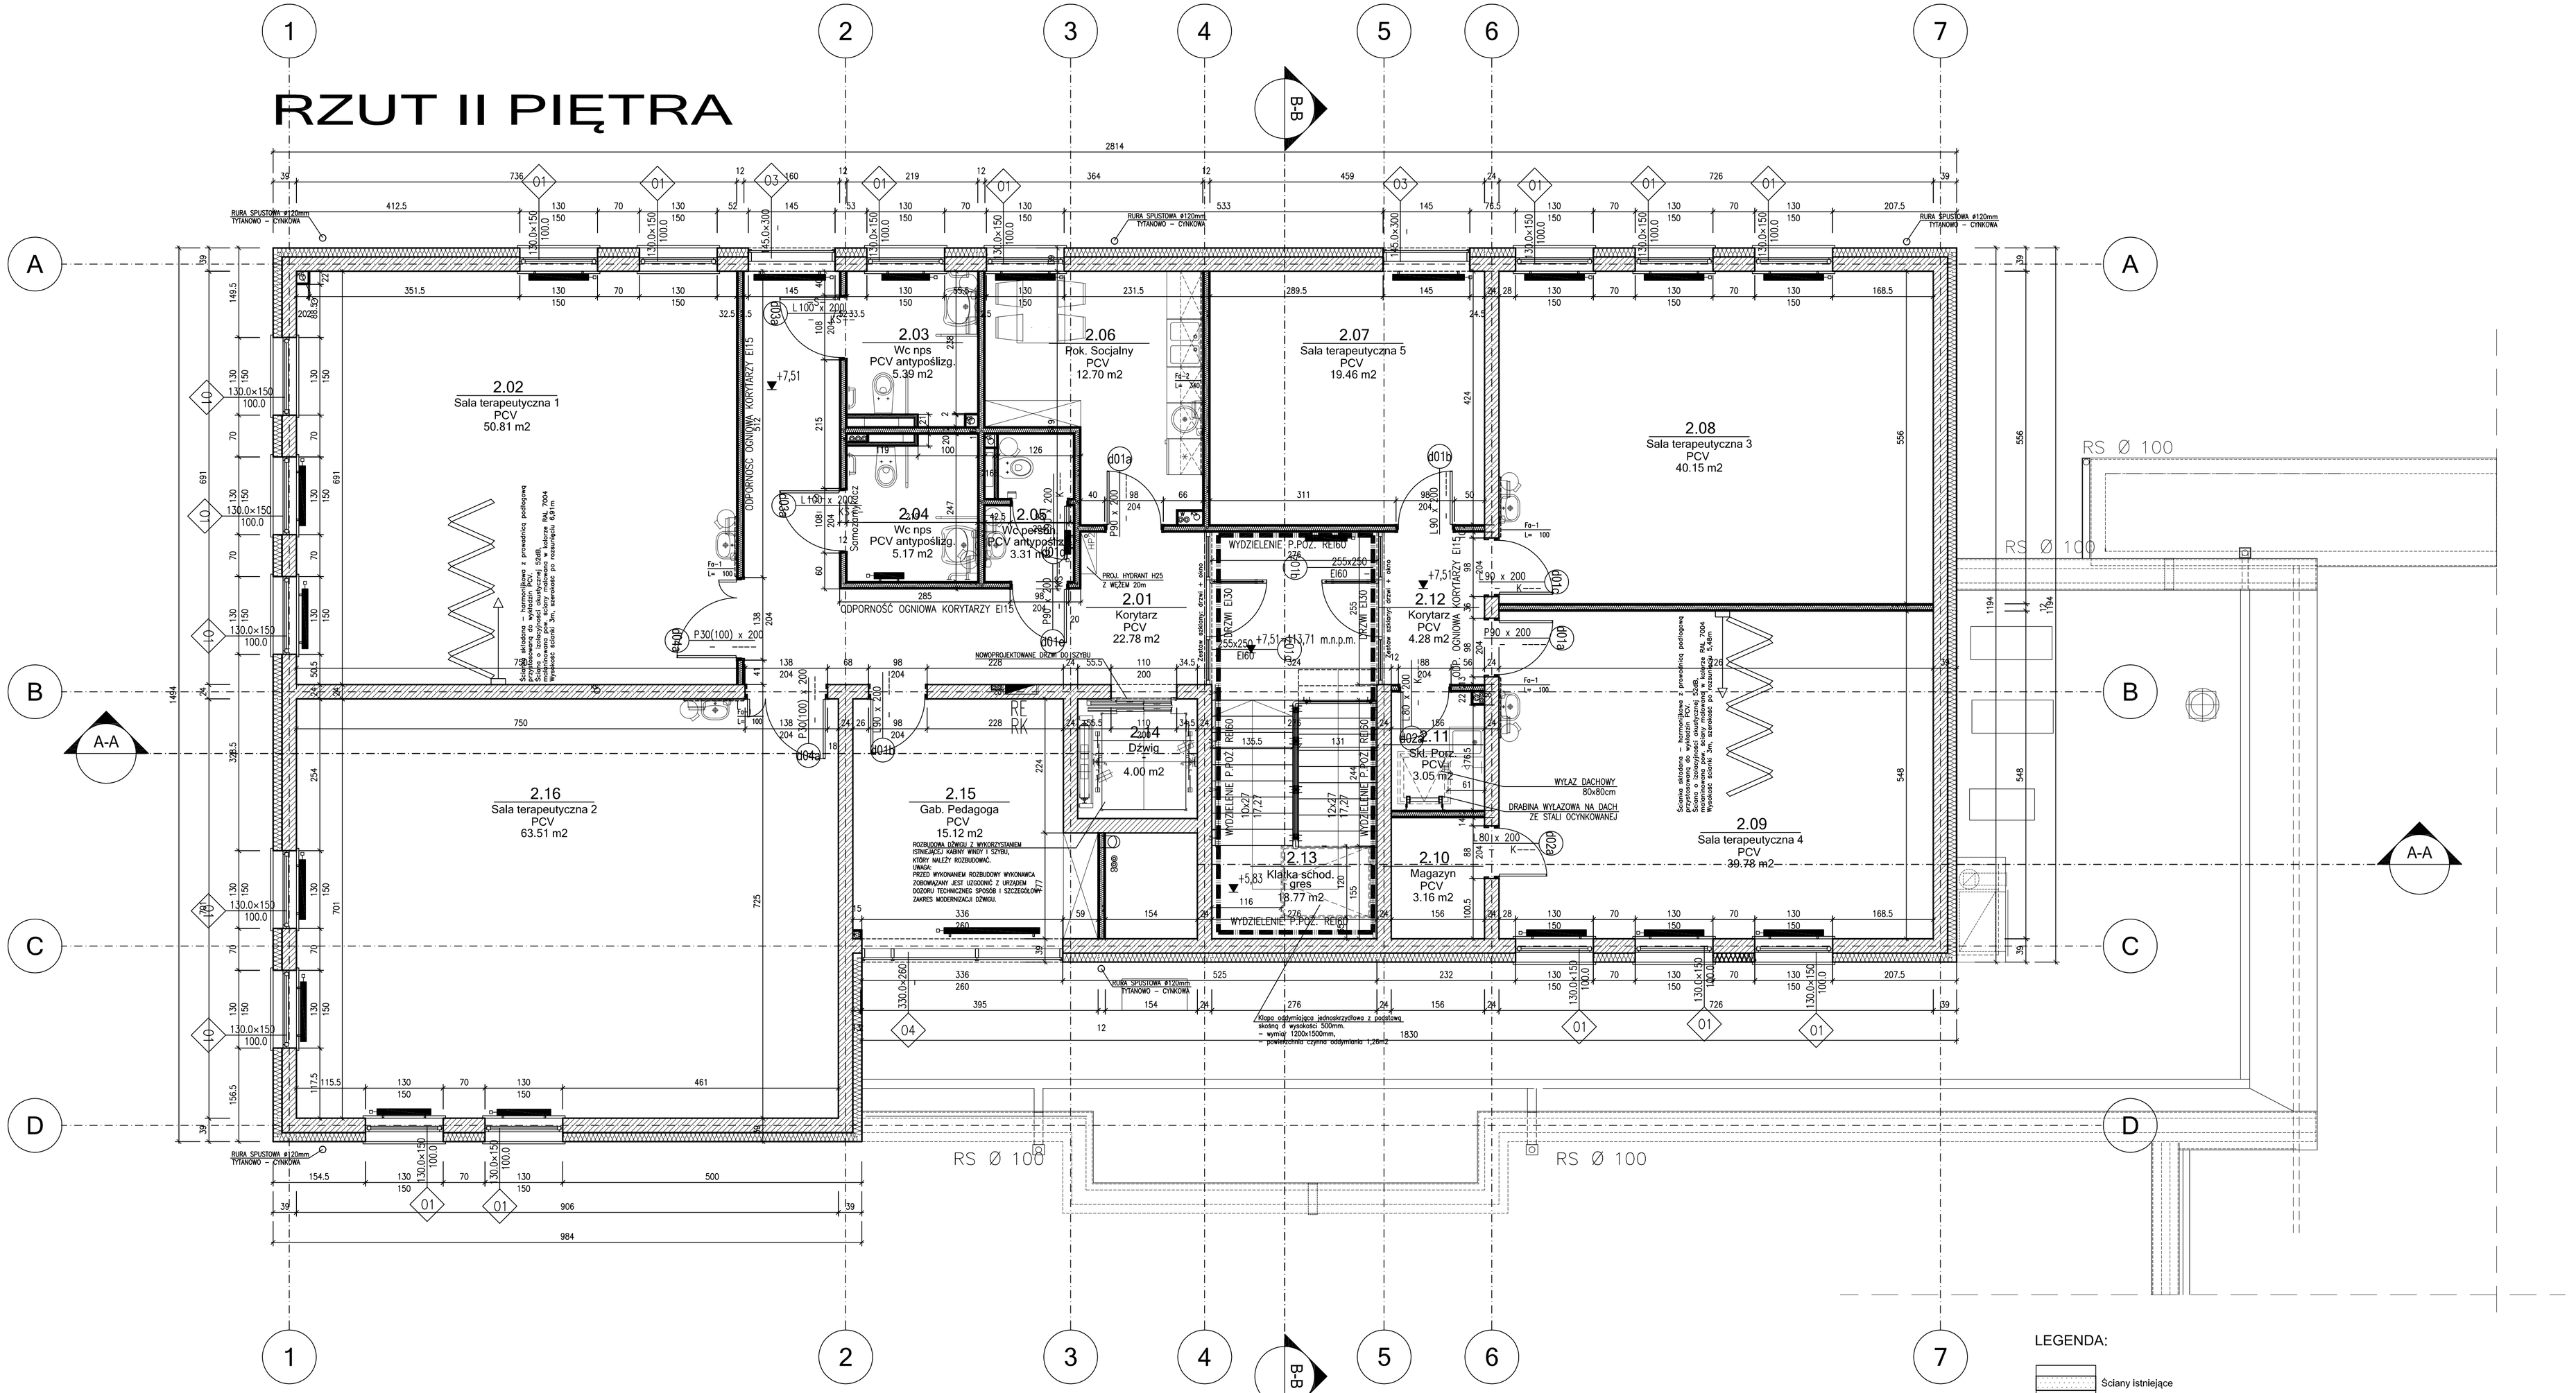

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Powierzchnia [m2]	Posadzka
2.01	Korytarz	22.78 m2	PCV
2.02	Sala terapeutyczna 1	50.81 m2	PCV
2.03	Wc nps	5.39 m2	PCV antypoślizg.
2.04	Wc nps	5.17 m2	PCV antypoślizg.
2.05	Wc person.	3.31 m2	PCV antypoślizg.
2.06	Pok. Socjalny	12.70 m2	PCV
2.07	Sala terapeutyczna 5	19.46 m2	PCV
2.08	Sala terapeutyczna 3	40.15 m2	PCV
2.09	Sala terapeutyczna 4	39.78 m2	PCV
2.10	Magazyn	3.16 m2	PCV
2.11	Skł. Porz.	3.05 m2	PCV
2.12	Korytarz	4.28 m2	PCV
2.13	Klatka schod.	18.77 m2	gres
2.14	Dźwig	4.00 m2	–
2.15	Gab. Pedagoga	15.12 m2	PCV
2.16	Sala terapeutyczna 2	63.51 m2	PCV
		311.45 m2	

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Ściany murowane zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego 24cm, z warstwą izolacji termicznej o gr. 15 cm ze styropianu. W miejscach oznaczonych na rysunku (m.in. pasy niepalne) izolacja termiczna z wełny mineralnej. Od zewnątrz tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce, malowany farbą elewacyjną. Od wewnątrz tynk cementowo-wapiennyw,wykończony gładzią gipsową malowaną 3x farbą lateksową zmywalną
- Ściany wewnętrzne projektowane murowane z bloczków gazobetonowych 24cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową malowaną 3x farbą lateksową zmywalną
- Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30, lub REI60 - wg oznaczeń na rysunkach
- Ściany oddzielenia poż. murowane z bloczków silikatowych gr, 24cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, kl. odp. ppoż. REI 60, lub wg rysunku
  Przejścia instalacyjne należy zabezpieczyć do klasy odp. poż. ściany
- Ściany oddzielenia poż. murowane 12cm i więcej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, kl. odp. ppoż. wg rysunku
  Przejścia instalacyjne należy zabezpieczyć do klasy odp. poż. ściany
- Wyburzenia

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać
w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branzowych.
Wykonawca przed przystąpieniem
do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi
i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi
a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej
między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest
przekazać tą informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z r ównoległą
bieżącą koordynacja międzybranżową.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów
w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy
wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe
zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap
p-poż., obejm, opasek, kaset ogniowych – systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia
w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść
do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

7. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu
Budowlanego należy uzgodnić
z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie
propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
– warunki techniczne wykonania i odbioru rob.bt
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)
– normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producent ów i dostawców
materiałów budowlano-instalacyjnych
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiat ów
i wykonywanych rob.bt.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN
STUDIO
ul. Serbska 6B/17
61-496 Poznań
ul. Bufonowa 70A/35
52-129 Wrocław
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
GMINA – MIASTO PŁOCK
STARY RYNEK 1
09-400 PŁOCK

TEMAT
ROZBUDOWA CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT
CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE W PŁOCKU

PROJEKTAND	UPRAWNIENIA	PODPISY
mgr inż. arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	

NAZWA RYSUNKU
Rzut II piętra

FAZA PROJEKTU	PW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.02
DATA	2019-10		
NR PROJEKTU	041		

Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie bez wiedzy autora projektu całości lub fragmentów niniejszego opracowania w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek zakresie jest zabronione.