




# RZUT PARTERU



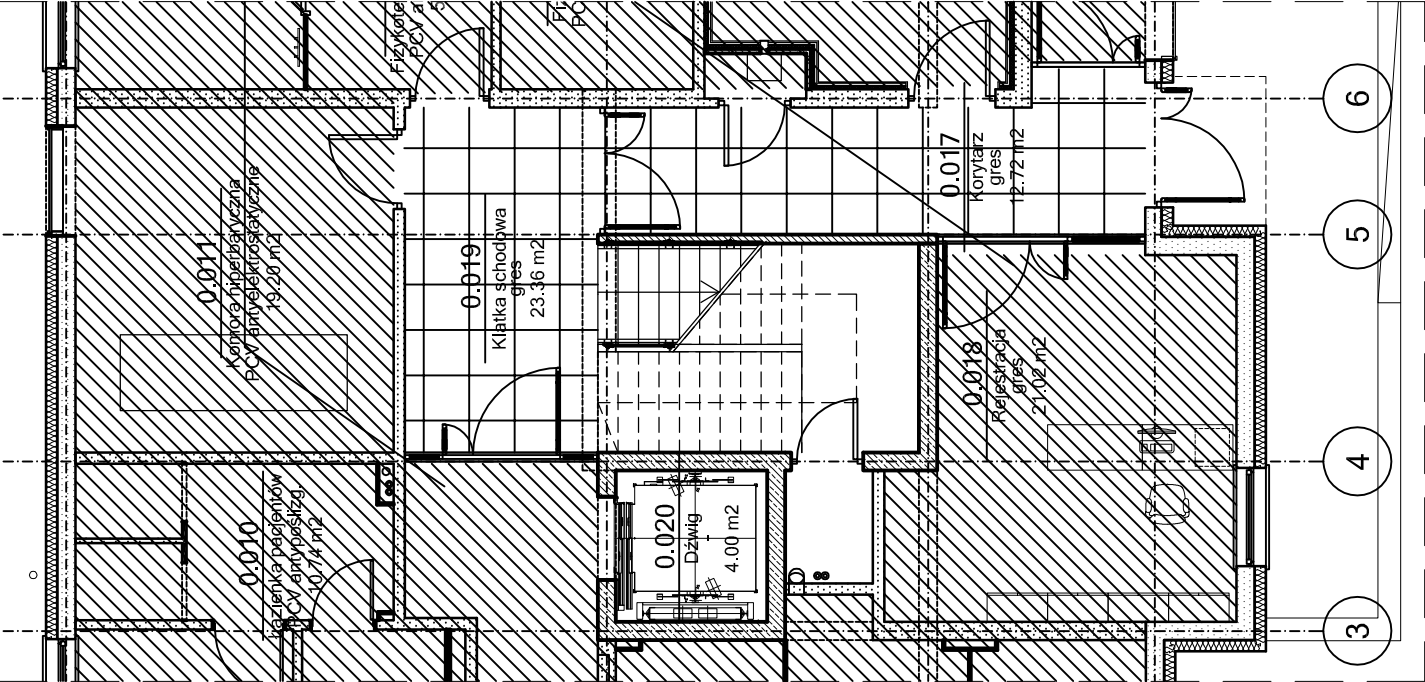


# RZUT I PIĘTRA

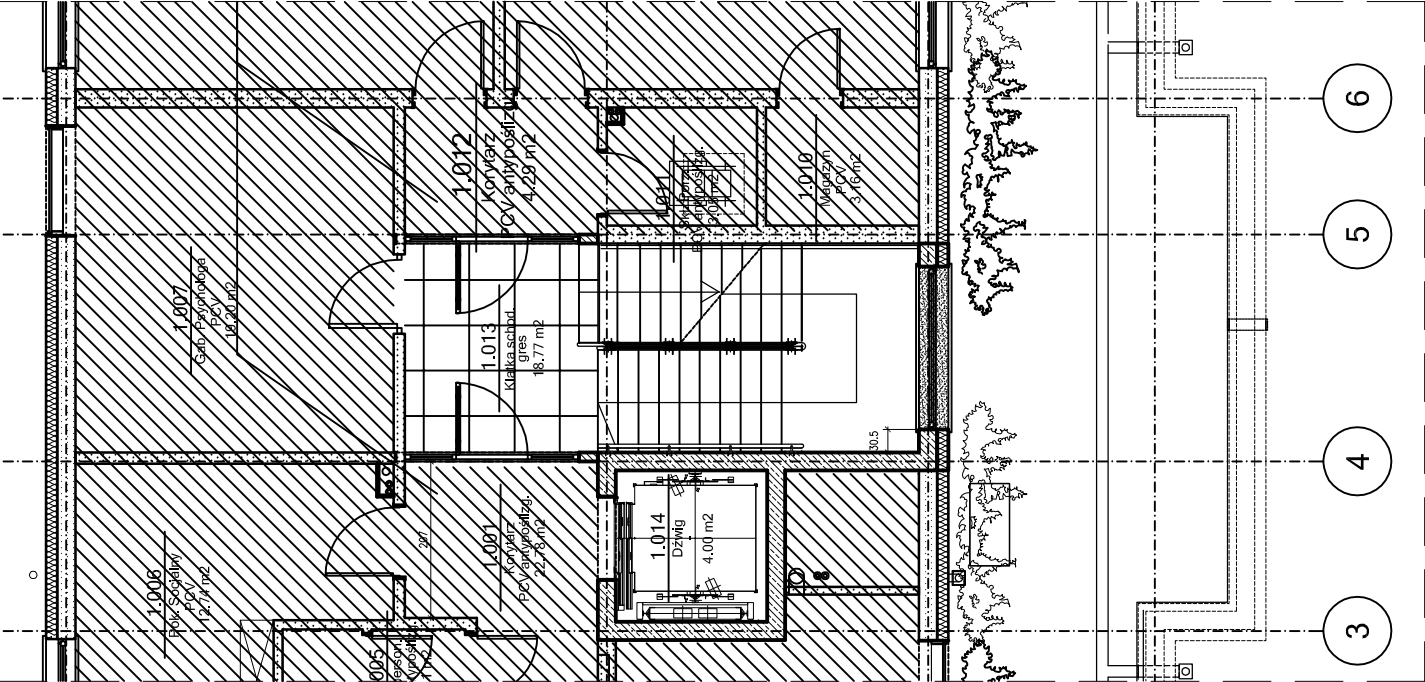
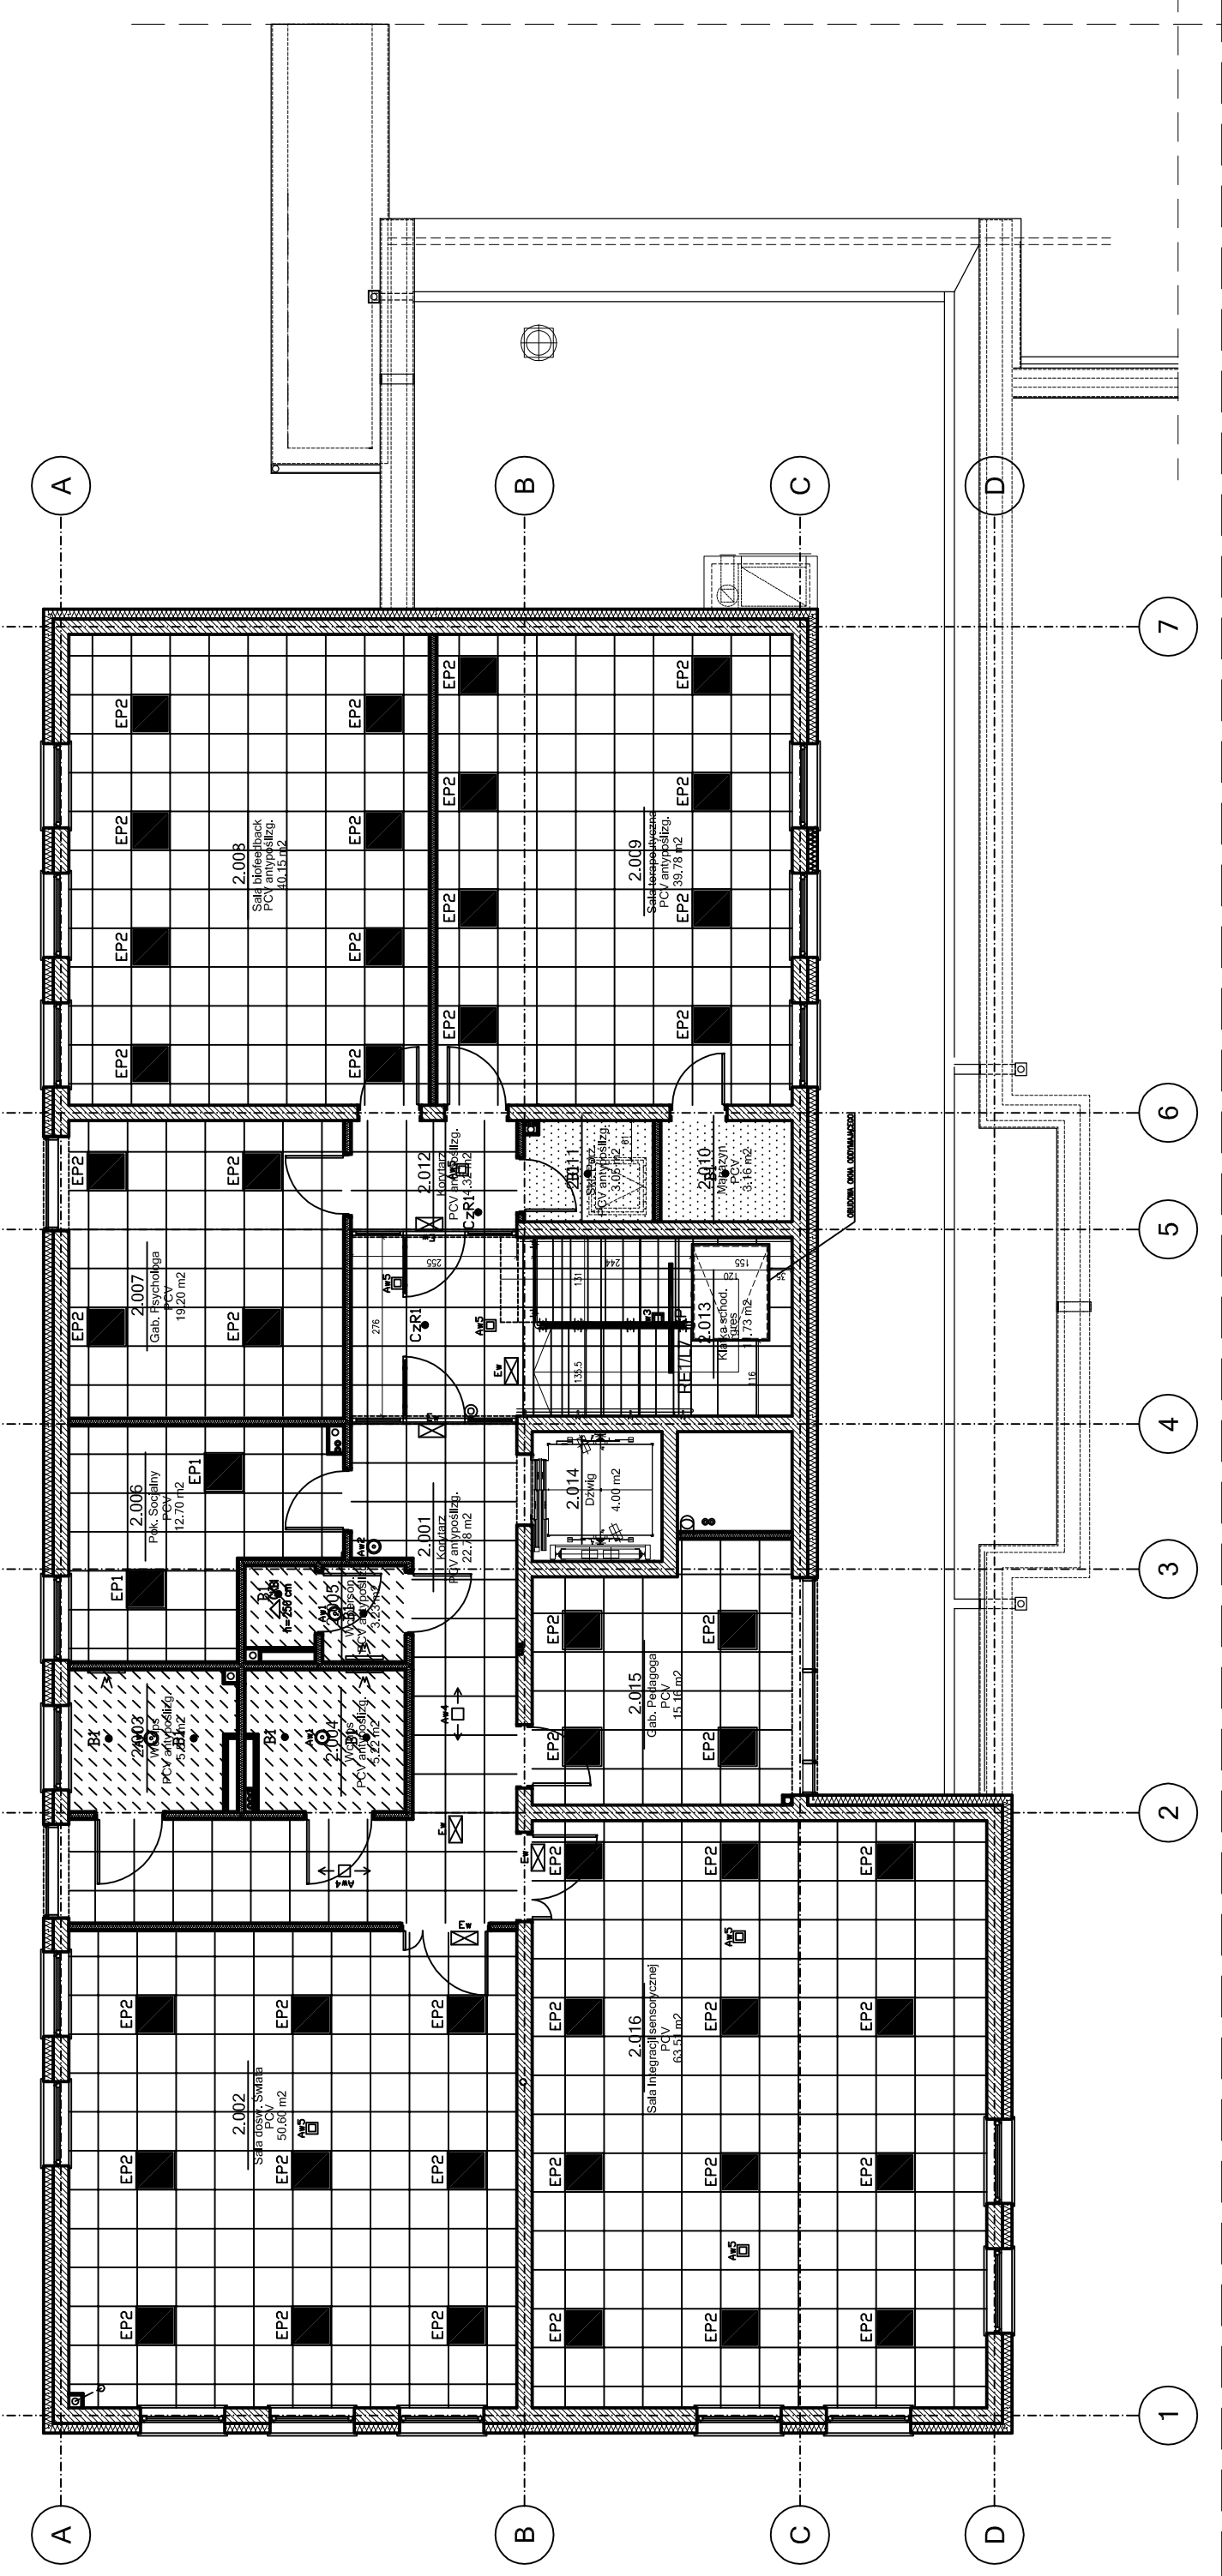
# RZUT II PIETRA



	<p>sufit podwieszony z płyty gipsowo-kartonowej GKŁB, gr. 15mm; glazki, malowany dwukrotnie farbą akrylową zmywalną w kolorze białym; zastosowanie: nagłośnienie, joni, gospodarstwa.</p>	
	<p>sufit podwieszony z płyty gipsowo-kartonowej GKŁ (o podwyższonej odporności na ogień) z wykończeniem matowym; malowany dwukrotnie farbą akrylową zmywalną w kolorze białym; zastosowanie: sanitariaty, linie pomieszczenia motów</p>	
	<p>Akustyczny sufit podwieszony / Paneli sufitowych z płyty gipsowo-kartonowej o strukturę perforacji o rozmiarach 9 mm w układzie diagonalnym. Płyty wlotnią akustyczną. Płyta w module 600x600mm; grubość 45 mm.</p>	<p>Wskaźnik pochłaniania dźwięku = 0,7001. Rozkład na ogół 62-1,40</p>