


Przekrój C'-C''

Ciag pieszy

Nawierzchnia mineralno żywiczna

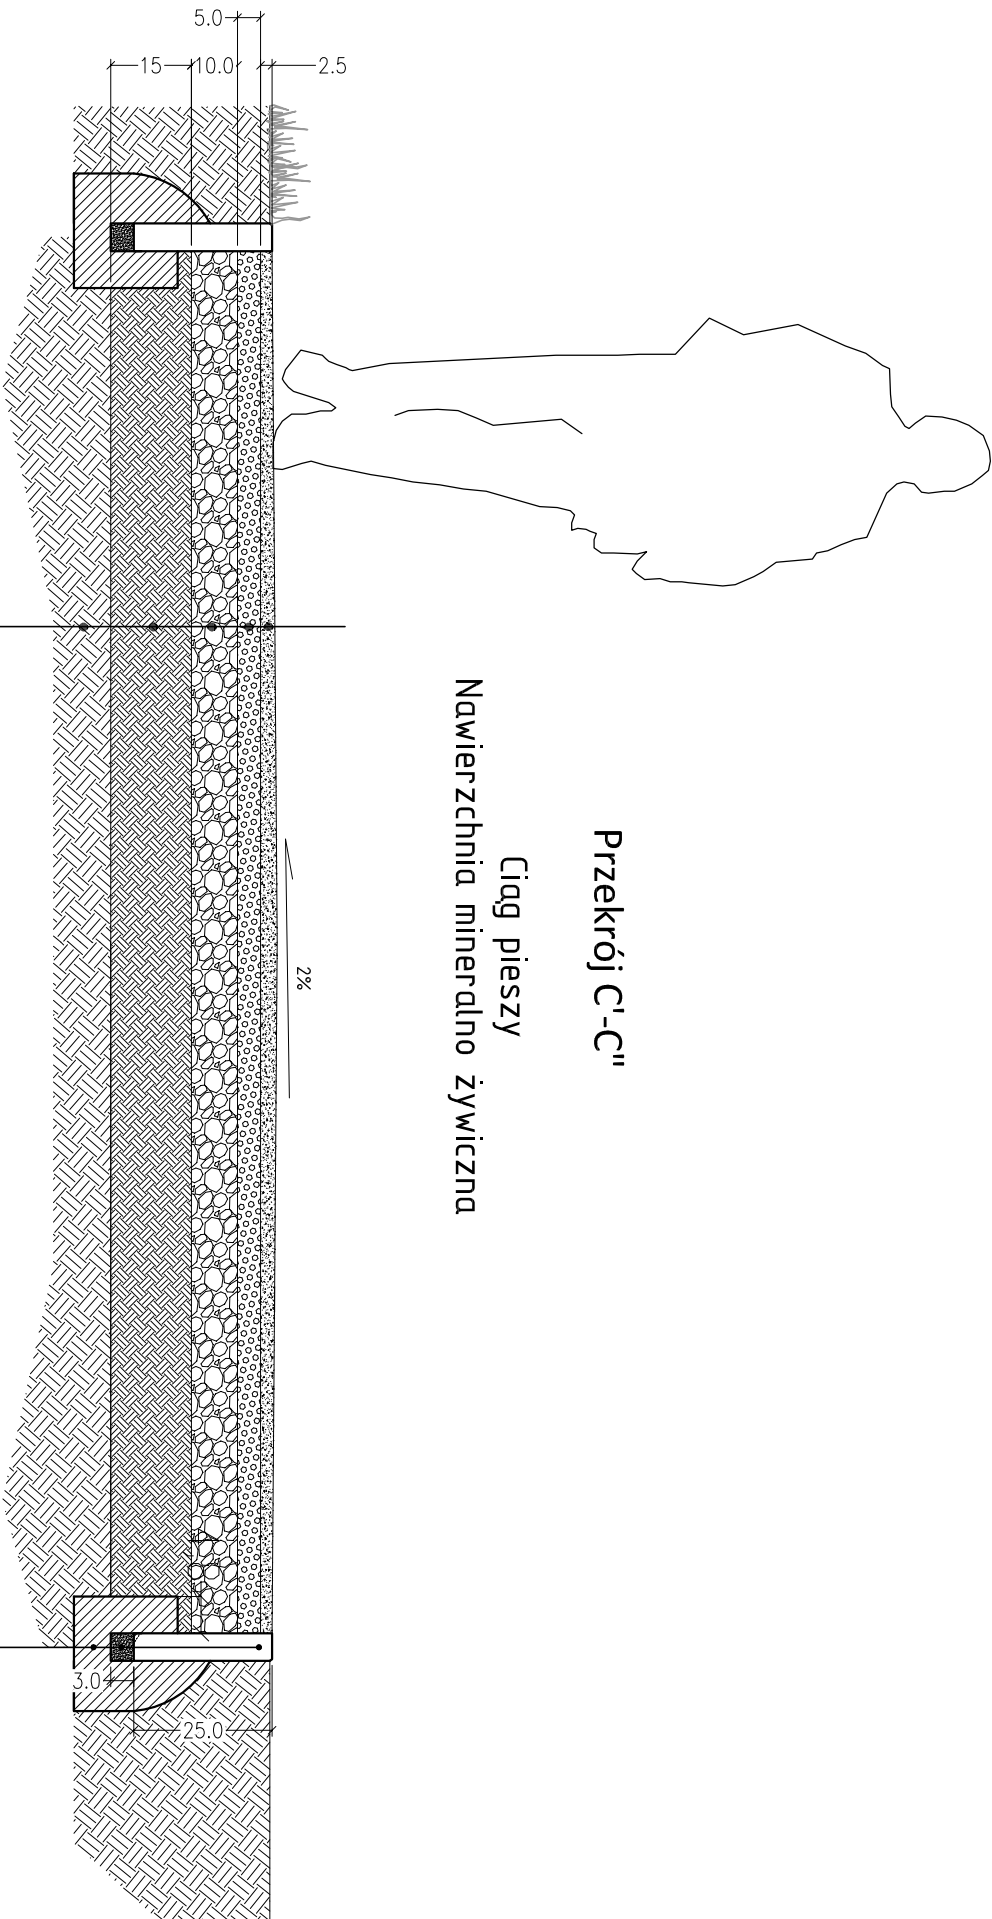

warstwa mineralno żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm
kruszywo łamane (frakcja 0-4 mm) 5 cm
kruszywo łamane (kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) 10 cm
piasek kopany (warstwa odsączająca) 15 cm
grunt rodzimy

obrzeże betonowe 8x25x100
podsyпка piaskowa
ława betonowa C12/15

Tytuł opracowania			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW I SIŁOWNI POD CHMURKĄ PRZY ULICY TOKARSKIEJ W PŁOCKU			
Inwestor:	Obiekt:		
URZĄD MIASTA PŁOCKA UL. STARY RYNEK 1, PŁOCK	Płock, ul. Tokarska 1 Działka nr. ew.: 212 obręb 0005 Płock		
Projektant:	Tytuł rysunku:		
LandCOM UL. BRĄZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA	Przekroje przez nawierzchnię		
		Numer rysunku:	Nr umowy:
		A-2.5	13/MR-I/Z/812/2018
Zespół projektowy:	Skala: 1:10	Data: kwiecień, 2018	

architektura krajobrazu:
mgr inż. arch. kraj. Urszula Cwiek
mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska
mgr inż. arch. kraj. Mateusz Rychter
mgr inż. arch. Paweł Chłimiński (MA/023/05)