



WZP.271.1.91.2019.AS

Płock, dnia 21 sierpnia 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 26 w Płocku na potrzeby rodzinnego domu dziecka.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje odpowiedziami na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13 sierpnia 2019 roku:

1. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac opisanego w OPZ: "Niezbędne przyłączenia i naprawy istniejącej sieci telefonicznej", proszę o uzupełnienie przedmiaru o przewidywane nakłady.

Ad 1

1. Zamawiający informuje, iż istniejący przewód przyłącza telefonicznego należy wprowadzić do szafy dystrybucyjnej.

2. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac opisanego w OPZ: "Montaż przewodów wyrównawczych", proszę o uzupełnienie przedmiaru o przewidywane nakłady i dołączenie planów rozmieszczenia urządzeń, które mają być podłączone do instalacji wyrównawczej.

Ad 2

2. Od uziomu do pomieszczenia z kotłem c.o i do szafy LAN. W załączeniu rys. nr 4 projektu.

3. System RTV - czy wymagany jest montaż anteny satelitarnej? W przedmiarze brak nakładów na ten rodzaj instalacji. Proszę o podanie specyfikacji technicznej projektowanych urządzeń: centrala multiswitch-y, iskierniki, odgromniki itp.

Ad 3

3. Nie wykonujemy anteny satelitarnej.

4. Instalacja LAN - proszę o skorygowanie rozbieżności pomiędzy schematem instalacji a przedmiarem. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o widok szafy teletechnicznej, czy ilość przewodów FTP podana w przedmiarze jest wystarczająca (75 mb przewodu na 32 linie)? Czy szafa dystrybucyjna 12U ma być szafą stojącą, proszę o wskazanie lokalizacji szafy na rzucie piwnicy? Czy dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN jest objęta zakresem postępowania - w projekcie brak danych na ten temat. Jaka jest poprawna ilość paneli krosowych FTP dla rozszycia 16 sztuk gniazd 2xRJ45 - w przedmiarze podano 1 szt?

Ad 4

4. Szafa dystrybucyjna kompletna z wyposażeniem 12U może być wisząca. Zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicy Nr.2 Szafa LAN z wyposażeniem aktywnym 24 porty. Ilość przewodów FTP należy przyjąć i wycenić dla 32 linii.

5. Proszę o wyjaśnienie zakresu prac opisanego w OPZ: "Wykonanie konserwacji i napraw instalacji elektrycznych w budynku gospodarczym", proszę o uzupełnienie przedmiaru o przewidywane nakłady.

Ad 5

5. Budynek gospodarczy: sprawdzenie działania instalacji, drobne naprawy osprzętu instalacji (3 szt. wyłączniki, 5 szt. gniazd, 5 szt. opraw).

6. Czy instalacja SSWiN jest zakresem postępowania? W opisie i części rysunkowej brak jest danych, w przedmiarze teletechniki pojawiają się w p. 3 nakłady na wykonanie instalacji.

Ad 6

6. SSWiN projekt nie obejmuje. Dział przedmiaru dotyczy instalacji niskoprądowych.

7. Instalacja elektryczna - Jaki jest przekrój kabla zasilającego budynek.

Ad 7

7. Kabel YLY 5 x 16 mm.

8. Czy jedyny wentylator mechaniczny znajduje się w łazience w piwnicy. W dokumentacji jest mowa o wentylatorach. Na rzucie wykazany jest jedynie w WC w piwnicy.

Ad 8

8. Pozostaje zgodnie z projektem.

9. Czy nowa brama garażowa jest otwierana ręcznie czy wymagane jest doprowadzenie zasilania i sterowania.

Ad 9

9. Brama garażowa ręczna.

10. Co z oprawami, których na rzucie nie ma. Są wypusty elektryczne pod oprawy. Czy montujemy ośw. Zdemontowane.

Ad 10

10. Montujemy oświetlenie zdemontowane, tam gdzie nie ma na rzucie projektu.

11. Instalacja odgromowa, czy jest wykonana. W projekcie wykonujemy instalację odgromową anten, gdzie należy się z nią połączyć czy wykonujemy nową kompletną.

Ad 11

11. Nie wykonujemy nowej instalacji odgromowej.

12. Proszę o aktualizację przedmiaru o ilości nakładów wynikające z dokumentacji projektowej.

Ad 12

12. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mogą być traktowane tylko jak pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową.

Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie budynku.

Ad

Wizja lokalna została wyznaczona na dzień 21.08.2019 roku, godzina 9.00.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Krzysztof Krakowski
Sejmik Miasta Płocka


Sejmik Miasta Płocka

OBUDOWA projektowana wewnętrzna
38modułów

T bud

Pz= kW

Ps= kW

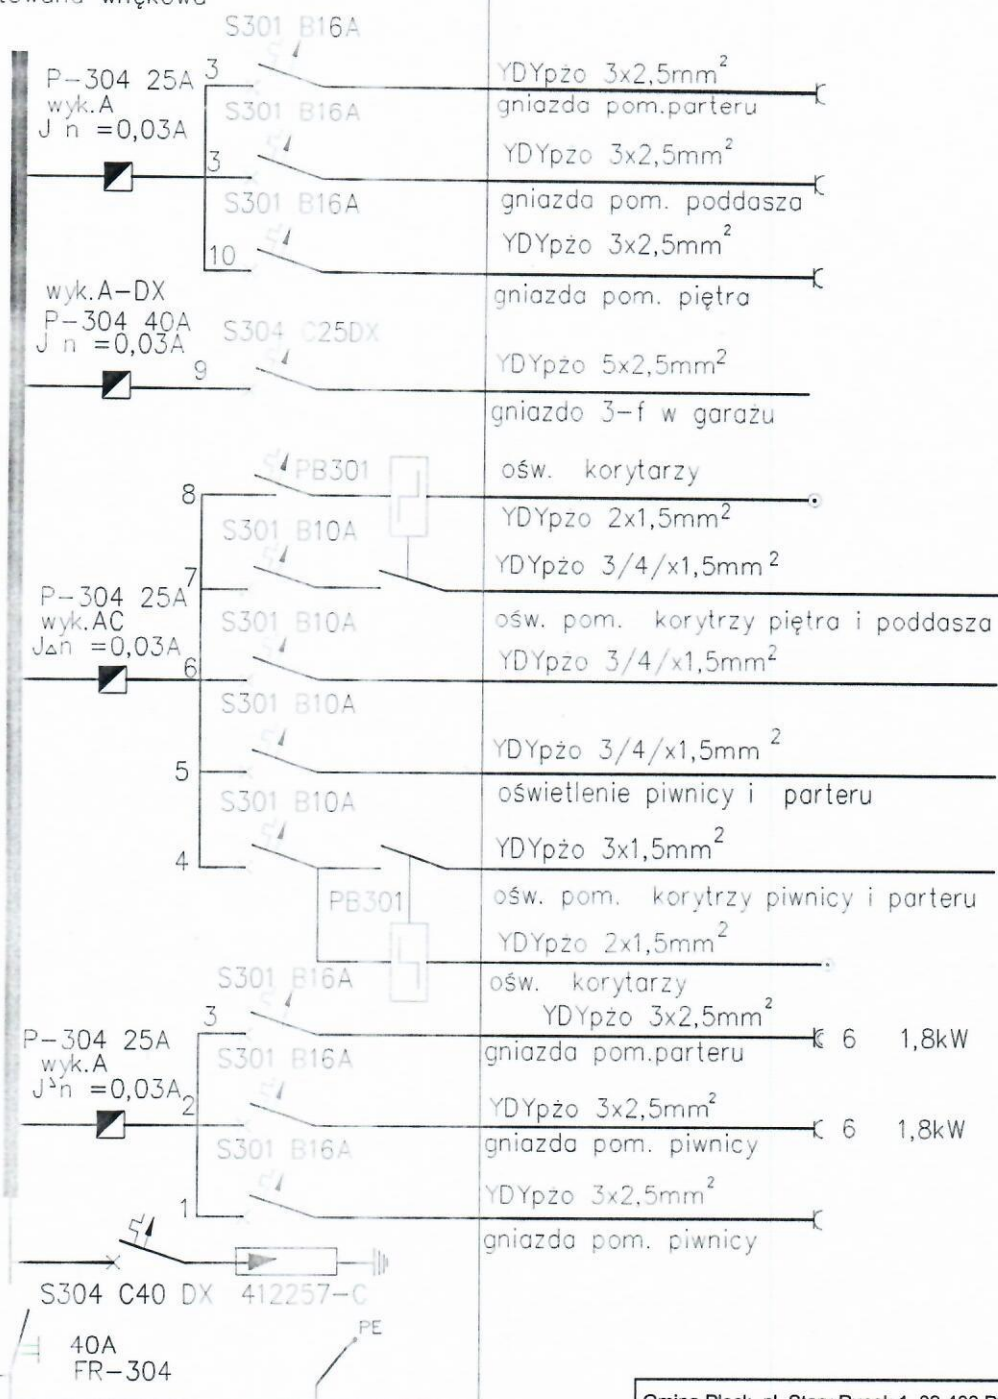

YLY5x16 w RL50
4mb.

istn. na ścianie budynku

Przytłocze napowietrzne izol.

istn. ze słupa linii napowietrznej



Gmina Plock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Plock		
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 26 w Plocku na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Plock, ul. Wyspiańskiego 26 (dz. nr 881/2)		
Nazwa rysunku: Instalacje elektryczne		
Inteligencja	Nr ewidencyjny uprawnień	Podpis
Projektant: Jadwiga Stasiak	29/89	
DATA: Czerwiec 2019	SKALA: 1:50	NR RYS. 4
Symbol projektu: PB-9/149/19		
PRACOWNIA PROJEKTOWA		
MICHAŁ ŻOCHOWSKI		
09-520 Łąck, ul. Gajowa 52		
NIP 776-122-25-60 tel. kom. 605 545 287 REGON 141099209 email: mzocho@wp.pl		
Str. x		