
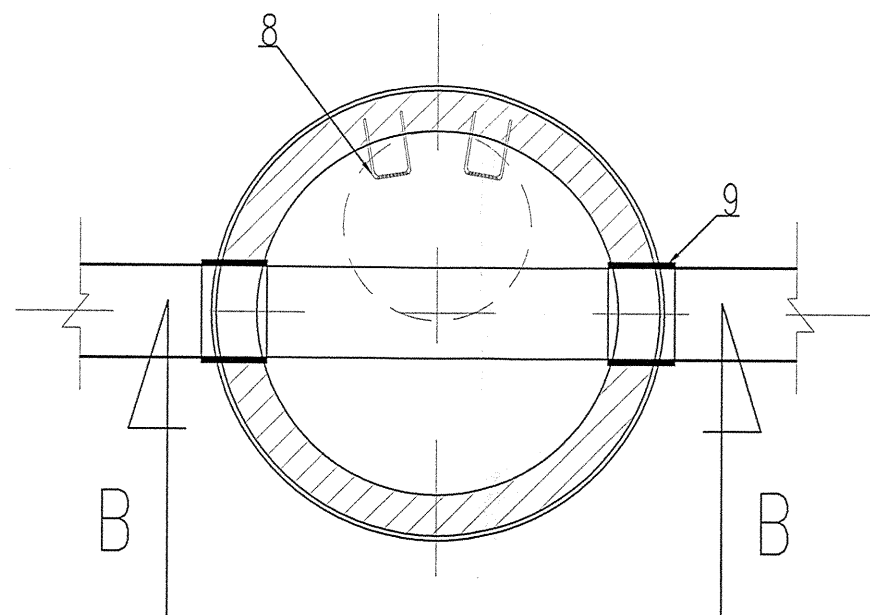


Lp.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENKI
1	DENNICA BETONOWA LUB ŻELBETOWA STUDNI Z WYPROFILOWANIEM KINETY BETON KL. B45; WYMIAR 1200/1200;
2	KRĄG BETONOWY (KL.B45) 1200/1000 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
3	KRĄG BETONOWY (KL.B45) 1200/500 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
4	KRĄG BETONOWY (KL.B45) 1200/250 ŁĄCZONY ZA POMOCĄ USZCZELEK
5	ZWĘŻKA REDUKCYJNA BETONOWA (KL.B45) 1200/600/625
6	PIERSCIEN WYRÓWNAWCZY ϕ 790/600/100
7	WŁAZ ŻELIWNY ϕ 600 KLASY D400 LUB KLASY C250 W PASACH ZIELONYCH, CHODNIKACH
8	STOPNIE ŻELIWNE ŻELIWNE TYP S
9	PRZĘCIE SZCZELNE DOSTOSOWANE DO STANDARDU RURY LUB DOSTAWCY PRODUCENTA RUR

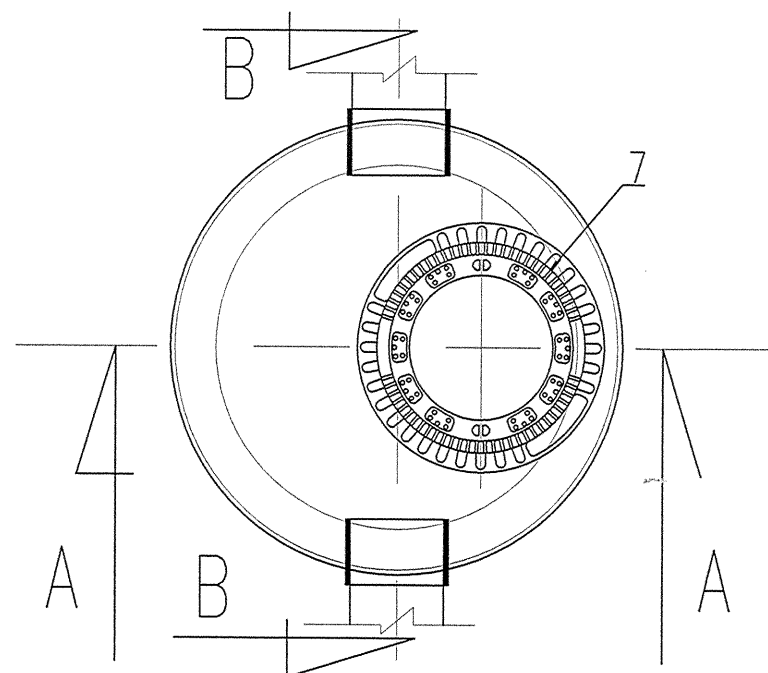

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu "Radziwe"			
ZAKRES INWESTYCJI: Budowa łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej - etap II			
GENERALNY PROJEKTANT: MBZ Biuro Projektowe MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Masłana 8/10 87-800 Włocławek tel. 54 235 42 90		INWESTOR: Gmina Płock ul. Stary Rynek 09-400 Płock	
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Jarosław Moderacki	do projektowania w spec. sanitarnej WA 68/01	<i>[Signature]</i>
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. Maria Nowak	do projektowania w spec. sanitarnej 43/89	<i>[Signature]</i>
FAZA: Projekt Wykonawczy			
BRANŻA: SANITARNA			
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat studni kanal.deszczowej dn1200 – rys.typowy			
DATA: 10.04.2015	SKALA: 1:50	NAZWA PLIKU:	NUMER ARCH:
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POZ. 83 - USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIJszYMI ZMIANAMI.			NUMER RYS.: 5