

Tytuł:	Projekt wykonawczy Budowy ogrodzenia w ramach zadania „rozbudowa, nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy przeznaczony na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznymi instalacjami elektryczną i gazu ziemnego.
Inwestor:	Gmina Płock 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1

Lokalizacja obiektu:	Jedn. ew. 14620_1 - Płock, ul. Kalinowa 80 Obręb 0010 – Podolszyce, Dz. Nr 640
Egz. nr: 1	

Część I	<u>OPIS TECHNICZNY</u>
---------	-------------------------------

Uwagi:	
--------	--

SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	1
RYSUNKI.....	6
<i>Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu.....</i>	<i>6</i>
<i>Rys. nr 2 – Ogrodzenie panelowe</i>	<i>7</i>
<i>Rys. nr 3 – Brama przesuwna</i>	<i>8</i>

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania projekt ogrodzenia panelowego dla terenu na którym jest zlokalizowany budynek usługowego przeznaczonego na potrzeby placówki Opiekuńczo-Wychowawczej położonego w Płocku przy ul. Kalinowej 80, na działce o nr ew. 640.

Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt. 23 Prawa Budowlanego, tego typu inwestycja zwolniona jest z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz nie podlega zgłoszeniu. Zgłoszeniu zgodnie z art. 30, ust. 1 pkt 3 podlegają ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20m.

Podstawy formalne opracowania.

Zlecenie inwestora:

GMINA PŁOCK
09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1

Ogrodzenie projektuje się wzdłuż ul. Kalinowej od strony północnej oraz wzdłuż ulicy Źródlanej od strony wschodniej. W ogrodzeniu przewiduje się zamontować furtki szer. 1,10 m od strony północnej i szer. 1,0 m od wschodniej. Od wschodniej strony przewidziano bramę przesuwą z przejazdem 3,0 m w świetle słupków przybramowych.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe profilowane. Całkowita wysokość ogrodzenia wynosi do 1,80 m. Zastosowano panel o trzech przetłoczeniach wysokość 1,53 m z drutu o śr. 5 mm. Panele będą przykręcane do słupków stalowych o przekroju 40x60 mm. Słupki zostaną obsadzone w gruncie i obetonowane betonem B-10 jak pokazano na rysunkach. Bloki fundamentowe należy wykończyć łącznikiem. Pomiedzy łącznikami będzie położona podmurówka wysokości 20 cm.

Rozstaw słupków ogrodzeniowych 2,60 m.

Pod bramę przesuwą należy wykonać fundament zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Podmurówka systemowa



Podmurówka 20

Podmurówka prefabrykowana o wys. 200mm, wytwarzana maszynowo, zbrojona, przeznaczona do szybkiego i łatwego montażu oraz dopasowana do ogrodzeń systemu BFS.



Podmurówka 25


Podmurówka prefabrykowana o wys. 250mm, wytwarzana maszynowo, zbrojona, przeznaczona do szybkiego i łatwego montażu oraz dopasowana do ogrodzeń systemu BFS.



Podmurówka 30

Podmurówka prefabrykowana o wys. 300mm, wytwarzana maszynowo, zbrojona, przeznaczona do szybkiego i łatwego montażu oraz dopasowana do ogrodzeń systemu BFS.

Deska betonowa

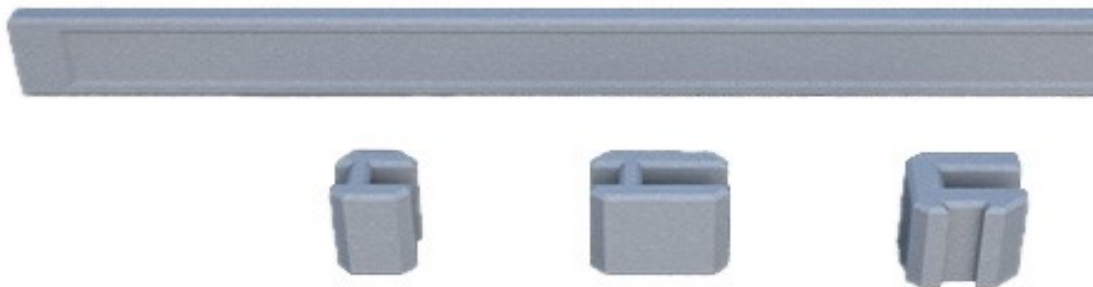

Brama przesuwna BP-4 systemu BFS jest to brama wypełniona panelem przetłaczanym fi 5mm.





Brama przesuwna BP-4 o wym. od 3,0 do 4,5m - budowa

