
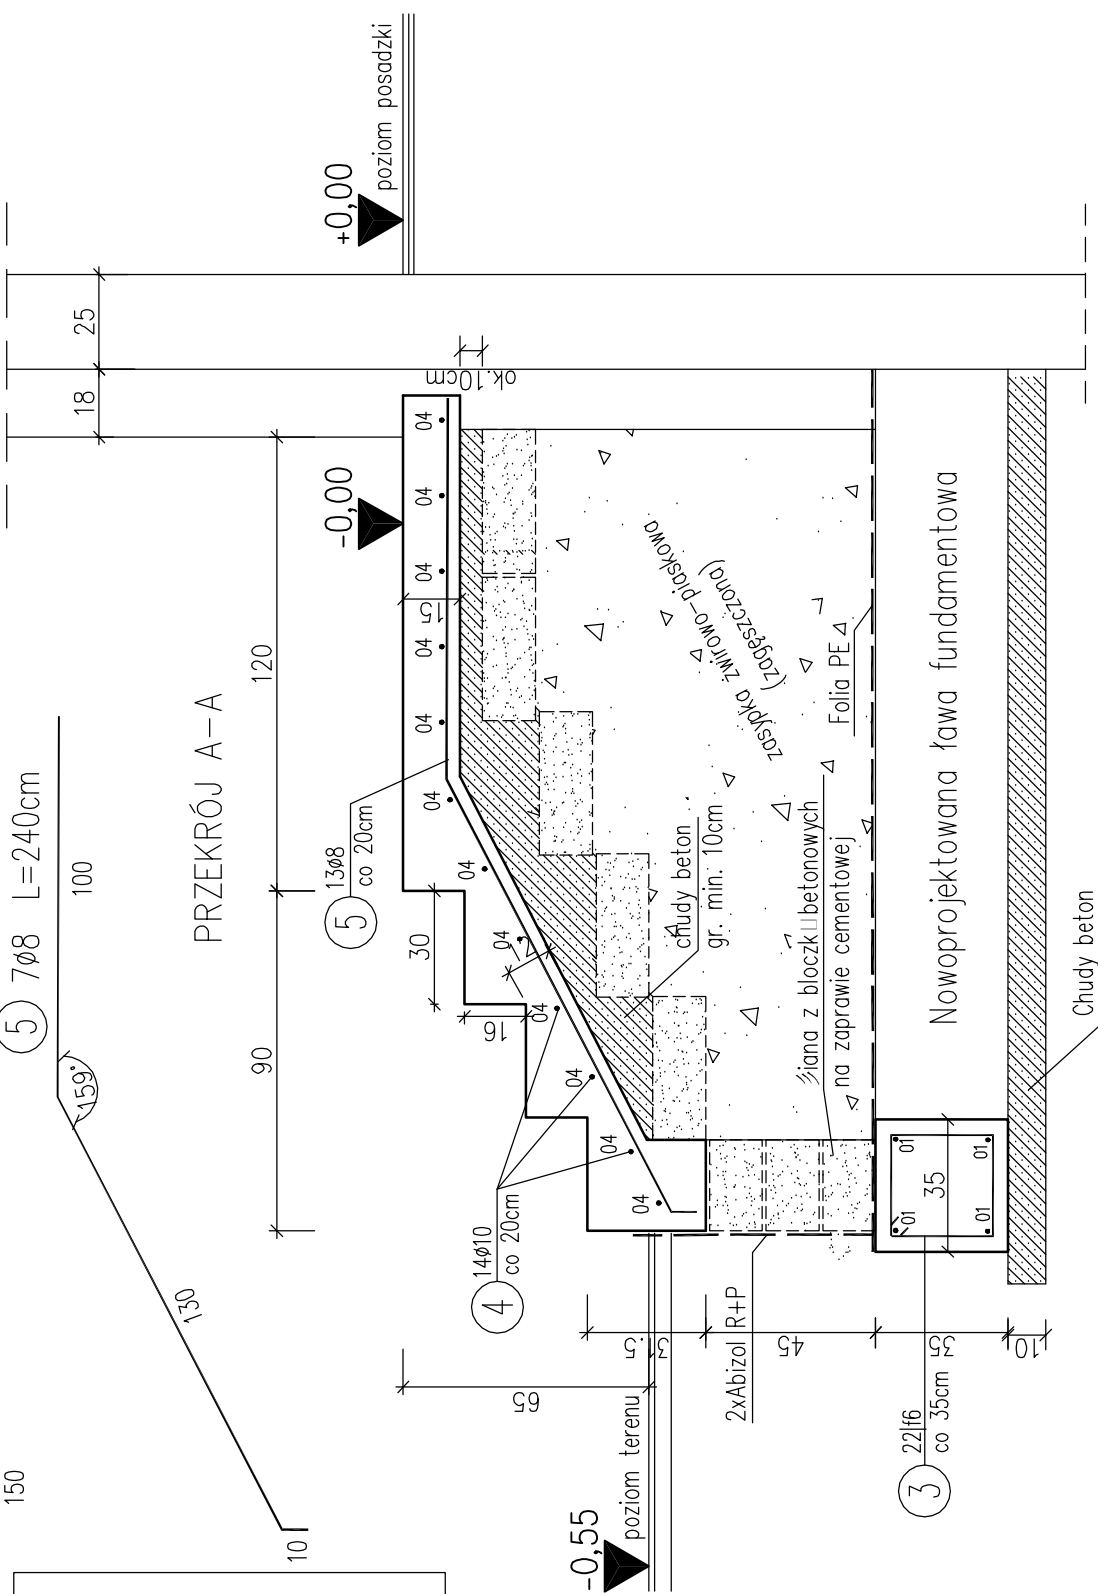
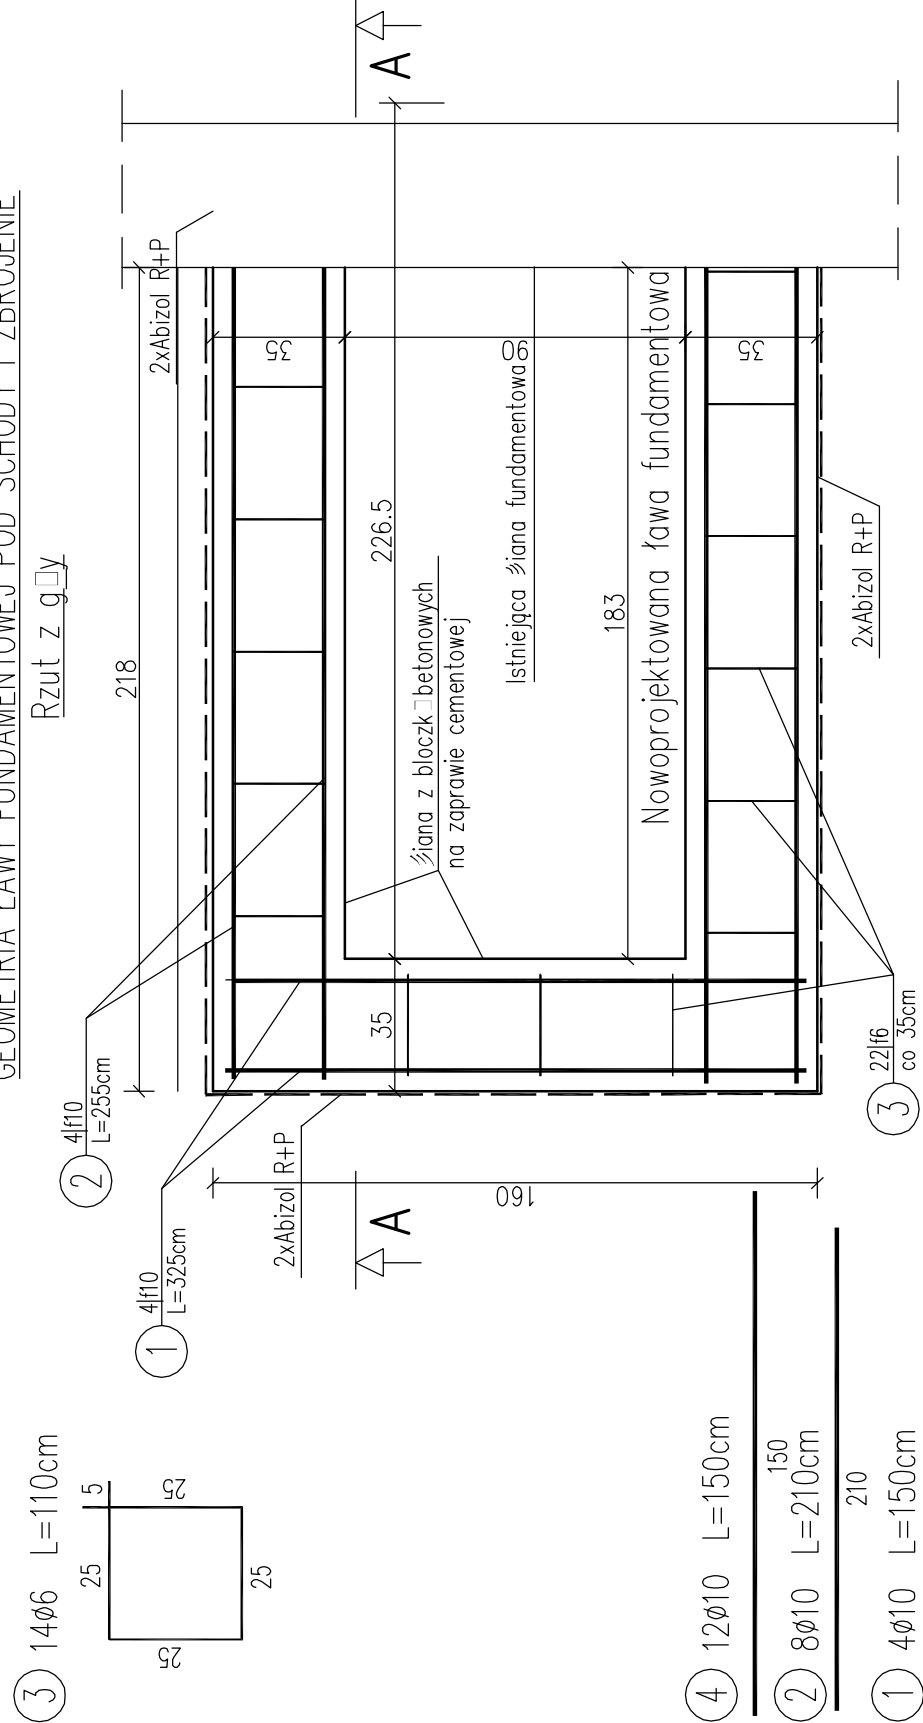


UKŁAD PROJEKTOWANYCH SCHODÓW

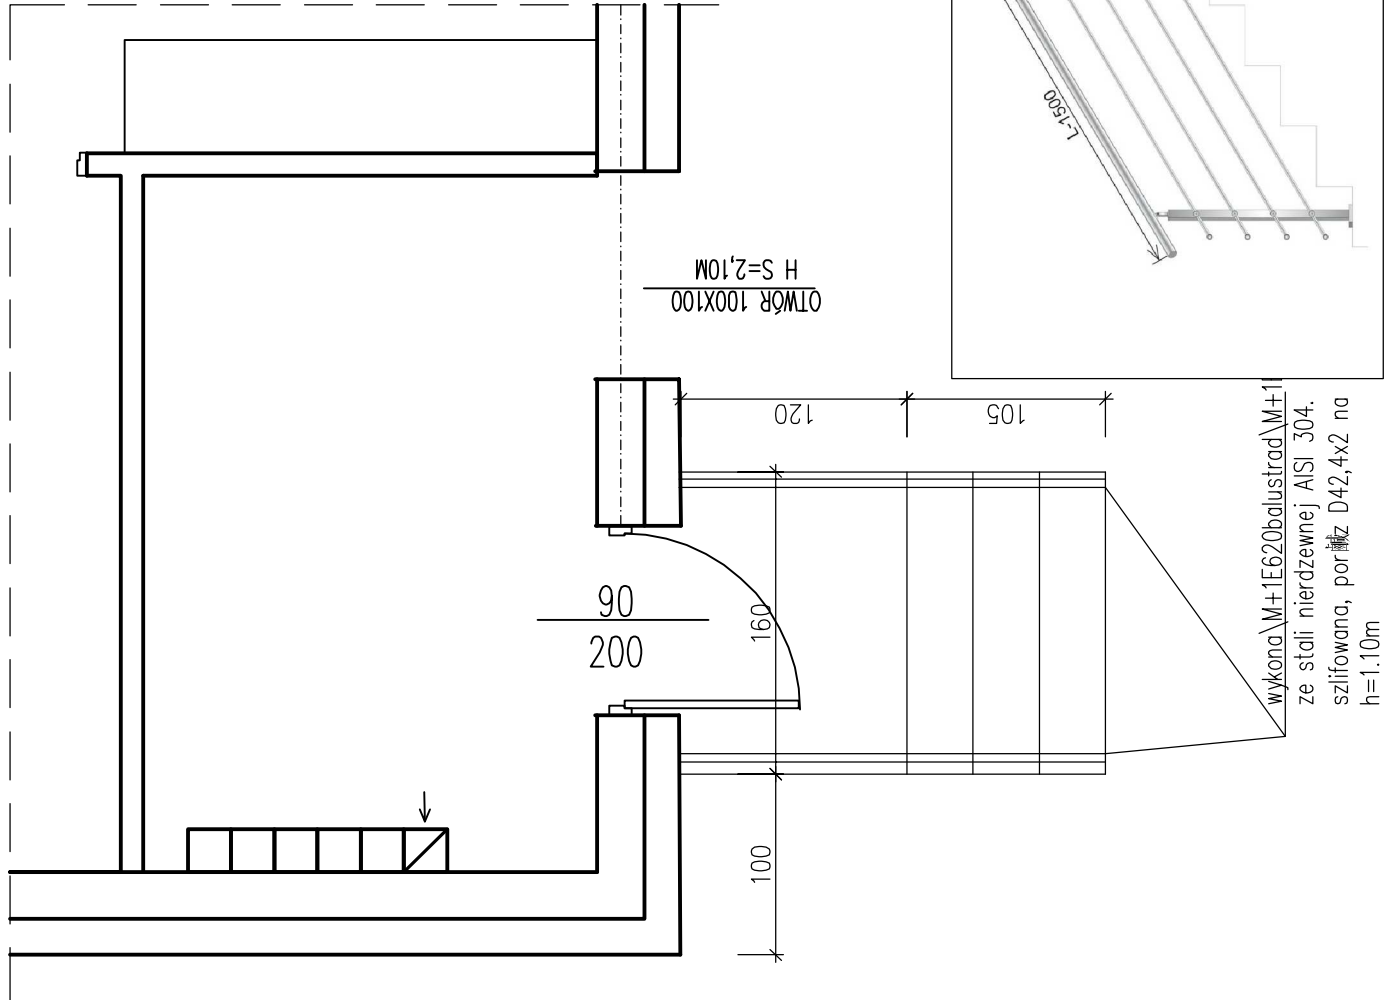



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt]	Długość [cm]	Długość ogł. [m]			Uwagi
				St0S	RB500W	RB500W	
Element: SCHODY							
1	ø10	4	150				6
2	ø10	8	210				17
3	ø6	14	110	15.5			
4	ø10	14	150				21
5	ø8	7	260			18	
Długość razem				15.5	18		44
Masa jednostkowa				0.222	0.395		0.617
Masa razem				3,4	7		27

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy.
2. Wszystkie części fundamentów znajdujące się poniżej powierzchni terenu należy zabezpieczyć specjalnymi środkami bitumicznymi (np. 2 x ABIZOL R + P - lub równoważne).
3. Pod nowoprojektowanymi fundamentami należy wykonać podkład z betonu klasy C8/10 - grubość warstwy 10cm.
4. W przypadku występowania soczewek gruntu niebudowlanego należy je usunąć, a niedobory uzupełnić chudym betonem.
5. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia fundamentów, należy wykonać odwodnienie na czas prowadzenia robót ziemnych.
6. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

MATERIALY:

Stal zbrojeniowa
A-III N - RB 500 W
A-0 - St0S-b
Beton C20/25

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY				
NAZWA I ADRES INWESTYCJI PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WOD-KAN, C.O. ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Krakowska 4, 09-401 Płock, dz. nr ewid. 1024/1, 1407/2, 1405/2, 1403/3, 1402/3, 1402/6, 1401/6, 1402/4, 1401/4, 1404/2, 1407/2, 1401/4, 1405/3, 1404, 3, 1403, 4 jedn. ewid. 146201_1obręb 0012				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div></div> ul. Kurpiowska 8, 09-408 Płock mob. 505 534 612		INWESTOR: Gmina Płock 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1 		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
IMIE I NAZWISKO:		NR UPRAWNIENI: PODPIS:		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Zawadzka	MAZ/0484/PBKb/18		
TYTUŁ RYSUNKU: Konstrukcja schodów zewnętrznych				
FAZA PROJEKTU: proj. budowlano-wykonawczy	REWIZJA —	BRANŻA: Konstrukcja	DATA 06.2020	SKALA 1:100
NUMER RYS. K-01				
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (CZĘŚĆ LUB W CAŁOŚCI), BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. Dz. Ust. z dn. 23.02.1994 – Nr 24 poz. 63 – Ustawa PRAWO AUTORSKIE				